MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch

SAM 021184 HUAWIN Tipo IG 20

Gruppo	Rettificatrice interna a scanalatura
Produttori	HUAWIN
Tipo	IG 20
Video youtube	https://youtu.be/HPZOV1c9hoE



Diametro dell'altalena	200 mm
diametro interno min. della scanalatura	20 mm
diametro interno max. della scanalatura	45 mm
diametro minimo del fondo scanalato	25 mm
diametro massimo del fondo scanalato	55 mm
Larghezza della scanalatura min.	5 mm
Larghezza della scanalatura max.	15 mm
Lunghezza della scanelature min.	100 mm
Numero di scanalature	1 - 10
Corse:	
Asse X	150 mm
Asse Y	100 mm
Asse Z	600 mm
Motore mandrino	kW
Giri massimo	16500 t/min
Collegamento aria compressa	5 bar
Potenza installata totale	20 kVA
Peso della macchina circa	4500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2250 mm
Larghezza	1700 mm
Altezza	2200 mm

Dati tecnici e fotografie senza garanzia.
Industriestrasse 22
CH-2555 Brügg BE / Switzerland
T +41 32 373 34 44
sales@mullermachines.ch
CHE-108.090.645 MWST


MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch







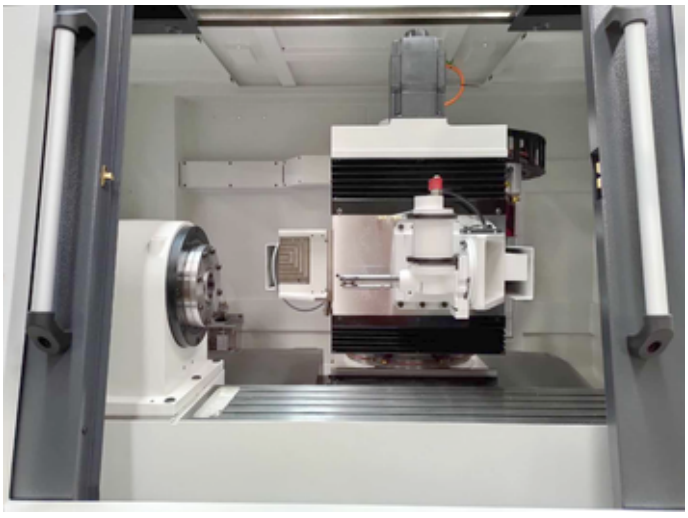

MULLER MACHINES SA
top second hand and new precision machine tools

www.mullermachines.ch





IG20 Internal Spline Grinder

Machine specifications

Workpiece			Spec	Unit	Remark
1	Min. spline minor diameter		Φ20	mm	
	Min. spline major diameter		Φ25	mm	
	Min. spline width		5	mm	
	Max.workpiece swing diameter		200	mm	
	Max. spline height		5	mm	
	Max. spline width		15	mm	
	Max. spline length		100	mm	
	Number of spline		1~10		
Stroke					
2	X-axis		150	mm	
	Y-axis		100	mm	
	Z-axis		600	mm	
3	C-axis	Rated torque	480	N.m	
		chuck	Three-jaw penumatic	10"	
4	S1-axis	Power	0.3	Kw	
		Max. speed	16500	r/min	
5	Power capacity		<20	KVA	
6	Air pressure source	Rated flow	30	L/min	
		Pressure	0.5	MPa	
7	Floor space		2250(L) x 1700(W) x 2200(H)	mm	
8	Net Weight		4500	kg	