

**SAM 021885****BOEHRINGER / VDF Art DUS 560**

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Gruppe</b>     | CNC Drehmaschine, Zykrendrehmaschine |
| <b>Hersteller</b> | BOEHRINGER / VDF                     |
| <b>Art</b>        | DUS 560                              |
| <b>Steuerung</b>  | SIEMENS                              |



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Spitzenhöhe                        | 280 mm         |
| Spitzenweite                       | 1500 mm        |
| Drehdurchmesser über Planschlitten | 365 mm         |
| Drehdurchmesser über dem Bett      | 570 mm         |
| Spindelkopf                        | DIN 55 027     |
| Spindelbohrung                     | 62 mm          |
| Spindeldurchmesser                 | 100 mm         |
| Drehlänge maximal                  | 1500 mm        |
| Gewindesteigung:                   |                |
| von                                | mm             |
| bis                                | 400 mm         |
| Hauptspindel:                      |                |
| Spindeldrehzahlen:                 |                |
| Anzahl (Stufen)                    | 2              |
| von                                | 3 t/min        |
| bis                                | 2500 t/min     |
| Spindelleistung                    | 19 / 15 kW     |
| Maximales Drehmoment               | 1800 / 1400 Nm |
| Reitstock-Pinolenaufnahme:         |                |
| Morse Konus                        | 5 CM           |
| Pinolenhub                         | 190 mm         |
| Pinolendurchmesser                 | 80 mm          |
| Vorschübe:                         |                |
| Längs von                          | 0.01 mm/t      |
| bis                                | 50 mm/t        |
| Plan von                           | mm/t           |
| bis                                | 50 mm/t        |
| Eilgang X                          | 5 m/min        |
| Eilgang Z                          | 10 m/min       |
| Anschluss 50 Hz 3x                 | 400 Volt       |
| Geräuschpegel                      | 80 dB (A)      |
| Gesamtleistungsbedarf              | 35 kVA         |
| Maschinengewicht ca.               | 5200 kg        |
| Abmessungen Maschine:              |                |
| Länge                              | 3500 mm        |
| Breite                             | 1'800 mm       |
| Höhe                               | 1800 mm        |
| Abmessungen Elektroschrank:        |                |
| Länge                              | 1200 mm        |
| Breite                             | 400 mm         |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Höhe

1400 mm

**Diverses Zubehör:**

3-Backenfutter Ø

300 mm

4-Backenfutter Ø

560 mm

4-Backenfutter Ø

500 mm

Satz weiche Backen

Satz harte Backen

Lampe

Reitstock

Satz Spitzen

Drehspitze

Späneförderer

Schnellwechselstahlhalter


MULTIFIX

Satz Drehstähle

Satz Stahlhalter

Satz Reduzierhülsen



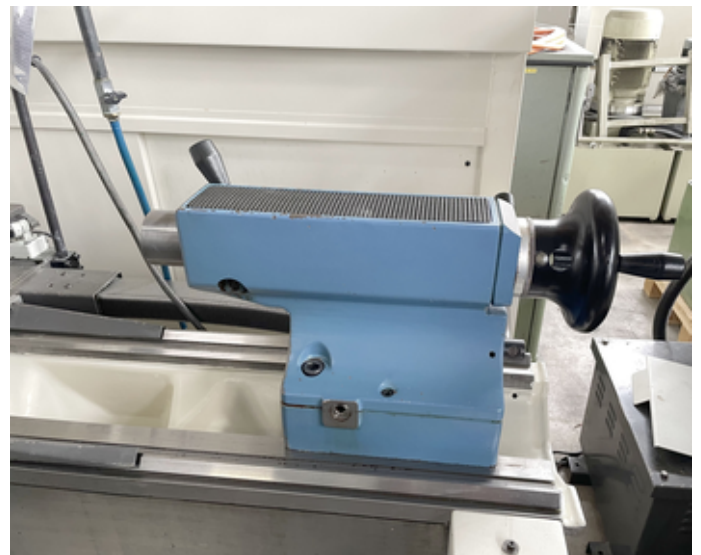

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

