




SAM 022057**Hewlett-Packard Art HP Jet Fusion 4200**


Gruppe 3D Drucker mit Fast Cooling Processing Station
Hersteller Hewlett-Packard
Art HP Jet Fusion 4200
Jahr 2017






Laserleistung	30 W
Nutzbares Bauvolumen:	
Länge	380 mm
Breite	284 mm
Höhe	380 mm
Baugeschwindigkeit	69 cm ³ /min
Schichtdicke	0.08 mm
Leistungsaufnahme	11 kW
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Maschinengewicht ca.	750 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2210 mm
Breite	1200 mm
Höhe	1448 mm
Software	HP SmartStream 3D
Netzwerk	Ethernet
Diverses Zubehör:	
Pulvermischstation	fast cooling

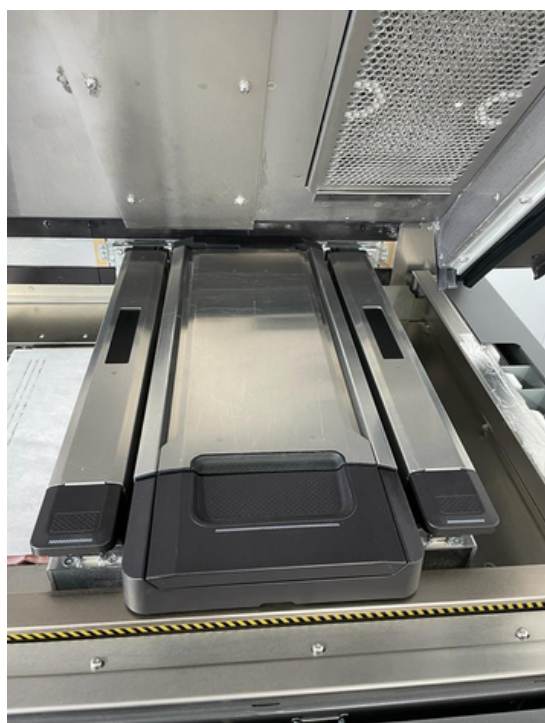

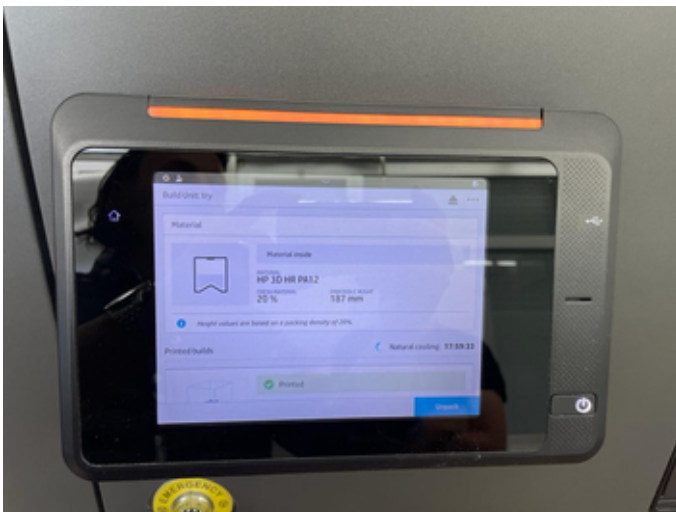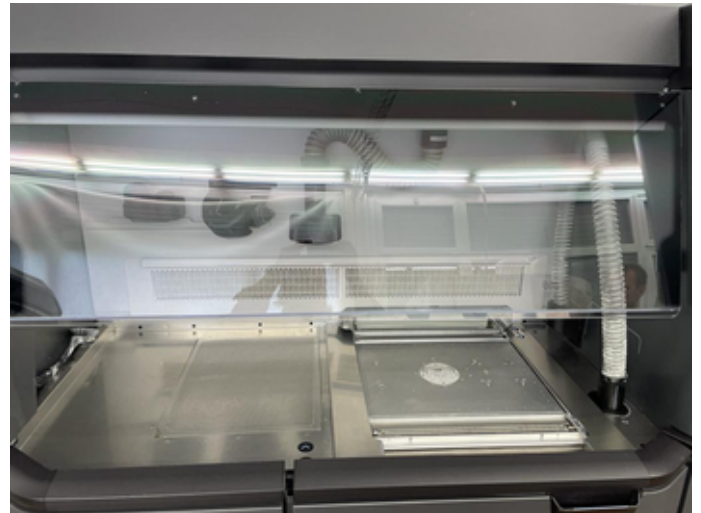

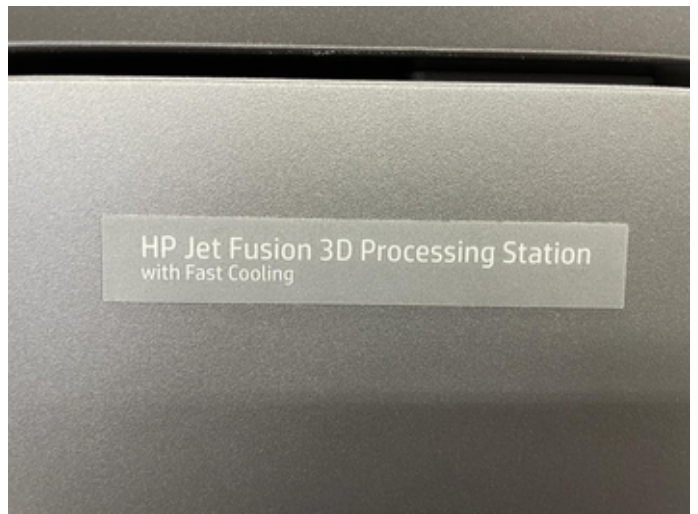

www.mullermachines.ch

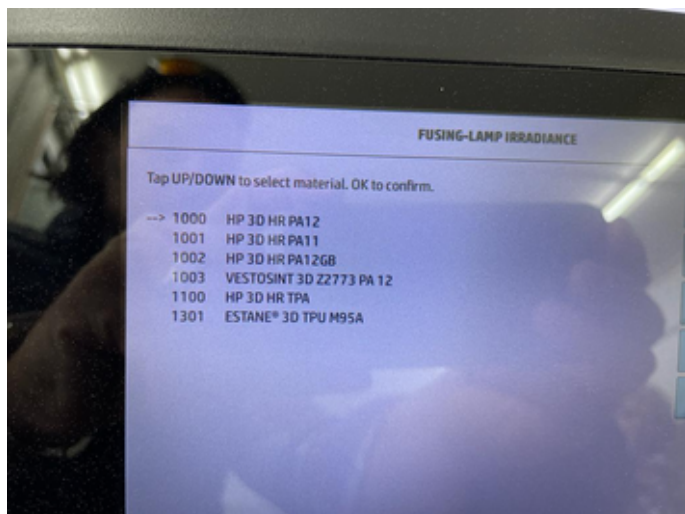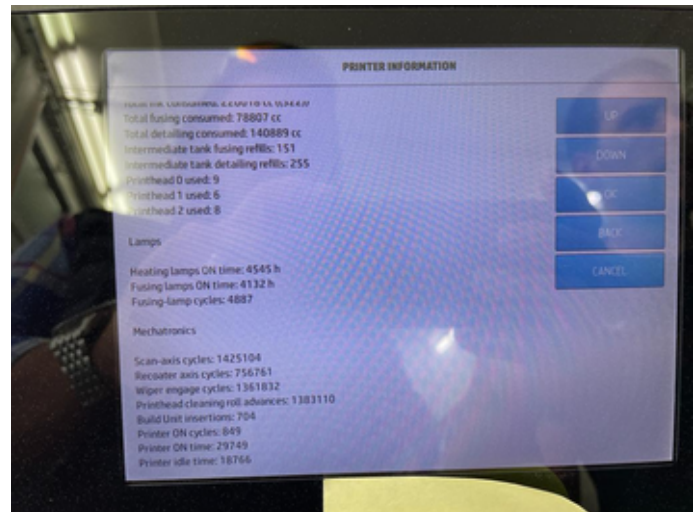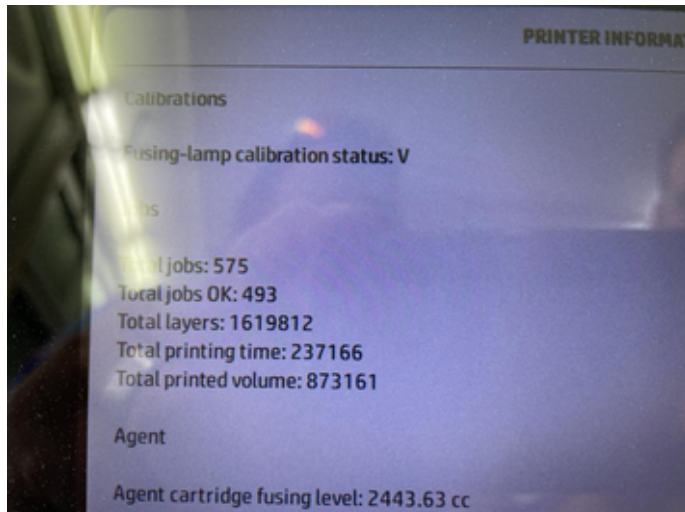

HP Jet Fusion 3D 4200 Drucker

Druckertechnik	Technologie	HP Multi Jet Fusion-Technologie
	Effektives Bauvolumen	380 x 284 x 380 mm
	Baugeschwindigkeit**	Bis zu 4715 cm ³ /Stunde
	Schichtdicke	0,08 mm
	Wartungsaufbauzeit	600 min
	Druckauflösung (X, Y)	1,200 dpi
Maße (B x T x H)	Druckkopf	2.210 x 1.200 x 1.480 mm
	Transport	2.300 x 1.325 x 2.260 mm
	Bauvolumen	701 x 51 x 512 mm
Leistungs	Druckkopf	3.700 x 3.700 x 2.500 mm
	Druckkopf	1.140 x 1.400 x 99,2 mm
	Transport	945 mm
Netzwerk	Geplante (100/100/1000Base-T) unterstützte Netzwerke	Standard: 1000Base-T (nur PoE), 10/100/1000Base-T
	Prozessor und RAM	Prozessor: Intel® Core™ i7-4770 (3,4 GHz) (3,2 GHz bis 3,5 GHz)
	Arbeitsspeicher	16 GB DDR3
Festplatte	2 TB (3,5") SATA, verschlüsselt, 5400 RPM	
	Optische Laufwerke	Keine
	Software	HP SmartStream 3D-Build-Manager, HP SmartStream 3D-Command Center
Stromversorgung	Stromverbrauch	11 bis 11,4 kW (typischer Stromverbrauch)
	Anforderungen	Eingangsleistung: 200 bis 415 V, 50/60 Hz, 200 bis 240 V (benötigt), max. 80 A, 1000 VA, 2000 VA
	Zertifizierungen und Angaben	Sicherheit: Entspricht den Anforderungen der Klasse A, elektromagnetisch (CE-CEC-Zertifizierung), Kanada (ICES), EMI-Richtlinie, Australien (CMV) und New Zealand (RCM)
Umweltverträglichkeit	Umweltverträglichkeit	REACH-konform
	Umweltverträglichkeit	REACH-konform
	Umweltverträglichkeit	REACH-konform

HP Jet Fusion 3D 4200 Processing Station mit Fast Cooling

Funktionen	Automatisches Mischen, Sortieren und Befüllen, Halbmanuelles Entladen, Fast Cooling (optional) oder Standard Cooling	
Maße (B x T x H)	Prozessstation mit Fast Cooling	2.500 x 2.000 x 2.400 mm
	Transport	3.400 x 1.170 x 2.180 mm
	Bauvolumen	3.700 x 2.400 x 2.500 mm (1.210 x 910 x 99,2 mm)
Gewicht	Prozessstation mit Fast Cooling	480 kg
	Transport	870 kg
	Transport	675 kg
Stromversorgung	Stromverbrauch	2,6 kW (typischer Stromverbrauch)
	Anforderungen	Eingangsleistung: 200 bis 240 V, 50/60 Hz, 200 bis 240 V (benötigt), max. 80 A, 1000 VA, 2000 VA
	Zertifizierungen und Angaben	Sicherheit: Entspricht den Anforderungen der Klasse A, elektromagnetisch (CE-CEC-Zertifizierung), Kanada (ICES), EMI-Richtlinie, Australien (CMV) und New Zealand (RCM)
Umweltverträglichkeit	Umweltverträglichkeit	REACH-konform
	Umweltverträglichkeit	REACH-konform
	Umweltverträglichkeit	REACH-konform

www.mullermachines.ch

