

**SAM 022845****STAR Art SB-20R type G**

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppe</b>        | CNC Langdrehautomat                                                     |
| <b>Hersteller</b>    | STAR                                                                    |
| <b>Art</b>           | SB-20R type G                                                           |
| <b>Steuerung</b>     | FANUC Series Oi-TD                                                      |
| <b>Jahr</b>          | 2016                                                                    |
| <b>Youtube video</b> | <a href="https://youtu.be/Z9q-AdyilWs">https://youtu.be/Z9q-AdyilWs</a> |







|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Anzahl Achsen total             | 5             |
| Aussendurchmesser max.          | 20 mm         |
| Drehlänge                       | 205 mm        |
| Bohrdurchmesser max.            | 10 mm         |
| Gewindedurchmesser max.         | 8 M           |
| Spindeldrehzahlen:              |               |
| Stufenlos                       |               |
| von                             | 500 t/min     |
| bis                             | 10000 t/min   |
| C-Achse (Spindel,Auflösung)     | °             |
| Werkzeugträger:                 |               |
| Anzahl                          | 4             |
| Anzahl Werkzeuge                | 17            |
| Anzahl angetriebene Werkzeuge   | 4             |
| Drehwerkzeuge                   | 6 pce         |
| Querbearbeitungswerkzeuge       | 3 pce         |
| Gegenbearbeitung:               |               |
| Anzahl Werkzeuge                | 4             |
| Bohrwerkzeuge                   | 4 pce         |
| Eilgang                         | 35 m/min      |
| Anschluss 50 Hz 3x              | 400 Volt      |
| Spindelmotor                    | 2.2 / 3.7 kW  |
| Gesamtleistungsbedarf           | 4 kVA         |
| Maschinengewicht ca.            | 1750 kg       |
| Abmessungen Maschine:           |               |
| Länge                           | 2070 mm       |
| Breite                          | 1770 mm       |
| Höhe                            | 1760 mm       |
| <b>Diverses Zubehör:</b>        |               |
| Lader IEMCA                     |               |
| Typ                             | Elite 220 Evo |
| Stangendurchmesser              | 2 - 23 mm     |
| Teilefänger                     |               |
| Teiletransportband              |               |
| Lampe                           |               |
| Hochdruck-Kühlmitteleinrichtung |               |
| Kühlmittel-/ Nebelabsaugung     |               |
| Satz Spannzangen                |               |
| Satz Drehstähle                 |               |
| Satz Reduzierhülsen             |               |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Satz Werkzeughalter



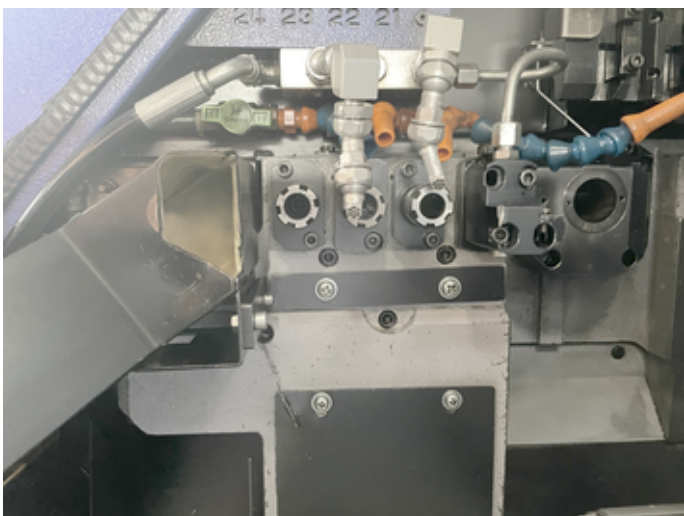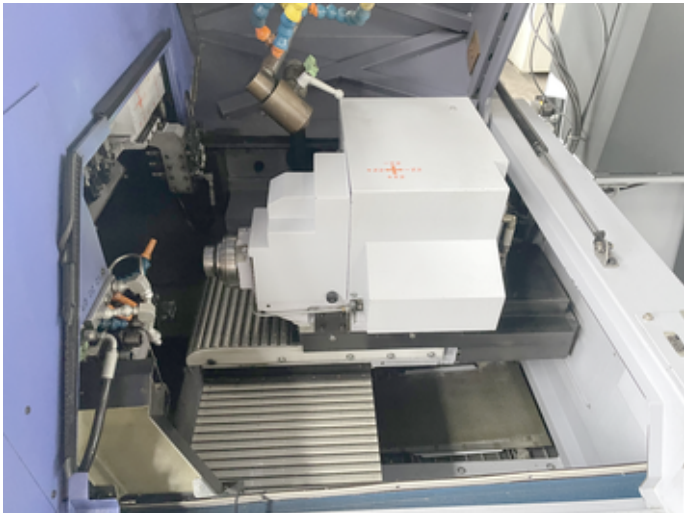

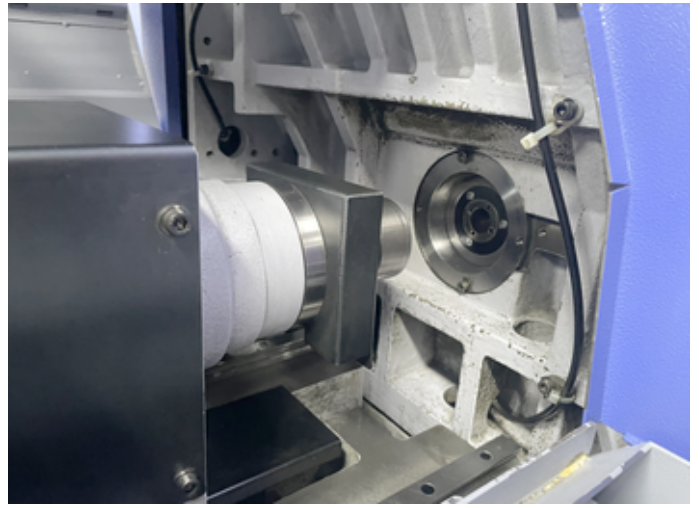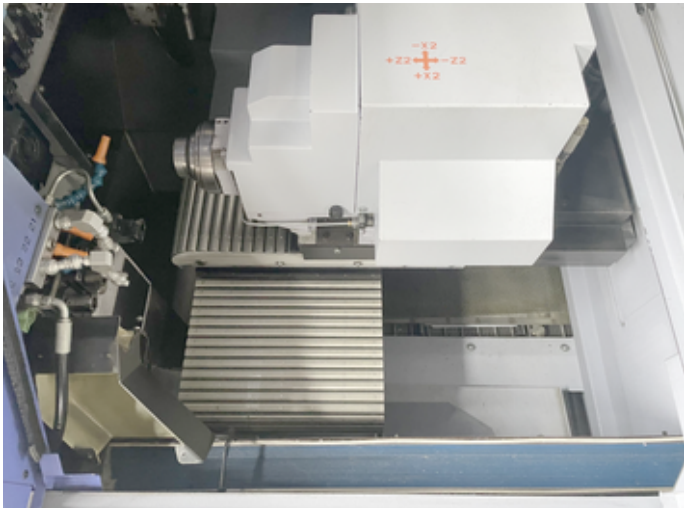

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

