

**SAM 019707****MICROMATIC Type UG 400**

<b>Groupe</b>	Rectifieuse cylindrique
<b>Fabricant</b>	MICROMATIC
<b>Type</b>	UG 400





Hauteur de pointes	100 mm
Distance entre pointes	400 mm
Course longitudinale maxi	425 mm
Meule a droite:	
Diamètre	350 mm
Largeur	50 mm
Alésage	127 mm
Charge admise entre-pointes max.	30 kg
Vitesses de la meule:	
de	1800 t/min
à	2000 t/min
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
Variateur (réglage progressif)	
de	50 t/min
à	780 t/min
orientable	0 - 90 °
Cône de la broche pour pinces	25mm
Cône de la broche	4 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	3 / 30 °
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	m/min
à	5 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur porte-meule extérieure	3.7 kW
Moteur poupée porte-pièce	1 kW
Poids de la machine env.	2'200 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3000 mm
Largeur	1750 mm
Hauteur	1600 mm
<b>Accessoires divers:</b>	
Visualisateur digital, nombre d'axes:	2
Appareil à rectifier intérieur	
Vitesses de broche	42000 t/min
Positionar Passiv	
Appareil à dresser les meules	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Appareil à redresser pivotant  
Dispositif d'arrosage  
Jeu de meules  
Jeu de tocs entraîneurs



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

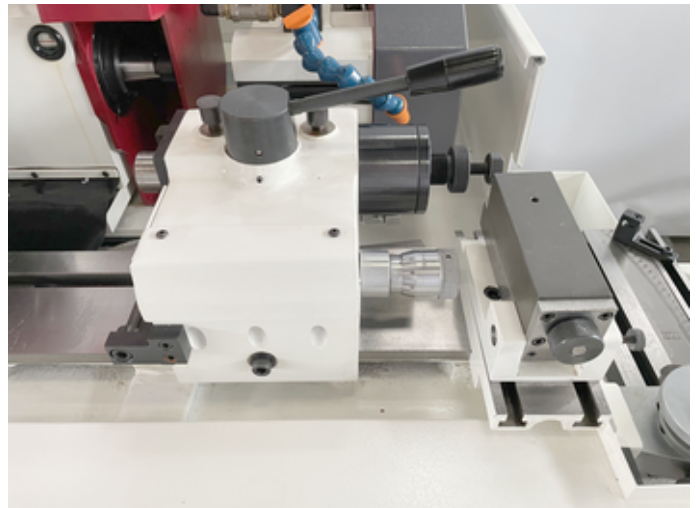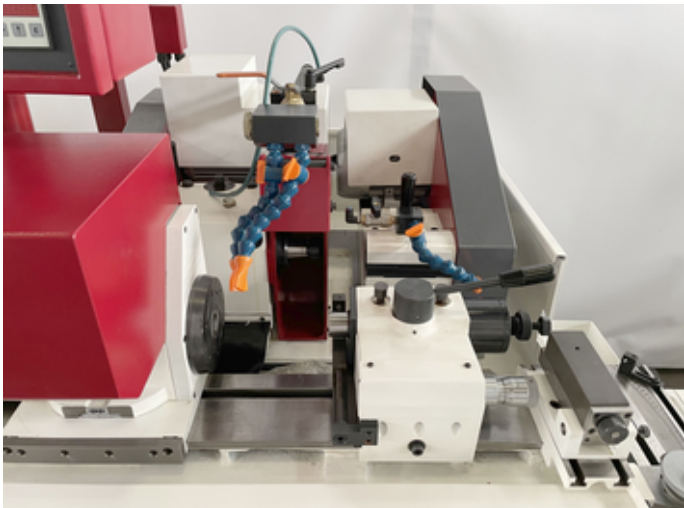

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

