

SAM 023539**HARDINGE Type SP RS 65 MSY**

Groupe	Tour CNC
Fabricant	HARDINGE
Type	SP RS 65 MSY
Commande	FANUC 18i TA
Année	2008
Video youtube	https://youtu.be/50cGDArweJ0



Diamètre de rotation au-dessus du lit	730 mm
Diamètre de rotation au-dessus du chariot	230 mm
Diamètre de tournage max.	mm
Longueur de tournage maximale	400 mm
Diamètre de tournage max.	350 mm
Passage de barres	52 mm
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	640 mm
Course transversale (axe X)	190 mm
Course transversale (Y)	85 mm
Rapid traverse Z	38 m/min
Rapid traverse X	28 m/min
Revolver:	
Outils tournants revolver	12
Broche principale:	A2-6
Axe 'C'	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
à	4500 t/min
Puissance de la broche	11 / 15 kW
Contre-broche:	A2-5
Vitesse de broche max.	6000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Poids de la machine env.	7200 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3800 mm
Largeur	2'000 mm
Hauteur	1900 mm

Accessoires divers:



Mandrin 3-chiens Ø	210 mm
Mandrin 3-chiens (contre broche)	165 mm
Jeu de pinces	25C
Evacuateur de pièces	
Evacuateur de copeaux	
Dispositif de déchargement	
Porte-outils radial tournant (nbr.)	2
Porte-outils axiale tournant (nbr.)	4
Porte-outils fixe (nbr.)	32
Dispositif de mesure d'outil	

www.mullermachines.ch


Palpeur de mesure
Porte coulissante automatique



www.mullermachines.ch

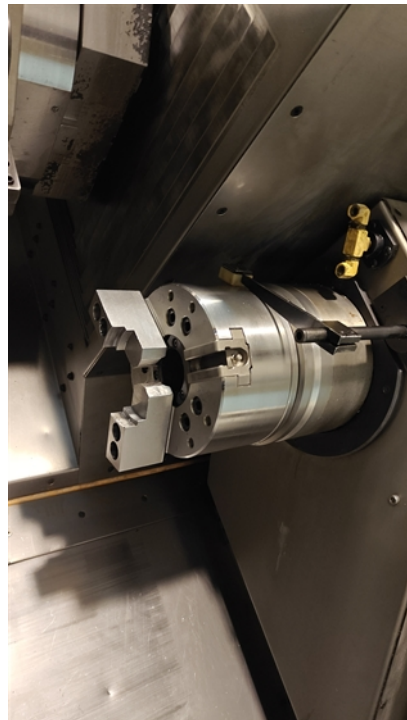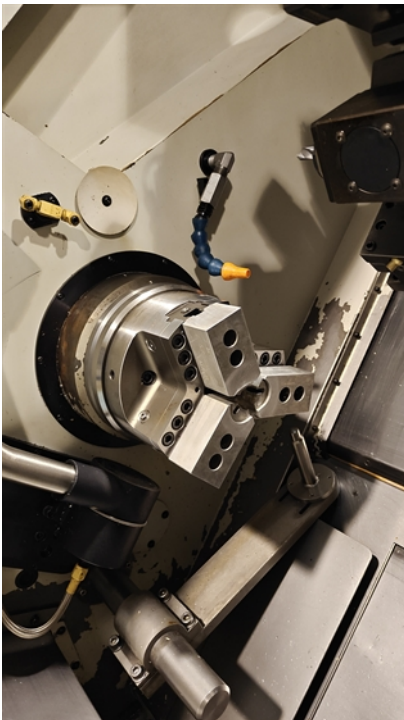

www.mullermachines.ch

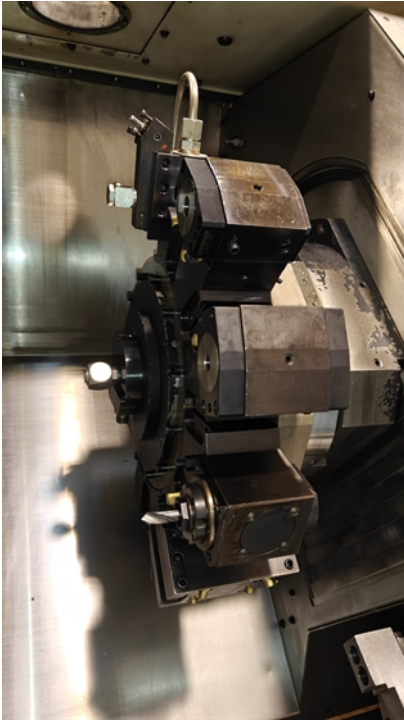

www.mullermachines.ch

