

**SAM 022955****KELLENBERGER Type KEL-VARIA R175 x 1500**

<b>Groupe</b>	Rectifieuse cylindrique CNC
<b>Fabricant</b>	KELLENBERGER
<b>Type</b>	KEL-VARIA R175 x 1500
<b>Commande</b>	KELCO 120
<b>Année</b>	2001
<b>Video youtube</b>	<a href="https://youtu.be/FZStCljTKWA">https://youtu.be/FZStCljTKWA</a>



Hauteur de pointes	175 mm
Distance entre pointes	1500 mm
Courses:	
Axe Z	1650 mm
Charge admise entre-pointes max.	150 kg
Meule:	
Diamètre	500 mm
Largeur	80 mm
Alésage	203 mm
Diamètre	400 mm
Largeur	63 mm
Alésage	127 mm
Axe B incréments max	2.5 °
Vitesses de la meule:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1000 t/min
à	2150 t/min
Poupée porte-meule inclinable (axe-b)	+30° / -210 °
Vitesse de la meule	45 m/s
Course max.	320 mm
Vitesse d'avance	7500 mm/min
Poupée porte-pièce:	
Inclinaison	-10 / +100 °
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	8 t/min
à	800 t/min
Cône de réception intérieur	5 CM
Prise de cône court à l'extérieur	DIN 55026 Gr. 5
Capacité de charge admise	160 Nm
Contre-poupée:	
Cône de la contre-poupée :	4 CM
Course du fourreau de la contre-poupée	50 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
Avance rapide	15 m/min
Inclinaison max. de la table	7 °
Branchement à l'air comprimé	6 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche	7.5 kW

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Moteur poupée porte-pièce	2 kW
Poids de la machine env.	6000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4'700 mm
Largeur	2300 mm
Hauteur	2000 mm




**Accessoires divers:**

Filtration par papier  
 Système de filtrage du liquide de refroidissement  
 Axe 'C'  
 Palpeur Renishaw  
 Lampe  
 Lampe de statut  
 Extracteur flasques de meule  
 Commande à distance à manivelle électronique  
 Système d'équilibrage dynamique MPM

LP2H



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

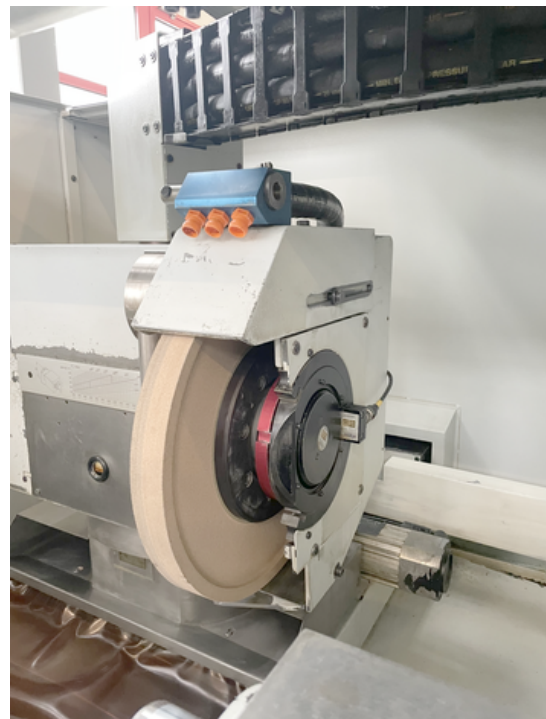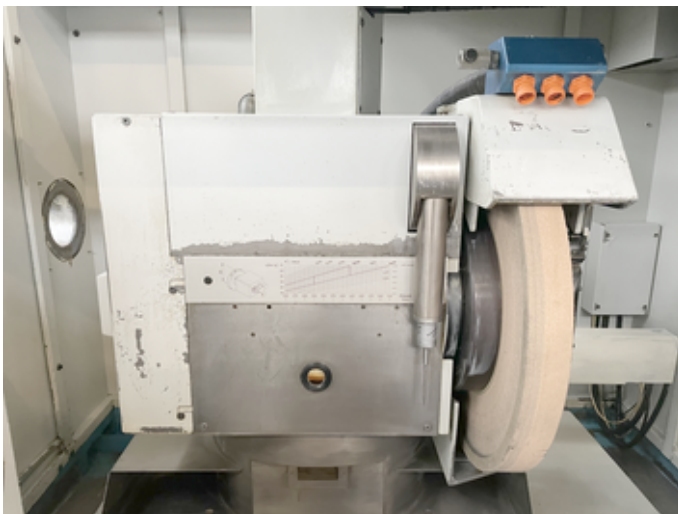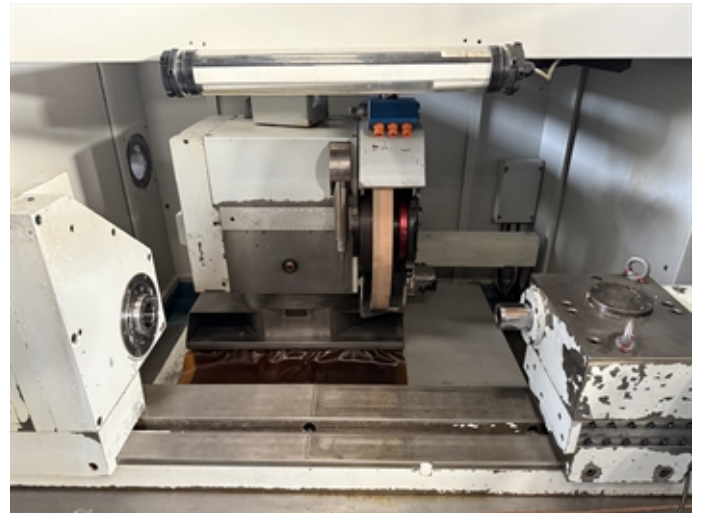

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

