

**SAM 023340****OKUMA Type LB 200 M**

<b>Groupe</b>	Tour CNC
<b>Fabricant</b>	OKUMA
<b>Type</b>	LB 200 M
<b>Commande</b>	OSP-U100L



Nombre d'axes total	3
Diamètre admis par chariot transversal	420 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	530 mm
Alésage de la broche	53 mm
Longueur de tournage maximale	300 mm
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	335 mm
Course transversale (axe X)	180 mm
Rapid traverse X	25 m/min
Rapid traverse Z	30 m/min
Revolver:	
Nombre de positions	12
Outils tournants revolver	12
Vitesses de broche	6000 t/min
Broche principale:	
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	50 t/min
à	6000 t/min
Contre-poupée:	
Cône morse	4 CM
Course de la broche	80 mm
Diamètre de la broche	55 mm
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	16 kVA
Poids de la machine env.	3300 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2035 mm
Largeur	1'720 mm
Hauteur	1700 mm

**Accessoires divers:**


Lampe  
 Dispositif d'arrosage  
 Chargeur de barres  
 Type  
 Evacuateur de copeaux

IEMCA BOSS 551-E

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

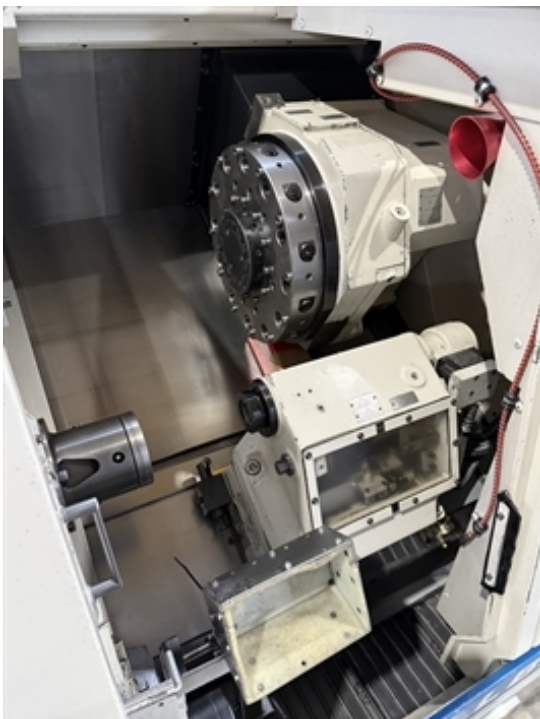

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

