

SAM 022073**KELLENBERGER Type KEL-VARIA UR 175/600**

Groupe	Rectifieuse cylindrique CNC
Fabricant	KELLENBERGER
Type	KEL-VARIA UR 175/600
Commande	KELCO 90



Hauteur de pointes	175 mm
Distance entre pointes	600 mm
Diamètre de rectification max.	349 mm
Charge admise entre-pointes max.	150 kg
Meule gauche et droite	
Meule:	
Diamètre	400 mm
Largeur	63 mm
Alésage	127 mm
Largeur max.	63 mm
Axe B incréments max	0.001 °
Vitesses de la meule:	
de	1500 t/min
à	2200 t/min
Résolution	
Poupée porte-meule inclinable (axe-b)	240 °
Vitesse de la meule	32 m/s
Indexage automatique	0.1 °
Avance rapide	10 m/min
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	5 t/min
à	500 t/min
Inclinable	90 °
Cône de la broche: CM	5
Dispositif pour pinces	
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Course du fourreau de la contre-poupée	30 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	m/min
à	6 m/min
Inclinaison max. de la table	10 °
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de broche	4.4 kW
Moteur poupée porte-pièce	2 kW
Poids de la machine env.	6000 kg
Accessoires divers:	
Filtration par papier	

www.mullermachines.ch

Système de filtrage du liquide de refroidissement

Appareil de mesure électronique

Dispositif pour intérieurs:

Nombre de broches

1

Vitesses de broche:

à

28000 t/min

Lampe

Mandrin magnétique diamètre


250 mm

Lunette fixe à trois mâchoires à charniere

Lunette



www.mullermachines.ch

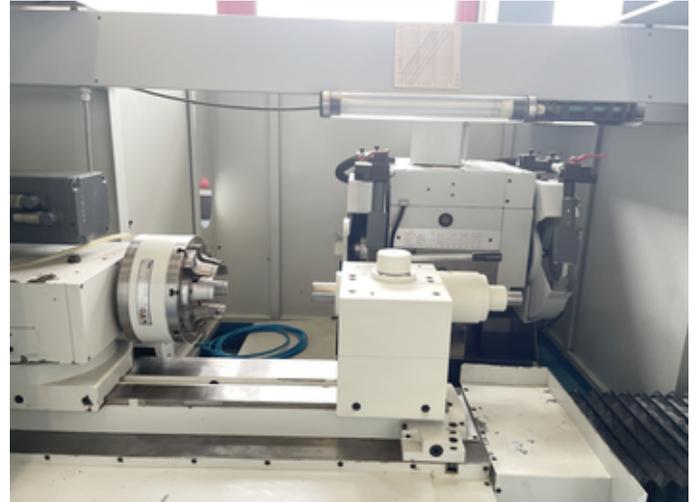

www.mullermachines.ch

