

SAM 023078**DOOSAN Type PUMA 2000 LSY**

Groupe	Tour CNC
Fabricant	DOOSAN
Type	PUMA 2000 LSY
Commande	FANUC Series 18iTA
Année	2006



Diamètre de rotation au-dessus du lit	600 mm
Diamètre de rotation au-dessus du chariot	550 mm
Diamètre de tournage max.	330 mm
Alésage de la broche	86 mm
Longueur de tournage maximale	760 mm
Passage de barres	65 mm
Diamètre du mandrin	255 mm
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	830 mm
Course transversale (axe X)	250 mm
Course transversale (Y)	100 (+50 / -50) mm
Rapid traverse X	20 m/min
Rapid traverse Y	7.5 m/min
Rapid traverse Z	24 m/min
Chariot revolver:	
Type	BMT 65P
Nombre de positions revolver	12
Outils tournants revolver	12
Vitesses de broche	6000 t/min
Puissance porte outils tournant	2.2 / 3.7 kW
Broche principale:	
Nez de broche:	
Camlock	A2-6
Axe 'C'	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
à	4500 t/min
Contre-broche:	
Vitesse de broche max.	6000 t/min
Puissance contre-broche	5.5 / 7.5 kW
Unités de fraisage:	Capto C6
Moteur de la broche	11 / 15 kW
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	85 kVA
Poids de la machine env.	5350 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3500 mm
Largeur	1'700 mm
Hauteur	2060 mm

www.mullermachines.ch

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage

12 bar / 23 l/min

Filtration par papier

Préparation pour chargeur

Axe Y

Transporteur pièces en bande

Contrôle bris d'outils

Evacuateur de copeaux

Porte-outils radial tournant (nbr.)

1

Porte-outils axiale tournant (nbr.)

2





Porte-outils fixe (nbr.)

11

Porte-outils tournant (nbr.)



www.mullermachines.ch

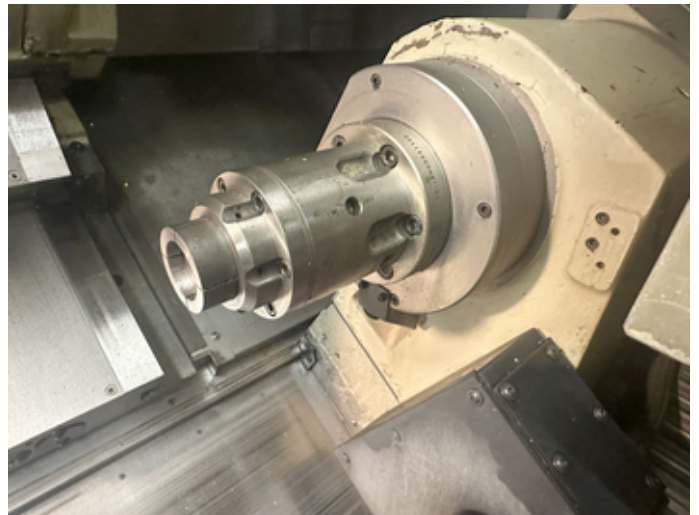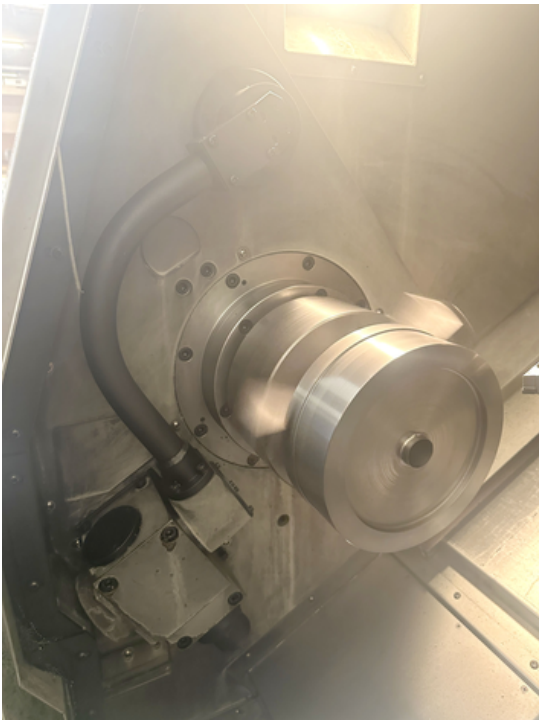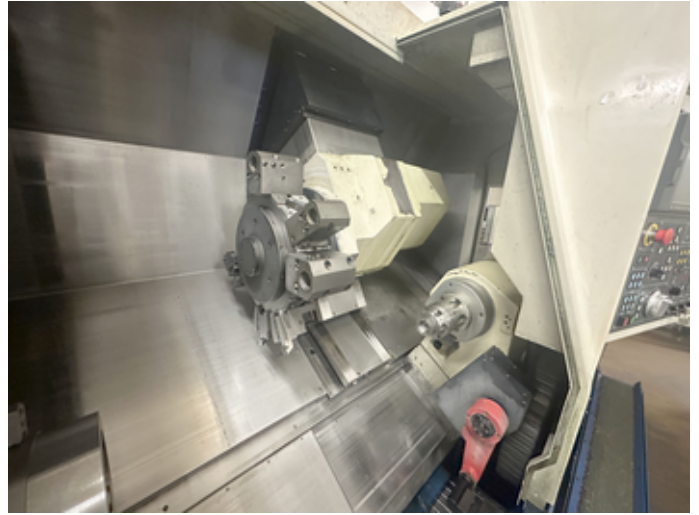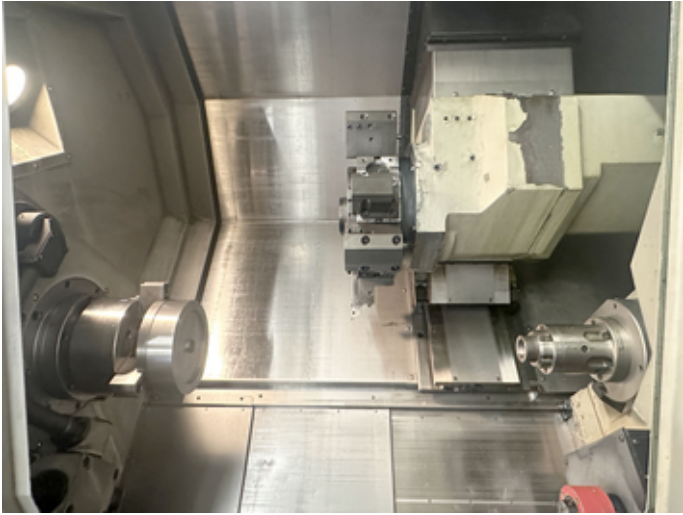

www.mullermachines.ch

