

SAM 023256**STUDER Type CT 960**

Groupe	Rectifieuse d'intérieurs cylindriques
Fabricant	STUDER
Type	CT 960
Commande	Fanuc 31i-A
Année	2012



Hauteur de pointes	150 mm
Longueur de rectifiage	150 mm
Courses:	
Axe Z	400 mm
Axe X	400 mm
Meule:	
Diamètre	250 mm
Inclinaison de l'axe B	+61 - 91 °
Poupée porte-meule revolver nbr broches	4
Vitesses de la meule:	
Broche 1:	6000 t/min
Broche 2:	45000 t/min
Broche 3:	60000 t/min
Broche 4:	90000 t/min
Poupée porte-meule inclinable (axe-b)	-5 / +275 °
Alésage de la broche	35 mm
Cône de la broche: CM	5
Avance:	
Axe X	12 m/min
Axe-Z	12 m/min
Branchement à l'air comprimé	6 - 10 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	34 kVA
Poids de la machine env.	4050 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3'218 mm
Largeur	2256 mm
Hauteur	2300 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	
Palpeur de mesure	
Appareil à diamanter les meules avec diamant	
Refroidissement de la broche	
Jeu de tasseaux pour intérieur	
Jeu de tasseaux	
Mandrin 3-chiens Ø	100 mm / 125 mm / 160 mm
Jeu de mors dur	
Jeu de mors doux	
Lampe	
Armoire d'outillage	



www.mullermachines.ch




Mandrin magnétique diamètre
Jeu de clefs de service
Système d'incendie
Lunette fixe à trois mâchoires à charniere
Climatiseur armoire de commande
Manivelle électronique
Broche de rectification extérieur:
Jeu de pinces
Accessoires de calibrage




125 mm / 300 mm

6000 t/min



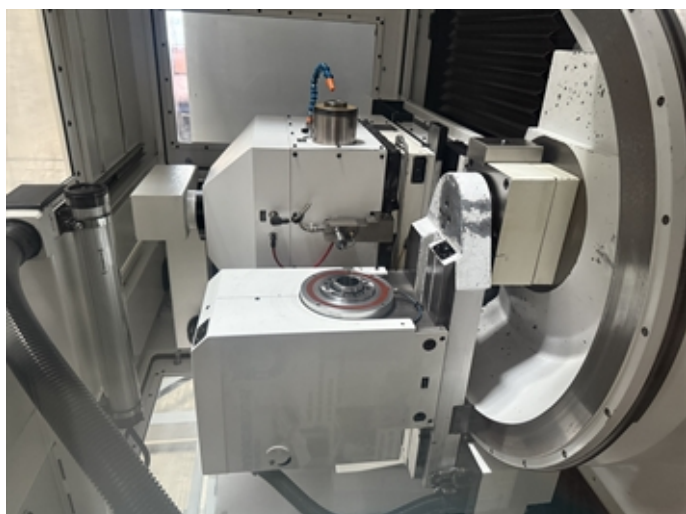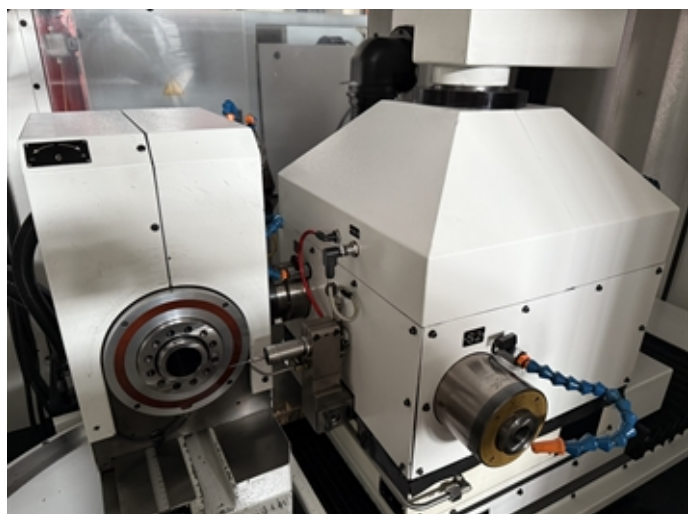

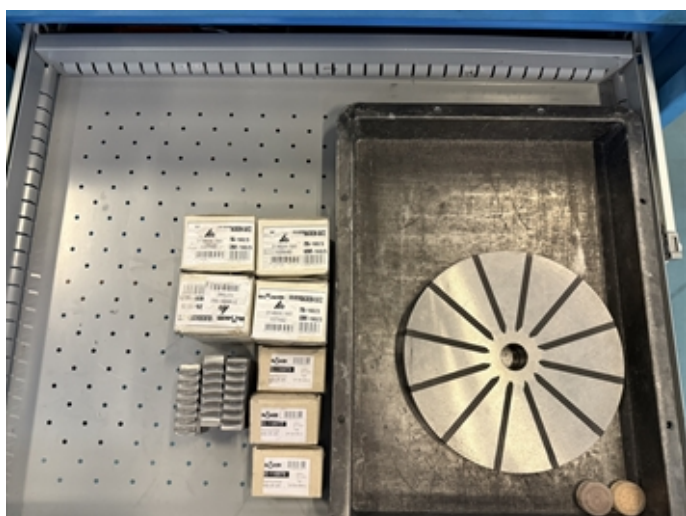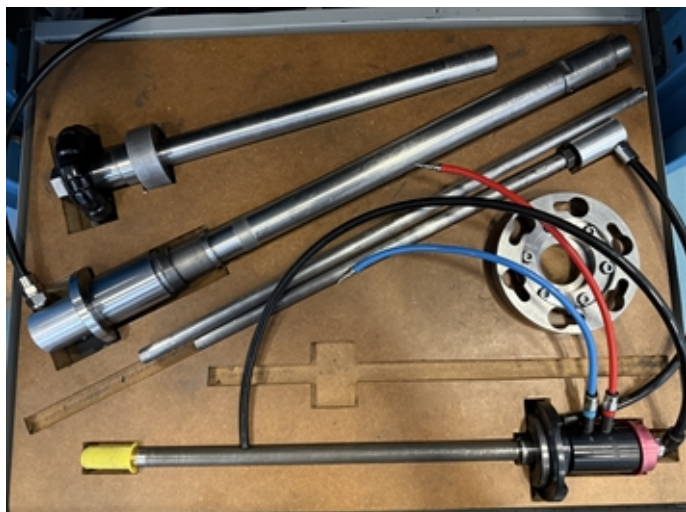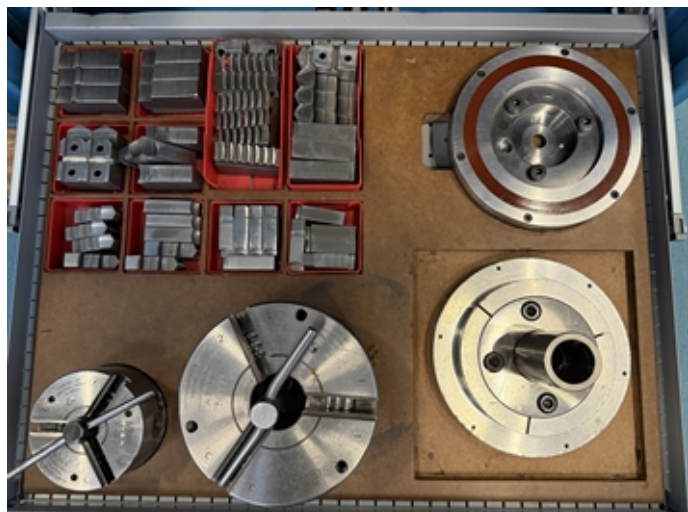

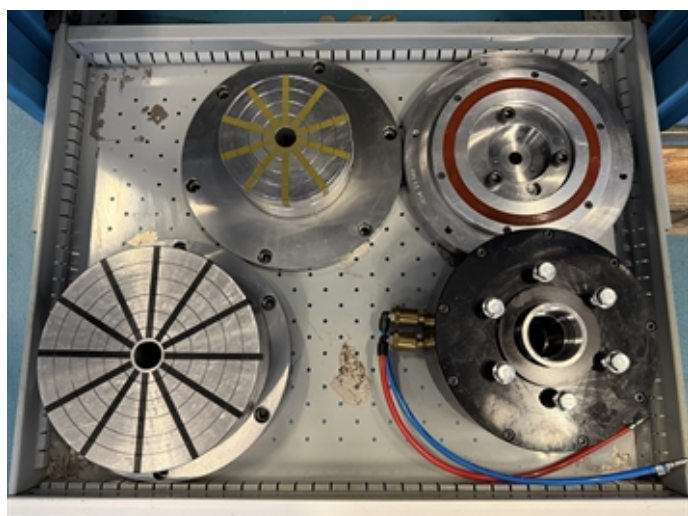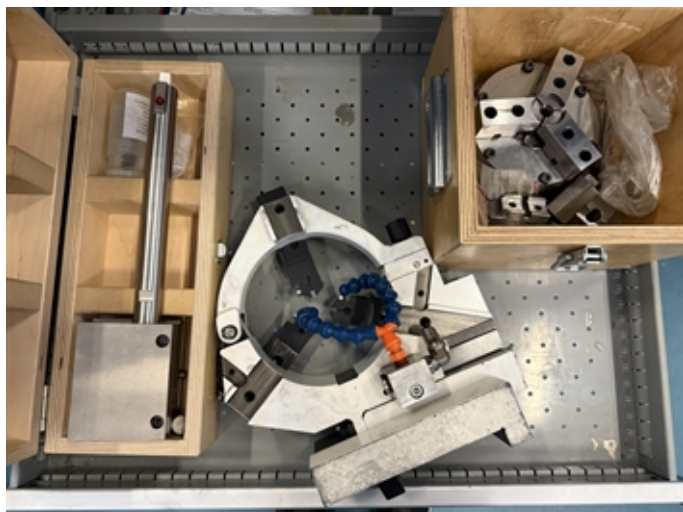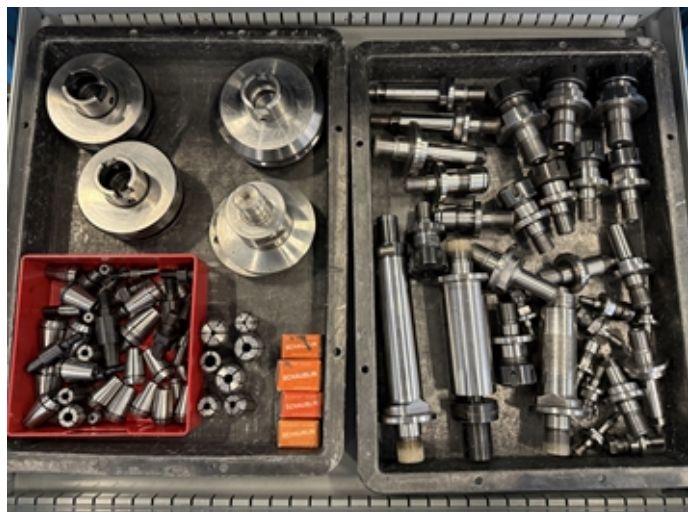

www.mullermachines.ch

