

**SAM 022202****TSCHUDIN Type TS 45 A**

<b>Groupe</b>	Rectifieuse cylindrique CNC
<b>Fabricant</b>	TSCHUDIN
<b>Type</b>	TS 45 A
<b>Commande</b>	SIEMENS SINUMERIK 840 D




Hauteur de pointes	100 mm
Distance entre pointes	430 mm
Diamètre de rectification max.	198 mm
Longueur de rectifiage	400 mm
Diamètre max. de la pièce	198 mm
Diamètre min. de la pièce	1 mm
Courses:	
Axe Z	480 mm
Axe X	340 mm
Charge admise entre-pointes max.	100 kg
Meule:	
Diamètre	500 mm
Largeur	80 mm
Vitesse de la meule	45 m/s
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	1000 t/min
Cône	5 CM
Inclinable	+30 / 45 °
Contre-poupée:	
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Course du fourreau de la contre-poupée	20 mm
Vitesse d'oscillation	8000 mm/min
Branchement à l'air comprimé	6 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche	7.5 kW
Moteur poupée porte-pièce	3 kW
Puissance totale installée	16 kVA
Poids de la machine env.	4500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3'700 mm
Largeur	3300 mm
Hauteur	2500 mm

**Accessoires divers:**

Palpeur MARPOSS  
 Commande de mesure  
 Appareil à profiler la meule

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Lampe  
Lampe de statut  
Aspiration brouillard d'huile  
Chargeur automatique par rail

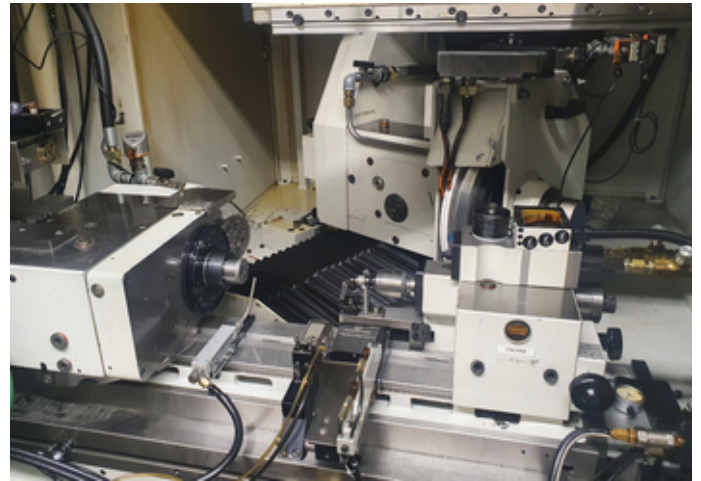

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

