

**SAM 022346****TSUGAMI-MORI Type BS32CE(S)-V**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>Groupe</b>    | Tour CNC poupée mobile       |
| <b>Fabricant</b> | TSUGAMI-MORI                 |
| <b>Type</b>      | BS32CE(S)-V                  |
| <b>Commande</b>  | TSUGAMI-MORI MSC-501 (FANUC) |
| <b>Année</b>     | 2007                         |





|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Nombre d'axes total              | 7                |
| Nombre de broches                | 2                |
| Diamètre de tournage max.        | 8 - 32 mm        |
| Longueur de tournage maximale    | 250 mm           |
| Diamètre de perçage max.         | 12 mm            |
| Diamètre du filetage maxi.       | 10 M             |
| Vitesses de broche:              |                  |
| Variateur (réglage progressif)   |                  |
| de                               | 200 t/min        |
| à                                | 7000 t/min       |
| Contre-broche:                   |                  |
| Nombre de tours :                |                  |
| de                               | 200 t/min        |
| à                                | 6000 t/min       |
| Nez de broche pour pince type    | F37              |
| Porte-outils:                    |                  |
| Nombre de stations               | 4                |
| Nombre d'outils                  | 20               |
| Nombre d'outils tournants        | 5                |
| Outils de tournage               | 5 pce            |
| Outils de perçage                | 6 pce            |
| Outils d'usinage transversal     | 4 pce            |
| Nombre de tours outils entraînés | 200 - 5000 t/min |
| Puissance porte outils tournant  | 0.9 kW           |
| Avance:                          |                  |
| Variateur (réglage progressif)   |                  |
| de                               | 1 mm/min         |
| à                                | 6'000 mm/min     |
| Avances rapide:                  | 20 m/min         |
| Moteur de la broche              | 5.5 kW           |
| Puissance contre-broche          | 2.2 kW           |
| Branchement à l'air comprimé     | 5 bar            |
| Poids de la machine env.         | 2800 kg          |
| Encombrement machine:            |                  |
| Longueur                         | 2150 mm          |
| Largeur                          | 1500 mm          |
| Hauteur                          | 1800 mm          |
| <b>Accessoires divers:</b>       |                  |
| Chargeur automatique             |                  |
| Fabricant                        | LNS              |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Type  
 Longueur de barres max.  
 Passage de barre, diamètre  
 Collecteur de pièces  
 Lampe  
 Aspiration brouillard d'huile  
 Jeu de pinces  
 Interface port série RS 232  
 Lampe de statut

Express 332  
 3000 mm  
 3 -32 mm



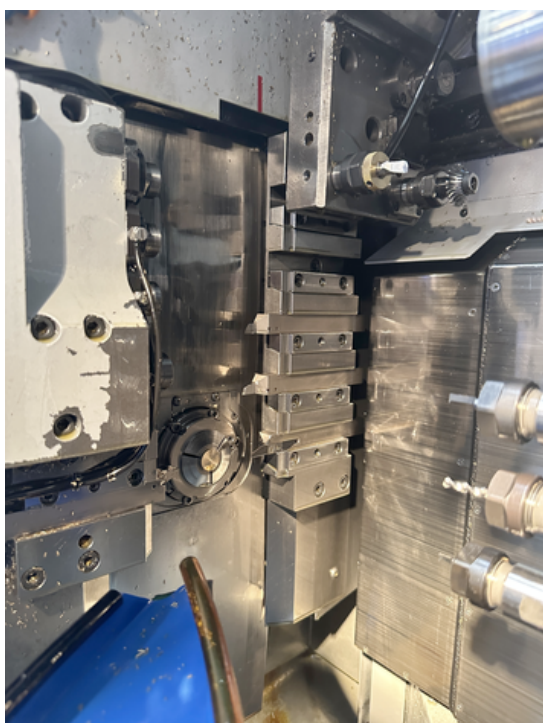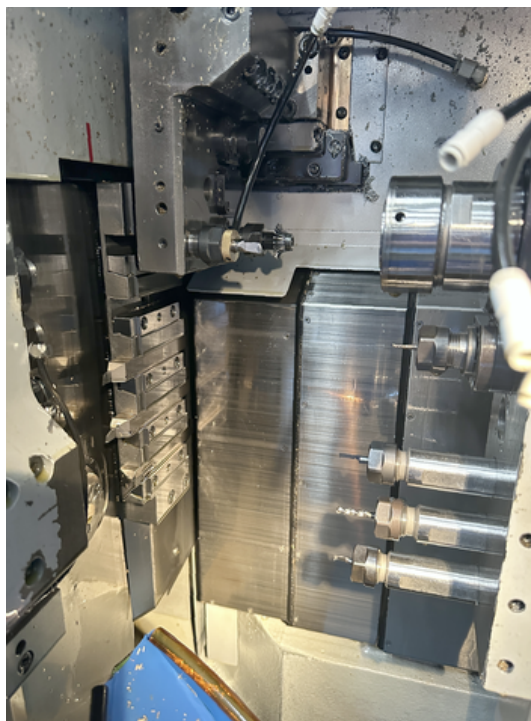



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

