

SAM 022229**VOUMARD Type 203 L6**

Groupe Rectifieuse d'intérieurs cylindriques
Fabricant VOUMARD
Type 203 L6



Diamètre de rectification intérieur min.	5 mm
Diamètre rectification intérieur max	120 mm
Profondeur de rectification	160 mm
Hauteur de pointes	130 mm
Vitesses poupée porte-pièce:	
nombre (étages)	6
de	150 t/min
à	1500 t/min
Inclinaison maximum	0 - 45 °
Alésage de la broche	30 mm
Course de la table:	
min.	2 mm
max.	550 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	m/min
à	20 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Puissance broche intérieure	9 kW
Poids de la machine env.	1500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2200 mm
Largeur	1700 mm
Hauteur	1800 mm

Accessoires divers:



Meuleuse de face
 Appareil à dresser les meules
 Dresseur pour appareil frontal
 Mandrin 3-chiens
 Jeu de mors dur
 Dispositif d'arrosage
 Filtration par papier
 Broche de rectification intérieure:
 Nombre
 Vitesse de broche max.
 Vitesse de broche max.
 Jeu tasseau de meulage
 Lunette fixe à trois mâchoires à charnière
 Lampe

2
 36000 t/min
 60000 t/min

www.mullermachines.ch

Armoire d'outillage
Protection mandrin
Dispositif de sécurité pivotant



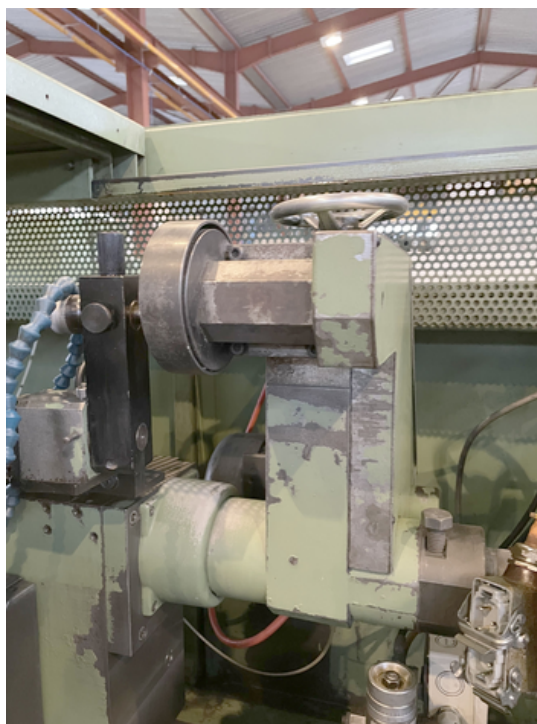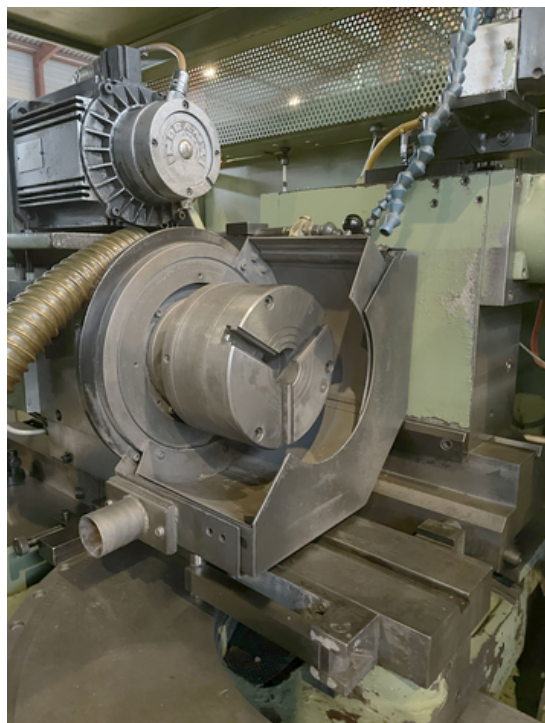

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

