

SAM 022537**STAR Type SV 32**

Groupe	Tour automatique CNC
Fabricant	STAR
Type	SV 32
Commande	GE FANUC Series 16i-T
Année	2002
Video youtube	https://youtu.be/iMptZrkjyZk



Diamètre extérieur max.	32 mm
Longueur de tournage maximale	300 mm
Diamètre du filetage maxi.	12 M
Diamètre de taraudage	12 M
Nez de broche pour pince type	F37
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	280 t/min
à	7000 t/min
Puissance de la broche	5.5 / 7.5 kW
Axe-C (broche, résolution)	°
Revolver:	
Nombre de positions	10
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
de	280 t/min
à	7000 t/min
Max. longueur de taraudage	150 mm
Diamètre de taraudage	12 M
Porte-outils:	
Nombre	2
Nombre de stations	7
Nombre d'outils tournants	3
Outils de tournage	4 pce
Rapid traverse X	15 m/min
Rapid traverse Y	15 m/min
Rapid traverse Z	18 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Puissance contre-broche	2.2 / 3.7 kW
Branchement à l'air comprimé	5 bar
Poids de la machine env.	3800 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2645 mm
Largeur	1405 mm
Hauteur	1680 mm

Accessoires divers:

Soufflage de la contre broche

Jeu de porte-outils

Chargeur de barres

IEMCA





www.mullermachines.ch


BOSS 338/32

Type
Collecteur de pièces
Transporteur pièces en bande
Dispositif d'arrosage
Jeu de pinces
Armoire d'outillage
Graissage central
Système d'incendie
Lampe de statut

180 |

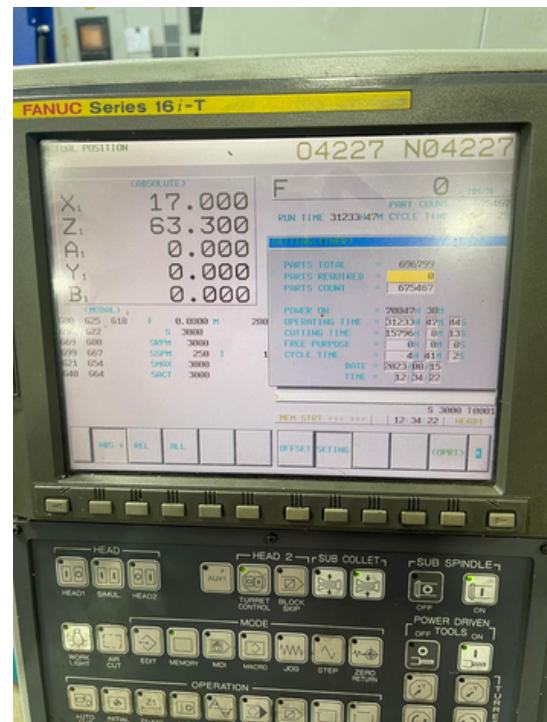

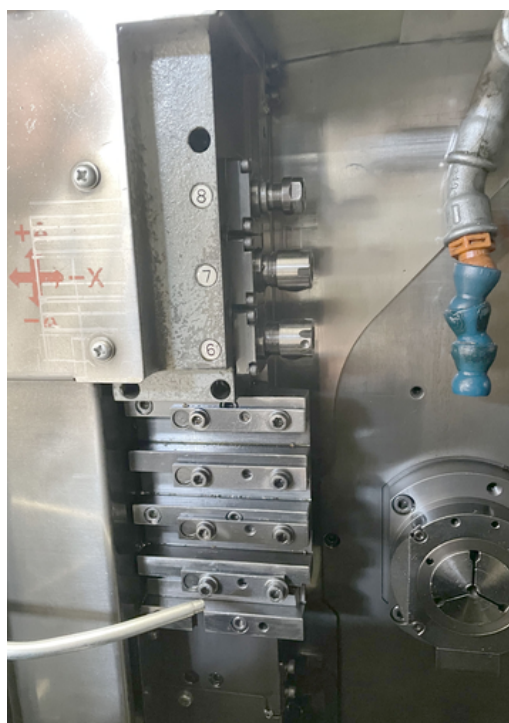

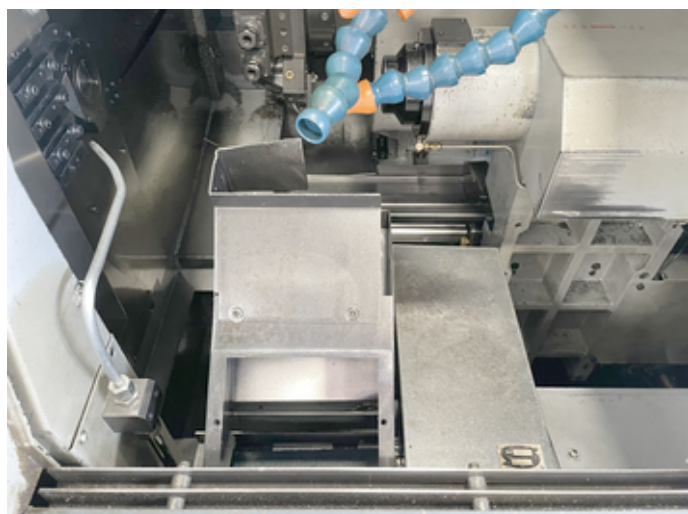

www.mullermachines.ch

