

SAM 022701**STAR Type SA-16 RC**

| | |
|------------------|------------------------|
| Groupe | Tour CNC poupée mobile |
| Fabricant | STAR |
| Type | SA-16 RC |
| Commande | FANUC Serie 18i-T |
| Année | 2007 |



| | |
|--|--------------|
| Nombre de broches | 2 |
| Diamètre de tournage max. | 16 mm |
| Diamètre de perçage max. | 7 mm |
| Diamètre du filetage maxi. | 6 M |
| Vitesses de broche: | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| de | 500 t/min |
| à | 12000 t/min |
| Puissance de la broche | 2.2 kW |
| Contre-broche: | |
| Nombre de tours : | |
| de | 500 t/min |
| à | 9000 t/min |
| Diamètre de taraudage | 6 M |
| Longueur de la pièce en contre-usinage max | 85 mm |
| Porte-outils: | |
| Outils de tournage | 6 pce |
| Outils de perçage | 4 pce |
| Outils d'usinage transversal | 3 pce |
| Nombre de tours outils entraînés | 7500 t/min |
| Puissance porte outils tournant | 0.4 kW |
| Diamètre de perçage max. | 4 mm |
| Diamètre de taraudage | 3 M |
| Coupe transversale de la tige de l'outil | 10 mm |
| Nez de broche pour pince type | ER 11 |
| Contre-opération: | |
| Nombre d'outils | 4 |
| Avances rapide: | 20 m/min |
| Vitesse de coupe | 10000 mm/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Moteur de la broche | 2.2 / 3.7 kW |
| Puissance contre-broche | 1.1 / 0.5 kW |
| Branchement à l'air comprimé | 5 bar |
| Puissance totale installée | 6 kVA |
| Poids de la machine env. | 1700 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 2090 mm |
| Largeur | 770 mm |
| Hauteur | 1660 mm |

www.mullermachines.ch

Accessoires divers:

Chargeur de barres

Fabricant

LNS

Type

EXPRESS 220

Année de construction

2007

Longueur de barres max.

3200 mm

Passage de barre, diamètre

2 - 20 mm

Collecteur de pièces

Transporteur pièces en bande

Lampe

Lubrification haute pression

Dispositif d'arrosage

80 l



Jeu de pinces

Jeu de porte-outils

Système d'extinction d'incendie (sans bouteille)



www.mullermachines.ch

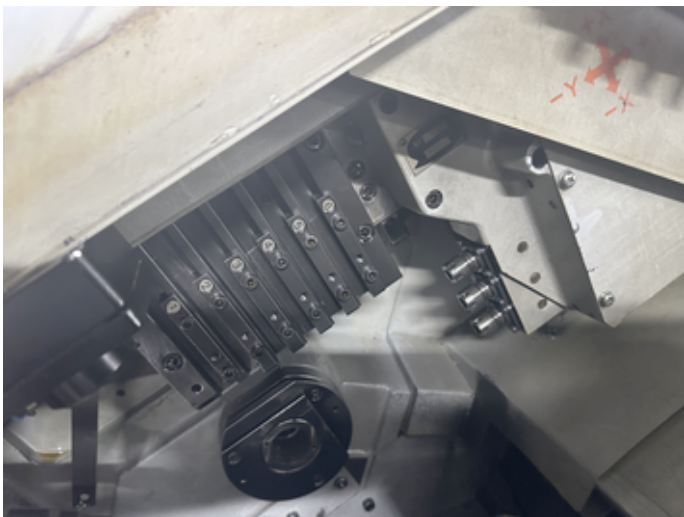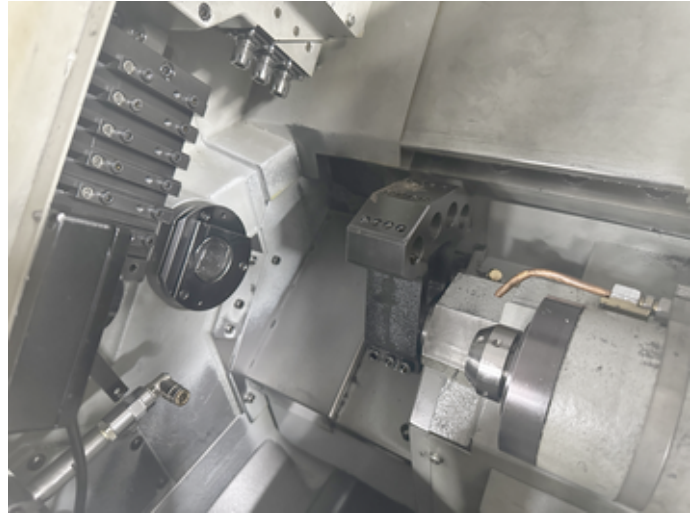

www.mullermachines.ch

