

SAM 023341**OKUMA Type LB 10 II M**

Groupe	Tour CNC
Fabricant	OKUMA
Type	LB 10 II M
Commande	OSP-700L




Diamètre admis au-dessus du chariot	340 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	480 mm
Diamètre de tournage max.	170 mm
Alésage de la broche	51 mm
Longueur de tournage maximale	300 mm
Passage de barres	42 mm
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	350 mm
Course transversale (axe X)	150 mm
Rapid traverse Z	20 m/min
Rapid traverse X	15 m/min
Revolver:	
Nombre de positions	12
Outils tournants revolver	12
Axe-C (broche, résolution)	0.01 °
Vitesses de broche:	
de	50 t/min
à	6000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Poids de la machine env.	3400 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2000 mm
Largeur	1'640 mm
Hauteur	1780 mm

Accessoires divers:

Lampe
 Dispositif d'arrosage
 Chargeur de barres
 Type
 Evacuateur de copeaux

IEMCA BOSS 542 CNC

www.mullermachines.ch

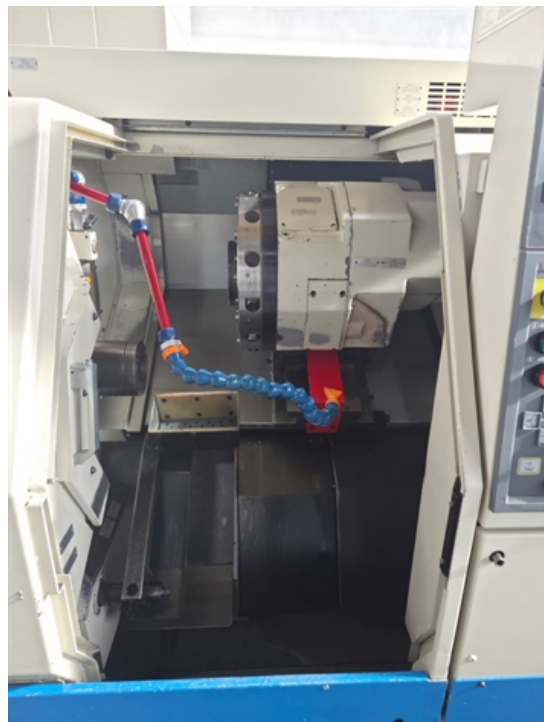

www.mullermachines.ch

