

SAM 022068**MAZAK Type IVS 200 M**

Groupe	Tour vertical CNC
Fabricant	MAZAK
Type	IVS 200 M
Commande	MAZATROL 640 TN
Année	2006




Diamètre de rotation	280 mm
Alésage de la broche	52 mm
Longueur de tournage maximale	100 mm
Diamètre de tournage max.	180 mm
Courses:	
Course longitudinale (axe-X)	880 mm
Course transversale (axe Z)	280 mm
Chariot revolver:	
Chariot revolver: Nombre	1
Nombre de positions revolver 1	12
Outils fixes nombre revolver 1	6
Outils tournants revolver 1	6
Vitesses de broche	25 - 4500 t/min
Coupe transversale de la tige de l'outil	25 mm
Puissance porte outils tournant	5.5 kW
Diamètre de mèche max.	20 mm
Capacité de taraudage M	12
Temps d'indexage	0.6 s
Longueur de l'outil	65 mm
Poids de l'outil max.	11 kg
Broche principale:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	7000 t/min
Couple maximum	200 Nm
Moteur de la broche	26 / 22 kW
Puissance totale installée	35.8 kVA
Poids de la machine env.	7000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3288 mm
Largeur	1'235 mm
Hauteur	2807 mm

Accessoires divers:

Mandrin 3-chiens Ø	200 mm
Collecteur de pièces	
Evacuateur de copeaux	
Robot d'alimentation	ABB IRB 1600
Jeu de porte-outils	



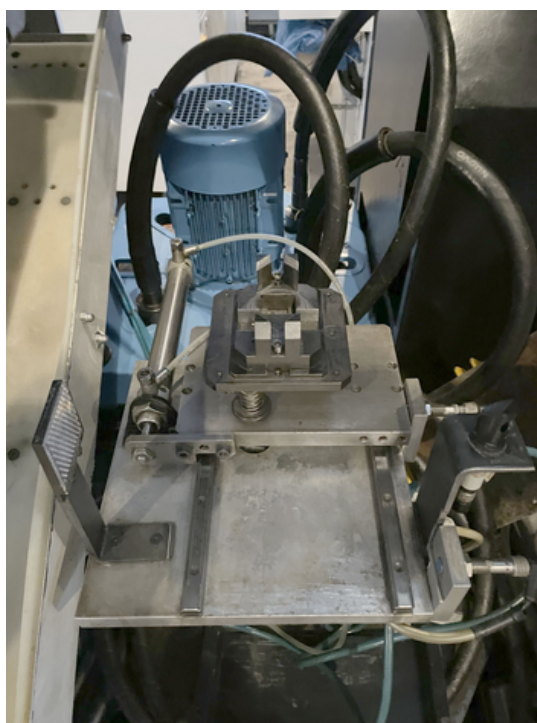



www.mullermachines.ch

