

**SAM 023599****STAR Type SR-16 R**

<b>Groupe</b>	Tour CNC poupée mobile
<b>Fabricant</b>	STAR
<b>Type</b>	SR-16 R
<b>Commande</b>	FANUC 18i-T



Nombre d'axes total	7
Nombre de broches	2
Longueur de tournage maximale	205 mm
Diamètre de perçage max.	10 mm
Passage de broche	16 mm
Vitesses de broche:	
à	12000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	0.01 °
Déplacements des axes:	
X1	16 mm
X2	40 mm
Y1	89 mm
Z1	205 mm
Z2	80 mm
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
à	8000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	15 °
Nombre de tours outils entraînés	8000 t/min
Avances rapide:	20 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	6 kVA
Poids de la machine env.	2200 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2207 mm
Largeur	1080 mm
Hauteur	1700 mm



**Accessoires divers:**

Chargeur de barres	
Fabricant	LNS
Type	SUPER HYDROBAR
Aspiration brouillard d'huile	ELBARON
Transformateur	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

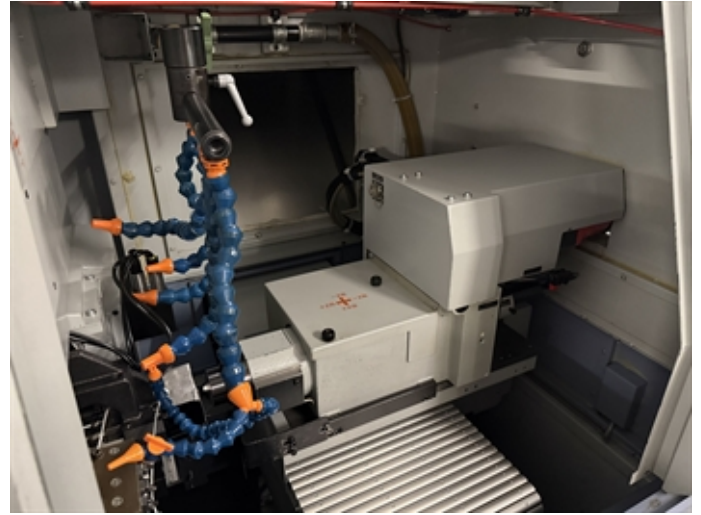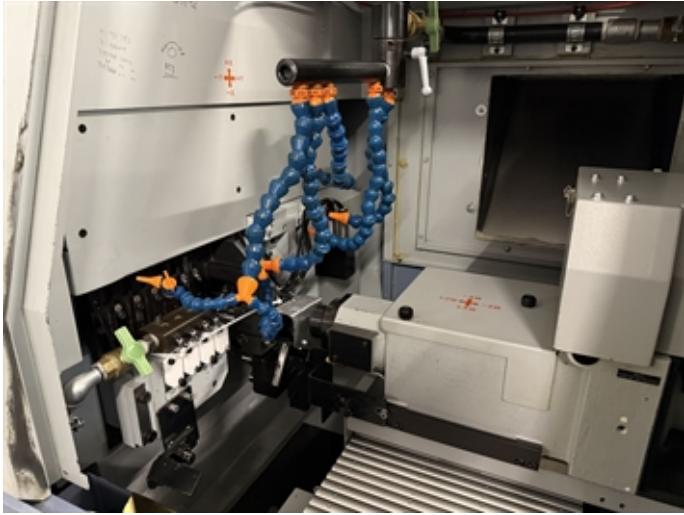

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

