

SAM 021633**KELLENBERGER Type 600 U**

Groupe Rectifieuse cylindrique
Fabricant KELLENBERGER
Type 600 U




Hauteur de pointes	125 (175) mm
Distance entre pointes	600 mm
Course longitudinale maxi	900 mm
Course transversale max.	245 mm
Meule:	
Diamètre	400 mm
Largeur	50 mm
Alésage	127 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	3
de	1500 t/min
à	2200 t/min
Poupée orientable	270 °
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	400 t/min
orientable	360 °
Cône de la broche	5 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	10 °
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	m/min
à	6 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur porte-meule extérieure	4 CV
Puissance totale installée	6 kW
Poids de la machine env.	2'200 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3000 mm
Largeur	1750 mm
Hauteur	1600 mm
Accessoires divers:	
Appareil à rectifier intérieur	
Vitesses de broche	14000 t/min
Flasque pour vitre extérieure	1 pce
Lunette à deux mâchoires	
Dispositif de serrage par pinces	W20

www.mullermachines.ch

Protection de la meule
Protection
Porte coulissante



www.mullermachines.ch

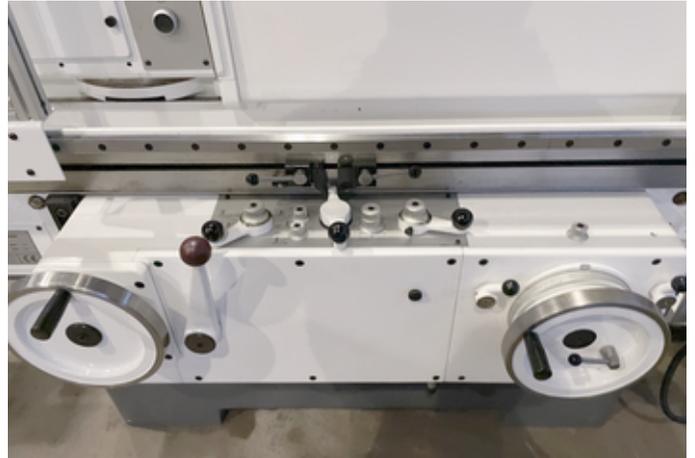

www.mullermachines.ch

