

**SAM 023077****AWEA Type AF-610**


|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Groupe</b>        | Centre d'usinage 3 axes                                                 |
| <b>Fabricant</b>     | AWEA                                                                    |
| <b>Type</b>          | AF-610                                                                  |
| <b>Commande</b>      | FANUC Series 18i-MB                                                     |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://youtu.be/aB7lqEYog_s">https://youtu.be/aB7lqEYog_s</a> |



|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Longueur de la table                | 700 mm           |
| Largeur de la table                 | 450 mm           |
| Nombre rainures en T                | 4                |
| Largeur rainures en T               | 14 mm            |
| Charge admise sur la table max.     | 450 kg           |
| Course longitudinale (axe-X)        | 610 mm           |
| Course transversale (Y)             | 420 mm           |
| Course verticale (axe-Z)            | 420 mm           |
| Magasin nombre de places d'outils   | 20               |
| Diamètre de l'outils max.           | 63 mm            |
| Diamètre max. avec places libres    | 100 mm           |
| Longueur de l'outil max.            | 200 mm           |
| Poids de l'outil max.               | 4 kg             |
| Cône de broche : ISO                | 40               |
| Distance nez de broche et table     | 150 - 600 mm     |
| Vitesse de la broche:               |                  |
| Variateur (réglage progressif)      |                  |
| de                                  | 0 t/min          |
| à                                   | 12000 t/min      |
| Vitesse d'avance                    | 1 - 10000 mm/min |
| Branchement 50 Hz 3x                | 400 Volt         |
| Moteur de la broche                 | 5.5 / 7.35 kW    |
| Puissance totale installée          | 24 kVA           |
| Poids de la machine env.            | 3500 kg          |
| Arrosage par le centre de la broche | 25 bar           |
| Longueur                            | 2600 mm          |
| Largeur                             | 2150 mm          |
| Hauteur                             | 2500 mm          |

**Accessoires divers:**

Dispositif d'arrosage  
 Evacuateur de copeaux  
 Manivelle électronique  
 Lampe  
 Refroidissement de la broche  
 Interface port série RS 232  
 Graissage central automatique  
 Lampe de statut

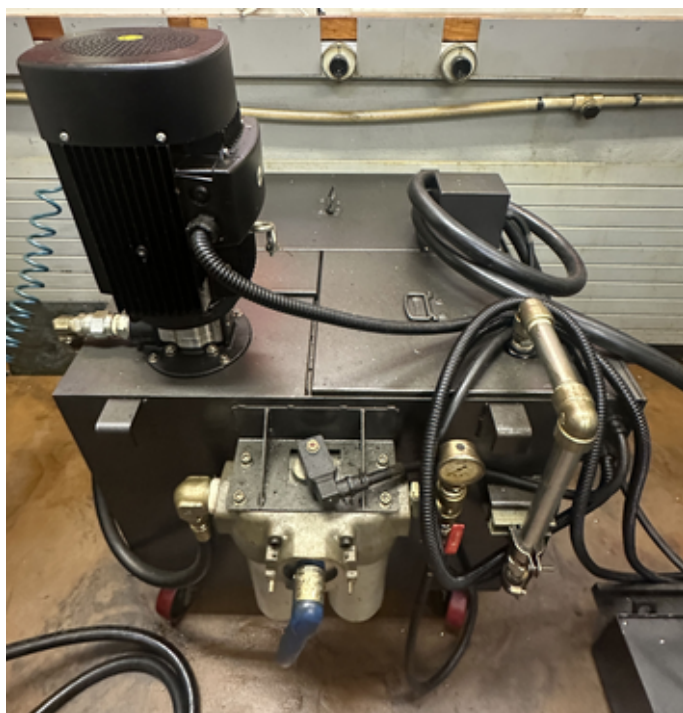

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

