

SAM 022432**KELLENBERGER Type KEL-VISTA UR 175X600**

Groupe	Rectifieuse cylindrique CNC
Fabricant	KELLENBERGER
Type	KEL-VISTA UR 175X600
Commande	GE FANUC Series 21i-T
Année	2003
Video youtube	https://youtu.be/J-p2kEzXJDI



Hauteur de pointes	175 mm
Distance entre pointes	800 mm
Longueur de rectifiage	600 mm
Diamètre max. de la pièce	349 mm
Courses:	
Axe Z	750 mm
Axe X	320 mm
Charge admise entre-pointes max.	100 kg
Meule a gauche:	
Diamètre	400 mm
Largeur	80 mm
Alésage	127 mm
Meule a droite:	
Diamètre	300 mm
Largeur	40 mm
Alésage	127 mm
Vitesses de la meule:	
Variateur (réglage progressif)	
de	875 t/min
à	1900 t/min
Poupée porte-meule:	
Poupée porte-meule inclinable (axe-b)	+10 / -210 °
Axe pivotant automatique Hirth (B1)	3 °
Réglage fin (B2)	°
Vitesse de la meule	35 m/s
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	8 t/min
à	800 t/min
Cône	5 CM
Inclinable	+100 / -10 °
Contre-poupée:	
avec micro réglage	
Cône de la contre-poupée :	4 CM
Course du fourreau de la contre-poupée	50 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
Avance rapide	12 m/min
Branchement à l'air comprimé	6 bar




www.mullermachines.ch

Branchement	50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche		5 kW
Poids de la machine env.		3000 kg
Encombrement machine:		
Longueur		3'200 mm
Largeur		1700 mm
Hauteur		2000 mm


Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage	
Arrosage par le centre de la broche	
Filtration par papier	
Palpeur MARPOSS	
Commande de mesure	MOVOMATIC
Positionnement axial automatique	KEL-POS
Dispositif pour intérieurs:	
Nombre de broches	1
Vitesse de rotation	
à	42000 t/min
Jeu de flasques	
Dispositif d'équilibrage	
Tasseau d'équilibrage	
Dispositif d'équilibrage électrique	KEL-BALANCE
Contre-poupée avec réglage fin	
Positionnement longitudinal axe-Z active	
Interface RS-232	

www.mullermachines.ch

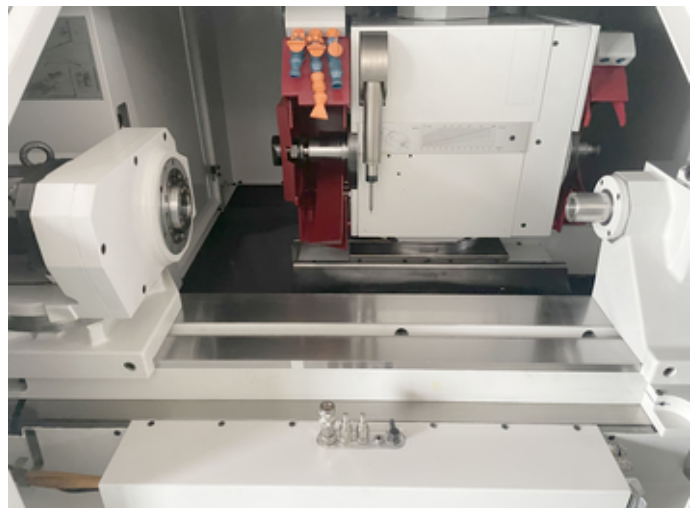

www.mullermachines.ch

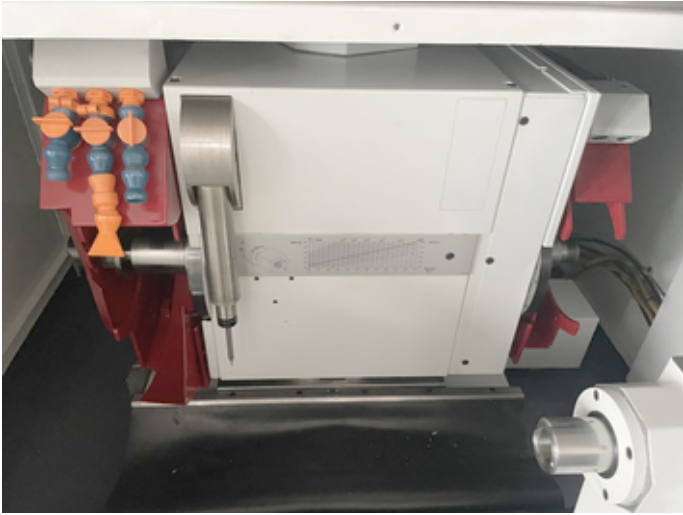

www.mullermachines.ch

