

SAM 023078**DOOSAN Type PUMA 2000 LSY**

Groupe	Tour CNC
Fabricant	DOOSAN
Type	PUMA 2000 LSY
Commande	FANUC Series 18iTA
Année	2006



Diamètre de rotation au-dessus du lit	600 mm
Diamètre de rotation au-dessus du chariot	550 mm
Diamètre de tournage max.	330 mm
Alésage de la broche	86 mm
Longueur de tournage maximale	760 mm
Passage de barres	65 mm
Diamètre du mandrin	255 mm
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	830 mm
Course transversale (axe X)	250 mm
Course transversale (Y)	100 (+50 / -50) mm
Rapid traverse X	20 m/min
Rapid traverse Y	7.5 m/min
Rapid traverse Z	24 m/min
Chariot revolver:	
Type	BMT 65P
Nombre de positions revolver 1	12
Outils tournants revolver 1	12
Vitesses de broche	6000 t/min
Puissance porte outils tournant	2.2 / 3.7 kW
Broche principale:	
Nez de broche:	
Camlock	A2-6
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
à	4500 t/min
Contre-broche:	
Vitesse de broche max.	6000 t/min
Puissance contre-broche	5.5 / 7.5 kW
Unités de fraisage:	
Moteur de la broche	Capto C6
Branchement 50 Hz 3x	11 / 15 kW
Puissance totale installée	400 Volt
Poids de la machine env.	85 kVA
Encombrement machine:	
Longueur	5350 kg
Largeur	3500 mm
Hauteur	1'700 mm
Accessoires divers:	
	2060 mm



www.mullermachines.ch

Lunette à suivre
Dispositif d'arrosage
Filtration par papier
Axe Y
Contrôle bris d'outils
Evacuateur de copeaux
Jeu de porte-outils



hydr. SLU 3.1 Ø20 - 165 mm
12 bar / 23 l/min

ca 70x CAPTO C6





www.mullermachines.ch

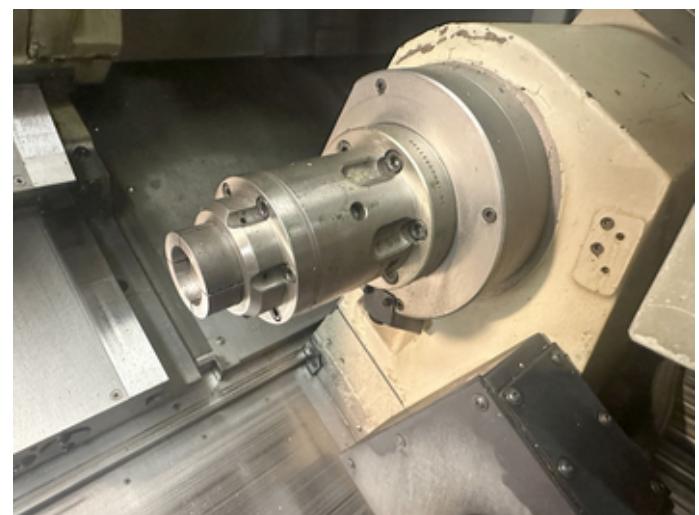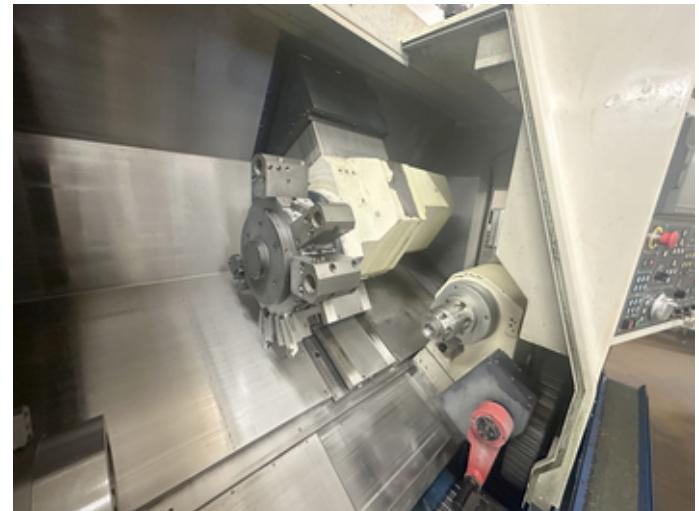



www.mullermachines.ch

