

SAM 022575**KELLENBERGER Type KEL-VARIA RS 175 / 1000**

Groupe Rectifieuse cylindrique CNC
Fabricant KELLENBERGER
Type KEL-VARIA RS 175 / 1000
Commande KELCO 80



Hauteur de pointes	175 mm
Distance entre pointes	1000 mm
Diamètre de rectification max.	349 mm
Courses:	
Axe Z	1150 mm
Axe X	320 mm
Charge admise entre-pointes max.	150 kg
Meule a droite:	
Diamètre	500 mm
Largeur	80 mm
Alésage	127 mm
Vitesses de la meule:	
de	1500 t/min
à	1800 t/min
Résolution	
Poupée porte-meule inclinable (axe-b)	240 °
Vitesse de la meule	32 m/s
Indexage automatique	0.1 °
Avance rapide	10 m/min
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	5 t/min
à	500 t/min
Cône	5 CM
Inclinable	-30 / +120 °
Cône de la contre-poupée :	4 CM
Course de la broche	50 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	m/min
à	8 m/min
Inclinaison max. de la table	9 °
Branchement à l'air comprimé	4 bar
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de broche	7.5 kW
Moteur poupée porte-pièce	3 kW
Poids de la machine env.	6000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3'600 mm

www.mullermachines.ch

Largeur

2000 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage

Palpeur MARPOSS

Tête de mesure MARPOSS



Positionar Passiv

Meule avec flasque

Lampe

Contre-poupée avec réglage fin



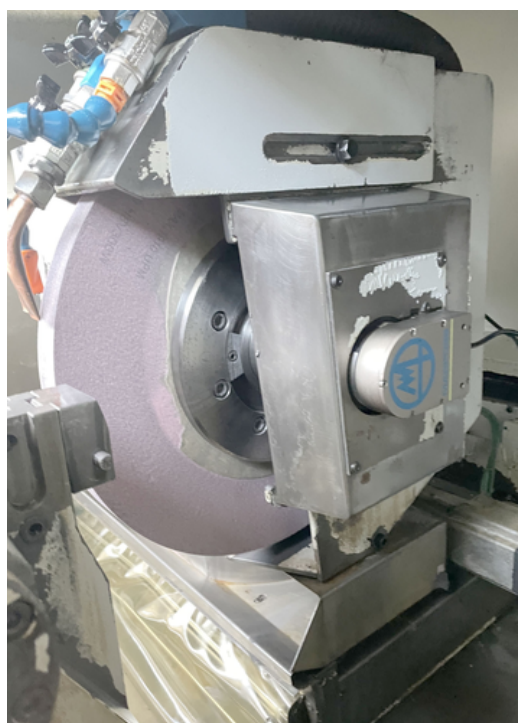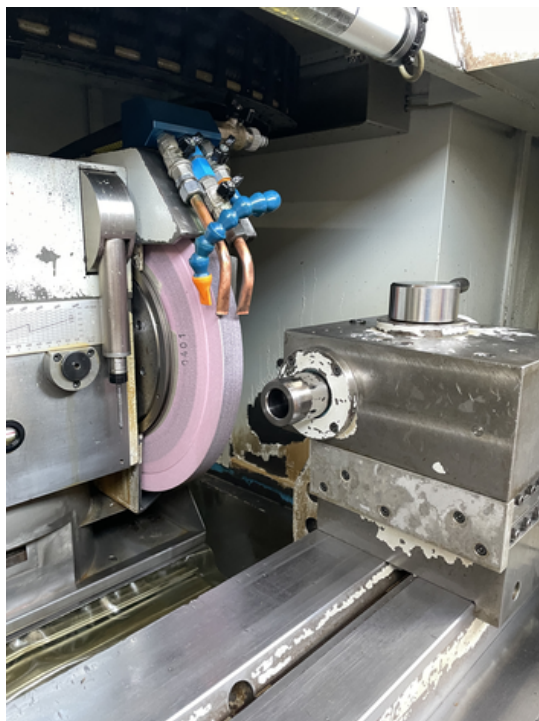

www.mullermachines.ch

