

**SAM 022166****STAMA Type MC 326 / TWIN**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Groupe</b>    | Centre d'usinage horizontal à 2 broches |
| <b>Fabricant</b> | STAMA                                   |
| <b>Type</b>      | MC 326 / TWIN                           |
| <b>Commande</b>  | FANUC 31i-A5                            |
| <b>Année</b>     | 2011                                    |




|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Nombre d'axes total                           | 4            |
| Nombre de tables                              | 2            |
| Nombre de broches                             | 2            |
| Longueur de la table                          | 700 mm       |
| Largeur de la table                           | 350 mm       |
| Nombre rainures en T                          | 2            |
| Largeur rainures en T                         | 14H12 mm     |
| Charge admise sur la table max.               | 450 kg       |
| Course longitudinale (axe-X)                  | 520 mm       |
| Course transversale (Y)                       | 360 mm       |
| Course verticale (axe-Z)                      | 360 mm       |
| Changeur d'outils:                            |              |
| Nombre de positions                           | 2 x 21       |
| Diamètre de l'outils                          | 88 mm        |
| Diamètre max. avec places libres              | 125 mm       |
| Longueur de l'outil max.                      | 300 mm       |
| Poids de l'outil max.                         | 5 kg         |
| Durée moyenne de passage d'une puce à l'autre | 2.4 s        |
| Cône de broche : HSK-A                        | 63           |
| Distance nez de broche et table               | 200 - 560 mm |
| Distance entre les broches                    | 266 mm       |
| Vitesse de la broche:                         |              |
| de                                            | 36 t/min     |
| à                                             | 12000 t/min  |
| Avances rapide:                               | 60 m/min     |
| Branchement à l'air comprimé                  | 6 bar        |
| Branchement 50 Hz 3x                          | 400 Volt     |
| Moteur de la broche                           | 18.5 kW      |
| Puissance totale installée                    | 40 kVA       |
| Poids de la machine env.                      | 5600 kg      |
| Encombrement machine:                         |              |
| Longueur                                      | 3300 mm      |
| Largeur                                       | 3300 mm      |
| Hauteur                                       | 3200 mm      |

**Accessoires divers:**

Dispositif d'arrosage  
 Lubrification haute pression  
 Arrosage par le centre de la broche  
 Filtration par papier

Evacuateur de copeaux



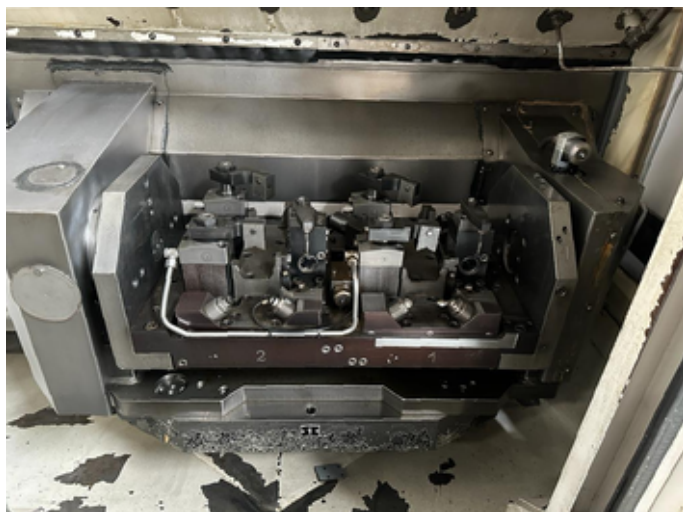

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

