

**SAM 018647****SCHAUBLIN Tipo 150**

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo</b>        | Tornio                                                                  |
| <b>Produttori</b>    | SCHAUBLIN                                                               |
| <b>Tipo</b>          | 150                                                                     |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://youtu.be/iZdXbrqVD-g">https://youtu.be/iZdXbrqVD-g</a> |





|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Altezza punte                    | 150 mm     |
| Distanza fra le punte            | 600 mm     |
| Diametro tornibile sopra slitta  | 177 mm     |
| Diametro tornibile sopra bancale | 340 mm     |
| Diametro tornibile nell'incavo   | mm         |
| Lunghezza tornibile              | 600 mm     |
| Foro mandrino                    | 40 mm      |
| Attacco mandrino per pinza       | B32        |
| Cono interno del mandrino: MK    | 5          |
| Attacco mandrino:                |            |
| Camlock                          | D 1-4"     |
| Giri mandrino:                   |            |
| con variatore continuo           |            |
| da                               | 55 t/min   |
| fino                             | 3000 t/min |
| Cono della contropunta:          | 5 CM       |
| Diametro del canotto             | 60 mm      |
| Avanzamenti:                     |            |
| numeri (gradini)                 | 48         |
| longitudinali:                   |            |
| da                               | 0.015 mm/t |
| fino                             | mm/t       |
| della slitta trasversale:        |            |
| da                               | 0.015 mm/t |
| fino                             | mm/t       |
| Avanzamento rapido               | 4 m/min    |
| Collegamento 50 Hz 3x            | 380 Volt   |
| Motore mandrino                  | 2.70 CV    |
| Potenza totale installata        | 6 CV       |
| Peso della macchina circa        | 1250 kg    |
| Dimensioni macchina:             |            |
| Lunghezza                        | 1'730 mm   |
| Larghezza                        | 970 mm     |
| Altezza                          | 1300 mm    |

**Accessori diversi:**

Centraggio automatico 3 morsett  
 Refrigerazione  
 Apparecchio a chiusura rapida  
 Portautensili a cambio rapido MULTIFIX

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Set di supporti in acciaio  
Lampada  
Contropunta di forature

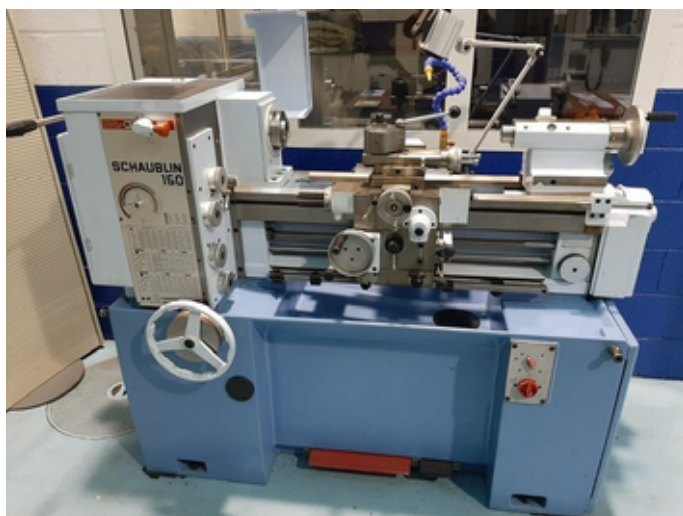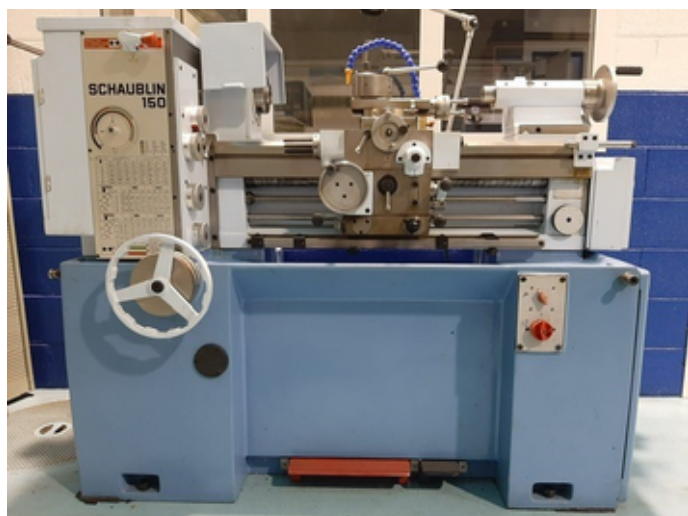

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

