

**SAM 021633****KELLENBERGER Tipo 600 U**

**Gruppo** Rettificatrice per cilindri  
**Produttori** KELLENBERGER  
**Tipo** 600 U




Altezza punte	125 (175) mm
Distanza fra le punte	600 mm
Course longitudinale maxi	900 mm
Corsa trasversale maxi.	245 mm
Mola:	
Diametro	400 mm
Larghezza	50 mm
Alesaggio	127 mm
Giri della mola:	
numeri (gradini)	3
da	1500 t/min
fino	2200 t/min
Testa porta mola girevole	270 °
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	20 t/min
fino	400 t/min
girevole	360 °
Attacco mandrino	5 CM
Cono della contropunta:	3 CM
Inclinazione massimo tavola	10 °
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
da	m/min
fino	6 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volt
Motore mandrino portamola ext.	4 CV
Potenza totale installata	6 kW
Peso della macchina circa	2'200 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3000 mm
Larghezza	1750 mm
Altezza	1600 mm
<b>Accessori diversi:</b>	
Apparecchio per rettificare interni	
Giri mandrino	14000 t/min
Flangia per pannello esterno	1 pce
Due griffe di riposo costante	
Dispositivo di pinze	W20

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Protezione della mola  
Dispositivo di protezione  
Porta scorrevole



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

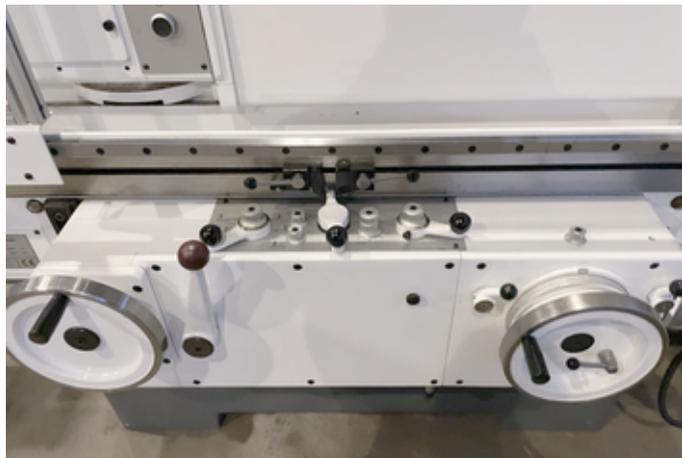

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

