

**SAM 019707****UG 400 Tipo UG 400**

<b>Gruppo</b>	Rettificatrice per cilindri
<b>Produttori</b>	UG 400
<b>Tipo</b>	UG 400





Altezza punte	100 mm
Distanza fra le punte	400 mm
Course longitudinale maxi	425 mm
Mola a destra:	
Diametro	350 mm
Larghezza	50 mm
Alesaggio	127 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	30 kg
Giri della mola:	
da	1800 t/min
fino	2000 t/min
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	50 t/min
fino	780 t/min
girevole	0 - 90 °
Attacco mandrino per pinza	25mm
Attacco mandrino	4 CM
Cono della contropunta:	3 CM
Inclinazione massimo tavola	3 / 30 °
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
da	m/min
fino	5 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Motore mandrino portamola ext.	3.7 kW
Motore testa portapezzo	1 kW
Peso della macchina circa	2'200 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3000 mm
Larghezza	1750 mm
Altezza	1600 mm
<b>Accessori diversi:</b>	
Visualizzatore digitale numero assi:	2
Apparecchio per rettificare interni	
Giri mandrino	42000 t/min
Positionar Passiv	
Ravvivatore	
Ravvivatore inclinabile	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Refrigerazione  
Set di mola  
Set di cuori girevoli



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

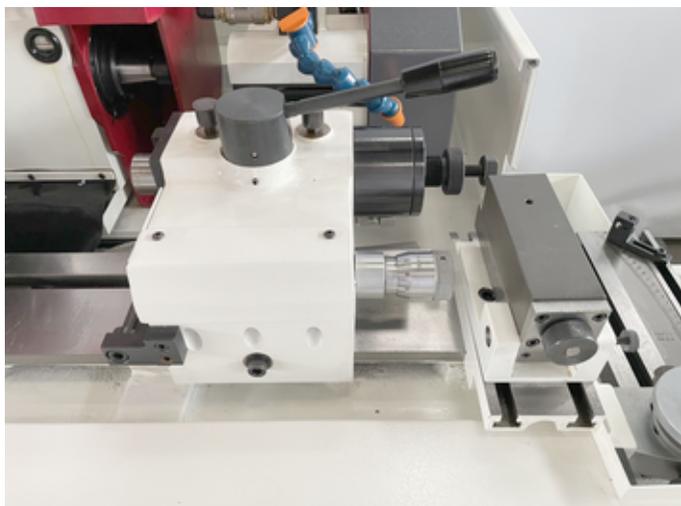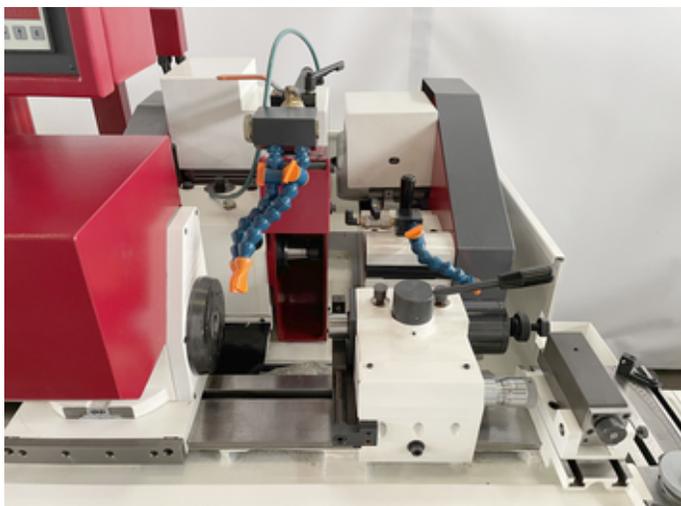

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

