

SAM 023078**DOOSAN Tipo PUMA 2000 LSY**

| | |
|-------------------|--------------------|
| Gruppo | Tornio CNC |
| Produttori | DOOSAN |
| Tipo | PUMA 2000 LSY |
| Controller | FANUC Series 18iTA |
| Anno | 2006 |



| | |
|---|--------------------|
| Diametro dell'oscillazione sul letto | 600 mm |
| Diametro dell'oscillazione tramite slitta a croce | 550 mm |
| Diametro massimo tornibile | 330 mm |
| Foro mandrino | 86 mm |
| Lunghezza massima | 760 mm |
| Asta canale sotterraneo | 65 mm |
| Diametro autocentranti | 255 mm |
| Corse: | |
| Corsa longitudinale (Z-asse) | 830 mm |
| Corsa trasversale (X-asse) | 250 mm |
| Corsa trasversale (Y-asse) | 100 (+50 / -50) mm |
| Avanzamenti rapidi X | 20 m/min |
| Avanzamenti rapidi Y | 7.5 m/min |
| Avanzamenti rapidi Z | 24 m/min |
| Torretta a revolver: | |
| Tipo | BMT 65P |
| Numero posizione revolver 1 | 12 |
| Porta utensili rotante azionato revolver 1 | 12 |
| Giri mandrino | 6000 t/min |
| Potenza utensili rotante | 2.2 / 3.7 kW |
| Mandrino principale: | |
| Attacco mandrino: | |
| Camlock | A2-6 |
| Giri mandrino: | |
| con variatore continuo | |
| fino | 4500 t/min |
| Contro mandrino: | |
| Giri massimo | 6000 t/min |
| Potenza contro mandrino | 5.5 / 7.5 kW |
| Unità di : | |
| Motore mandrino | Capto C6 |
| Collegamento 50 Hz 3x | 11 / 15 kW |
| Potenza installata totale | 400 Volt |
| Peso della macchina circa | 85 kVA |
| Dimensioni macchina: | 5350 kg |
| Lunghezza | 3500 mm |
| Larghezza | 1'700 mm |
| Altezza | 2060 mm |

Accessori diversi:



www.mullermachines.ch

Lunetta mobile

hydr. SLU 3.1 Ø20 - 165 mm

Refrigerazione

12 bar / 23 l/min

Filtro a carta

Asse Y

Controllo del utensile

Convogliatore di trucioli


Set di portautensili

ca 70x CAPTO C6





www.mullermachines.ch

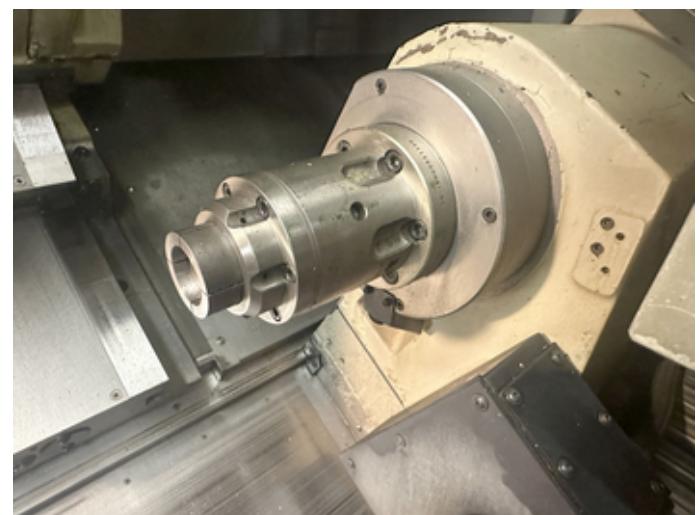



www.mullermachines.ch

