


**SAM 023614****FANUC Tipo Robocut C 600 iA**


|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo</b>        | Macchina per elettroerosione a filo                                     |
| <b>Produttori</b>    | FANUC                                                                   |
| <b>Tipo</b>          | Robocut C 600 iA                                                        |
| <b>Controller</b>    | FANUC 31i-WB                                                            |
| <b>Anno</b>          | 2014                                                                    |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://youtu.be/yFIHunApNqk">https://youtu.be/yFIHunApNqk</a> |



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Piano di lavoro:              |            |
| Lunghezza                     | 600 mm     |
| Larghezza                     | 400 mm     |
| Dimensioni massimo del pezzo: |            |
| Lunghezza                     | 1050 mm    |
| Larghezza                     | 820 mm     |
| Altezza                       | 300 mm     |
| Peso mass. su tavola          | 1000 kg    |
| Corsa longitudinale (asse-X)  | 600 mm     |
| Corsa trasversale (asse-Y)    | 400 mm     |
| Corsa verticale (asse Z)      | 310 mm     |
| Asse U                        | 200 mm     |
| Asse-V                        | 200 mm     |
| Avanzamenti rapidi:           | 900 mm/min |
| Diametro filo dell'elettrodo: |            |
| da                            | 0.1 mm     |
| fino                          | 0.3 mm     |
| Collegamento 50 Hz 3x         | 400 Volt   |
| Potenza installata totale     | 11 kVA     |
| Peso della macchina circa     | 1500 kg    |
| Dimensioni macchina:          |            |
| Lunghezza                     | 1800 mm    |
| Larghezza                     | 1600 mm    |
| Altezza                       | 2000 mm    |

**Accessori diversi:**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Lampada                        |                      |
| Infilatura automatica del filo |                      |
| Raffreddamento del liquido     | Daikin               |
| Porta scorrevole automatco     |                      |
| Righelli in vetro              | X, Y                 |
| Mandrino rotante               | Hirschmann H80R.MNXF |

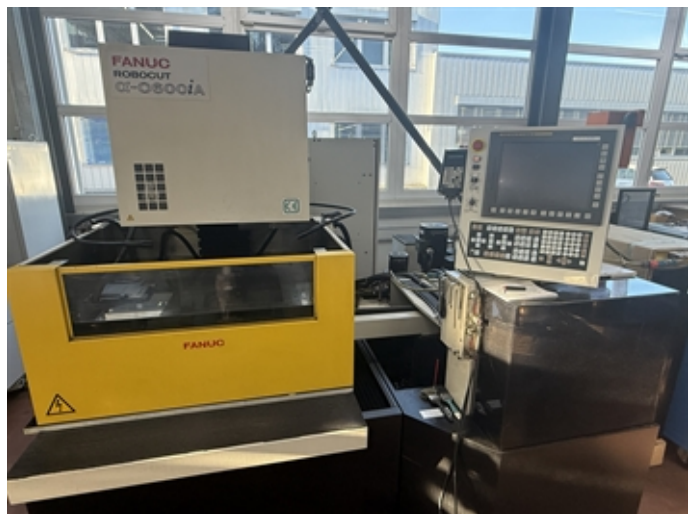

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

