



Inventarnummer: 20557

Innenrundscheifmaschine
STETTLER STR 200



Technische Daten


Innenschleifdurchmesser min.	0.8 mm
Innenschleifdurchm. max	30 mm
Schleiftiefe	1 - 100 mm
Spitzenhöhe	185 mm
Spitzenweite	200 mm
Werkstückspindel-Drehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	3
von	550 U/min
bis	800 U/min
Spindelbohrung	20 mm
Spindelaufnahme:	25 W
Schleifspindeldrehzahlen:	
von	30000 U/min
bis	45000 U/min
Schleiftischhub:	
min.	1 mm
max.	100 mm
Tischgeschwindigkeit:	
Stufenlos	
bis	5 m/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Maschinengewicht ca.	610 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1450 mm
Breite	760 mm
Höhe	1600 mm

Diverses Zubehör:
Abrichtvorrichtung
Kühlmitteleinrichtung








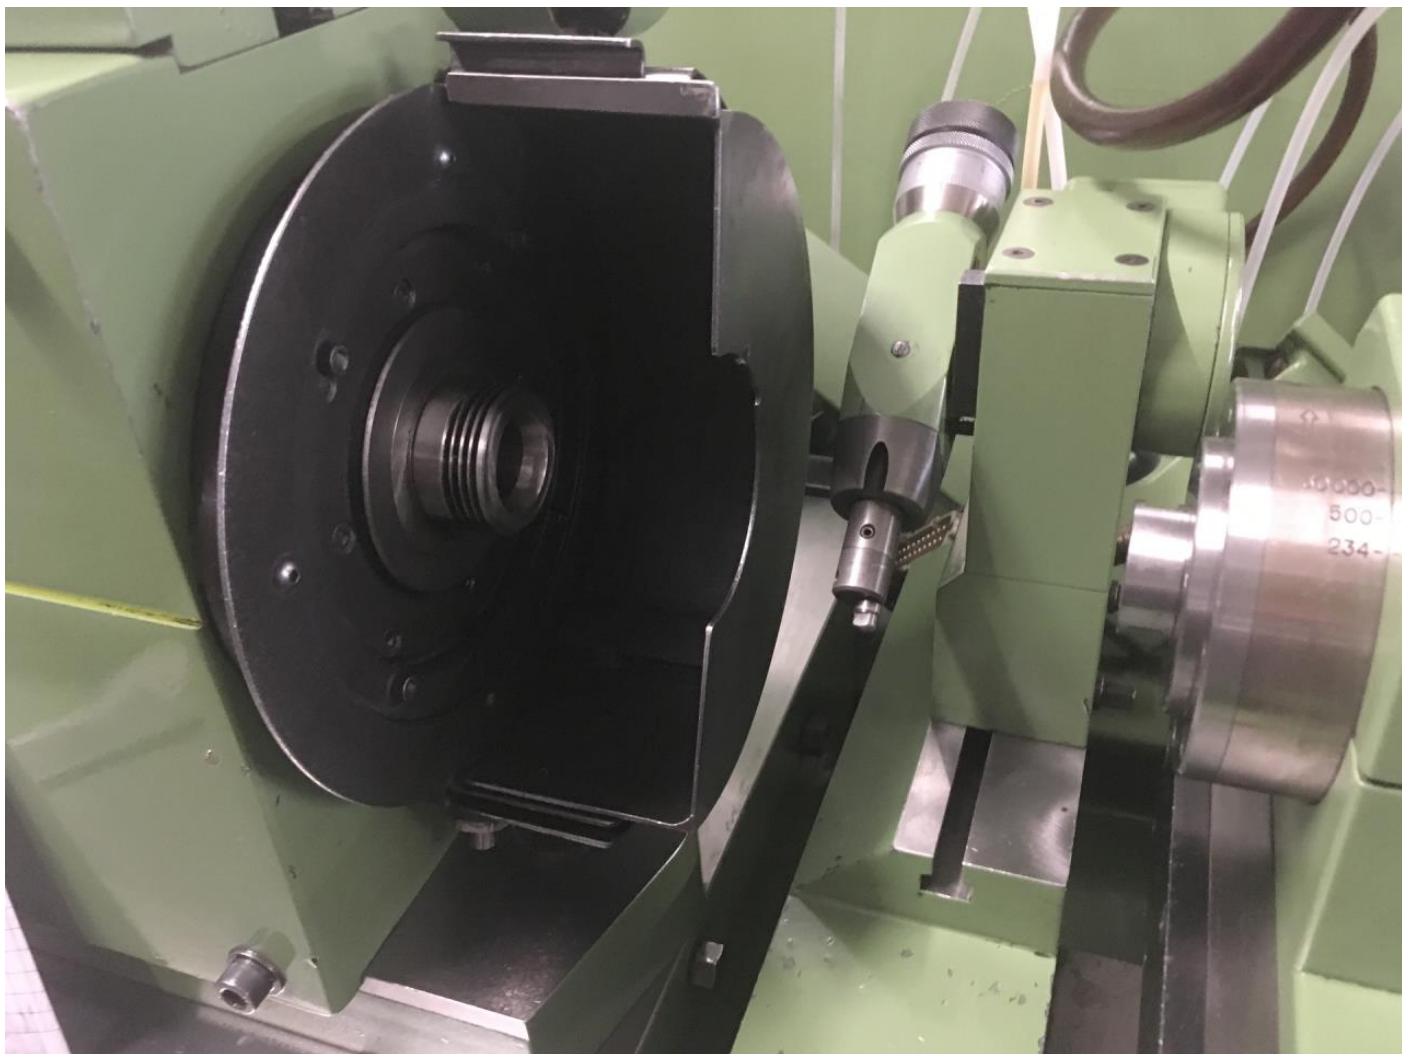



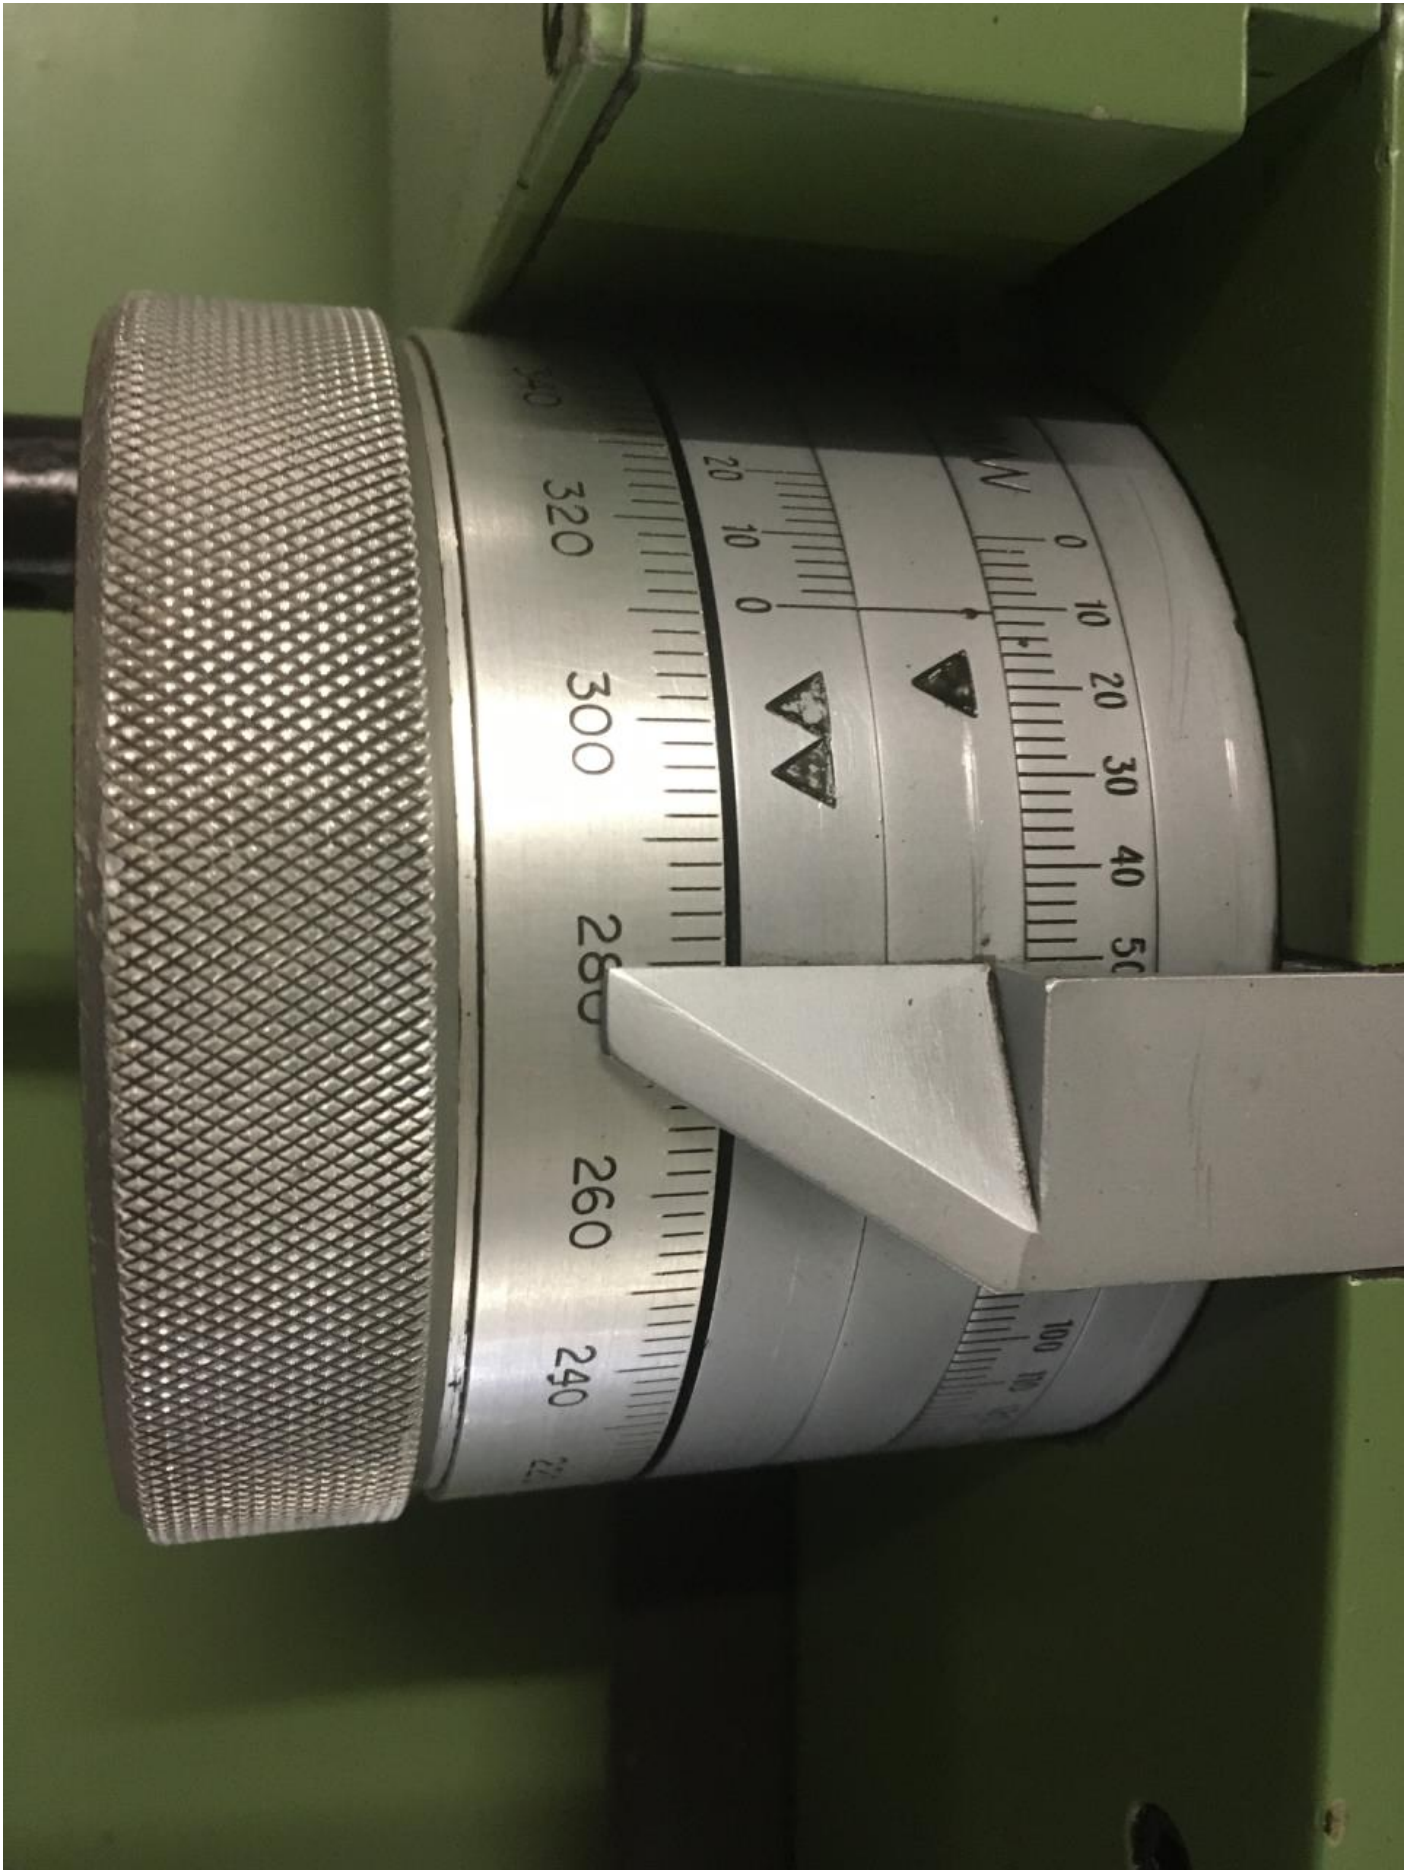









COMMANDER SE

- 01 Minimum speed (Hz) 06 Motor rated A
- 02 Maximum speed (Hz) 07 Motor rated rpm
- 03 Acceleration rate (s/100Hz) 08 Motor rated V
- 04 Deceleration rate (s/100Hz) 09 Motor rated c/s
- 05 Speed reference select 10 Parameter access



**CONTROL
TECHNIQUES**



WARNING!
Please read user
manual before
connecting drive

www.controltechniques.com

Fréquence	Tours/minutes
75	4500
100	6000
125	7500
150	9000
175	10500
200	12000
225	13500
250	15000
275	16500
300	18000
325	19500
350	21000
375	22500
400	24000
425	25500
450	27000
475	28500
500	30000
525	31500
550	33000
575	34500
600	36000
625	37500
650	39000
675	40500
700	42000
725	43500
750	45000

