MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 15190

Poste d'épuration pour liquide de refroidissement
HYFRA POLO

POLO
FILTER-TECHNIK · BREMEN

Vorsicht!
Anlage läuft
selbsttätig an!
POLO
POLO

Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme :

1.) Die Abfördermenge der Filterpumpe muß größer sein als die Zulaufmenge (ggf. Zulauf drosseln !)

2.) Unterdruck baut sich erst bei verschmutztem Vlies auf, also erst nach einiger Betriebszeit.

3.) Ein einwandfreier Vlies-transport ist nur bei Unterdruck möglich. (Durchrutschen der Trommel im Anfahrzustand ist also normal !)

Important directions for taking into operation :

1.) Discharge quantity of filter pump must be more than feeding quantity (eventually throttle feeding line !)

2.) Vacuum builds up only after some time, i.e. after vleece has been deposited with sludge and dirt particles.

3.) Troublefree vleece advance is only possible with vacuum inside filter-cylinder. (Slipping of cylinder during start is thus normal !)

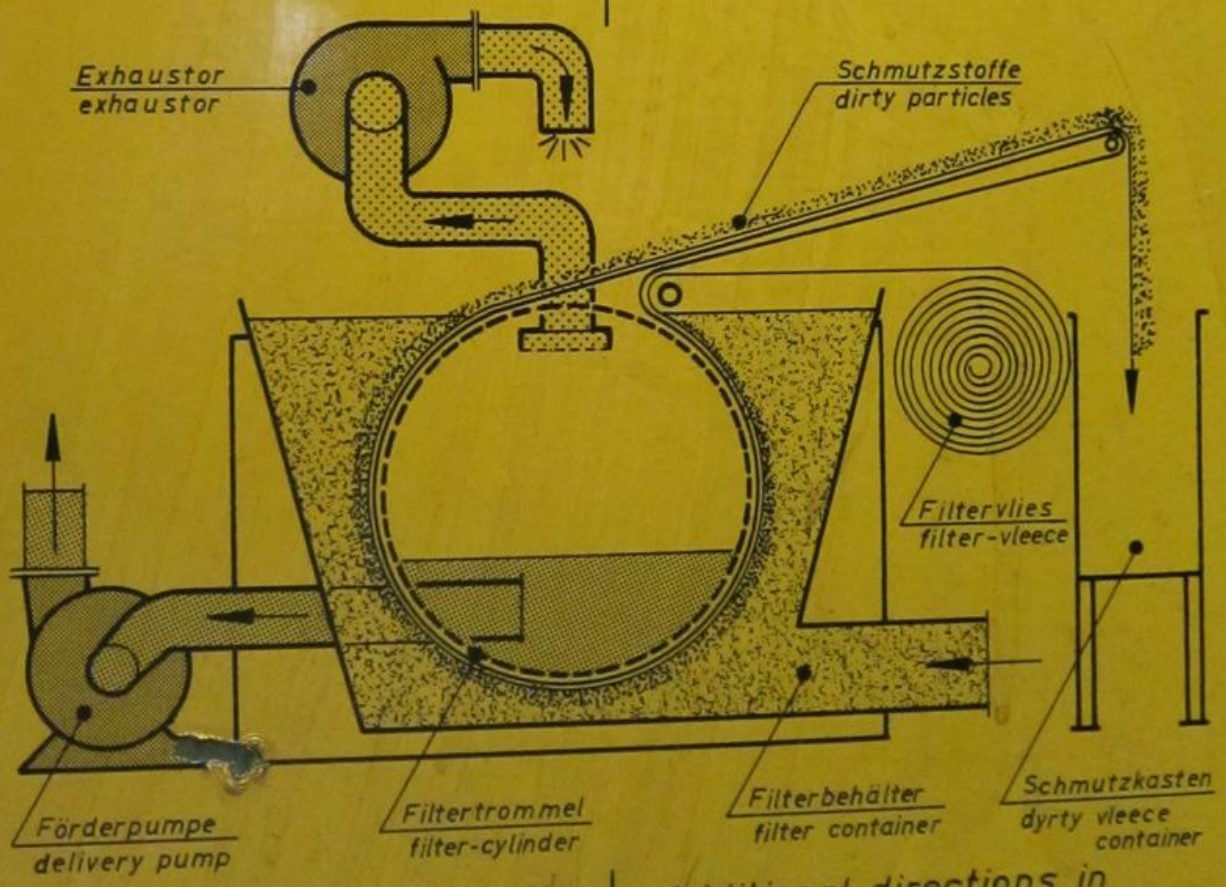

Weitere Hinweise siehe Servicemappe.

Additional directions in service map.

HYFRA
INDUSTRIEKÜHLANLAGEN GMBH
Postfach 6120
Bahnhofstraße 17
5227 Windeck 1 – Au
Tel.: (02682) 3017–18
Telex: 869220 hyfra d
Type
No
Baujahr / Year / Année
Kälteleistung Q̇o [W]
Kälteleistung Q̇o [kcal/h]
Umgebungstemp. max. tAmax. [°C]
m [kg]
Druck max. p [bar]
Spannung U [V]
Frequenz f [Hz]
Betriebsstrom max. Imax. [A]
Anschlußleistung P [kW]

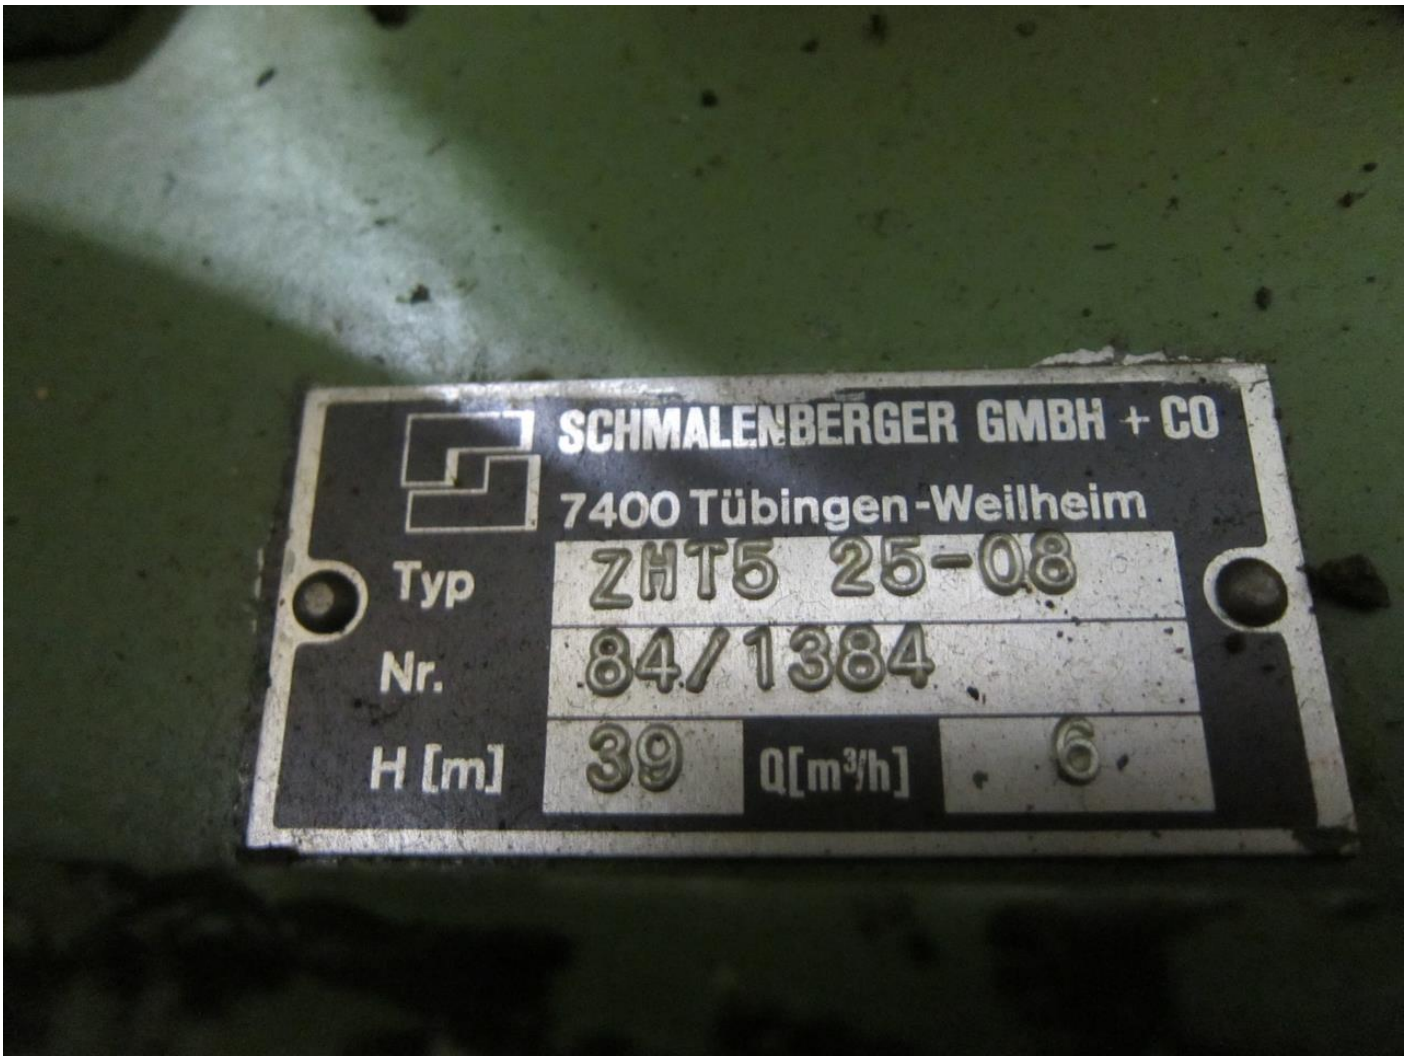
SCHMALENBERGER GMBH + CO
7400 Tübingen-Weilheim
Typ
ZHT5 25-08
Nr.
84/1384
H [m]
39
Q[m³/h]
6