



Numéro d'inventaire: 17097

Rectifieuse sans centres  
MICROREX 2 H  
2000




### Données techniques

Diamètre de rectification max.	80 mm
Meule de rectification:	
Diamètre meule neuve	400 mm
Largeur	200 mm
Alésage	203.2 mm
Meule d'entraînement:	
Diamètre meule neuve	250 mm
Largeur	200 mm
Alésage	127 mm
Vitesses de broche:	
de	10 t/min
à	200 t/min
Branchement 50 Hz 3x	220 Volt
Moteur principal	11 kW
Moteur meule d'entraînement	1.1 kW
Poids de la machine env.	3000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2400 mm
Largeur	2550 mm
Hauteur	1700 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	
Filtration par papier	





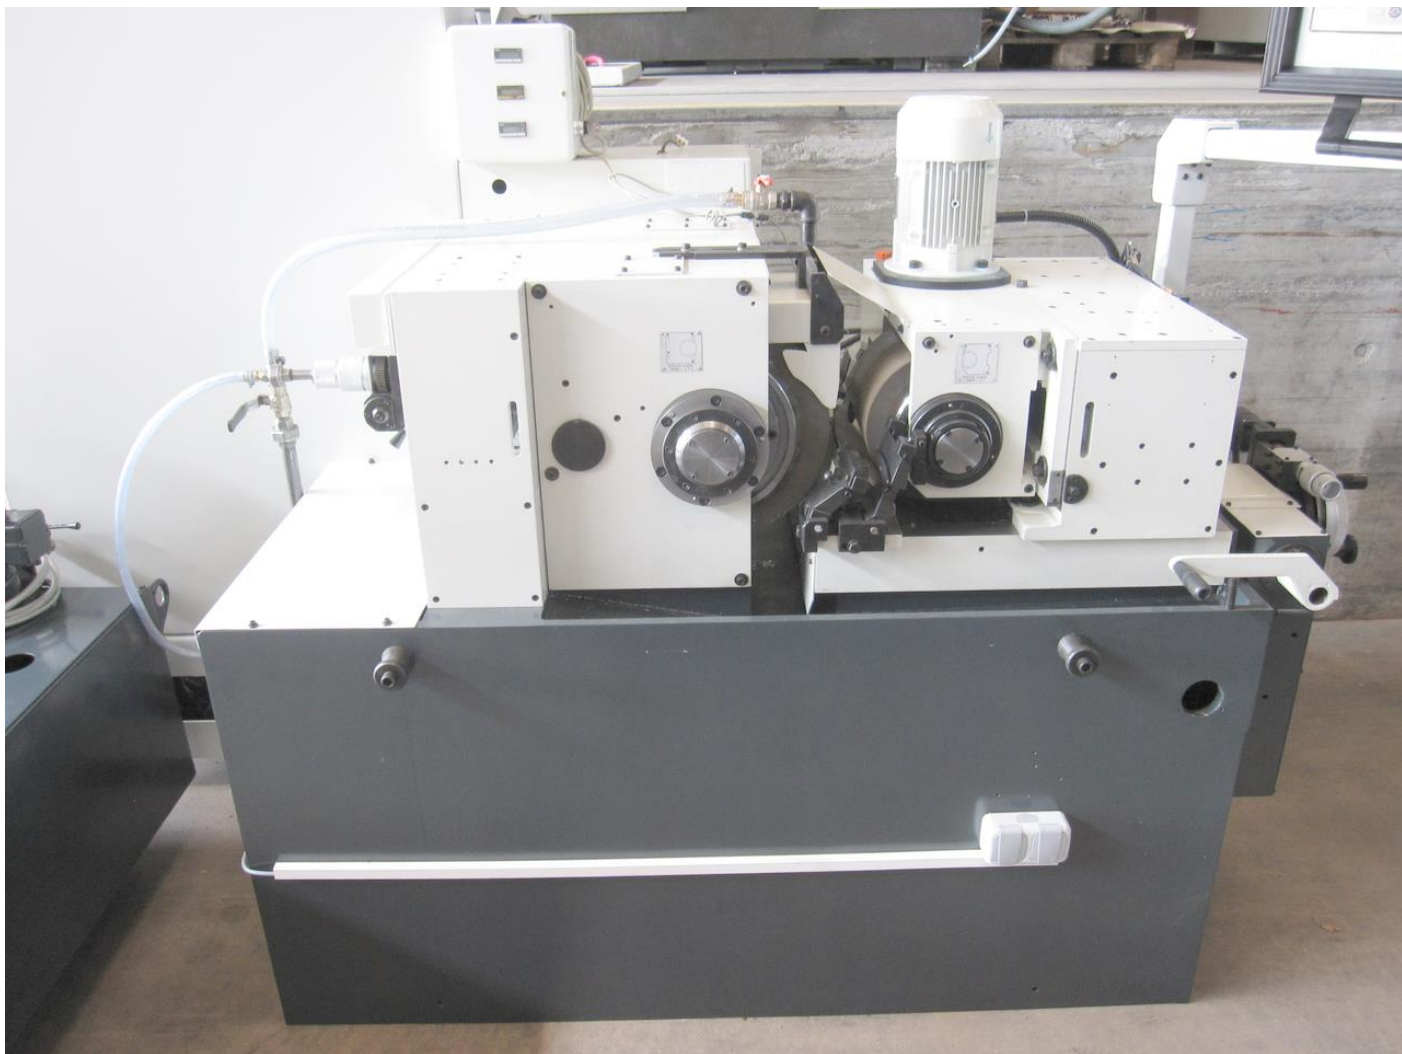





F1	PASSE ALLER DIAMANTAGE	ESC	ACQUIT DEF AUT
F2	PASSE RETOUR DIAMANTAGE	MOD	MODIFICATION VALEUR
F3	COMPENSATION	ENTER	VALID. MODIFICATION
F4	TEMPO LANCEMENT DIAMANTAGE		
F5	TEMPO AVANT DIAMANTAGE (VIDAGE)		
F12	SORTIE REGLAGE		

