



Numéro d'inventaire: 20557

Rectifieuse d'intérieurs cylindriques
STETTLER STR 200



Données techniques

Diamètre de rectification intérieur min.	0.8 mm
Diamètre rectification intérieur max	30 mm
Profondeur de rectification	1 - 100 mm
Hauteur de pointes	185 mm
Distance entre pointes	200 mm
Vitesses poupée porte-pièce:	
nombre (étages)	3
de	550 t/min
à	800 t/min
Alésage de la broche	20 mm
Cône de la broche :	25 W
Vitesse de broche de rectifiage:	
de	30000 t/min
à	45000 t/min
Course de la table:	
min.	1 mm
max.	100 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
à	5 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Poids de la machine env.	610 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1450 mm
Largeur	760 mm
Hauteur	1600 mm

Accessoires divers:


Appareil à dresser les meules

Dispositif d'arrosage








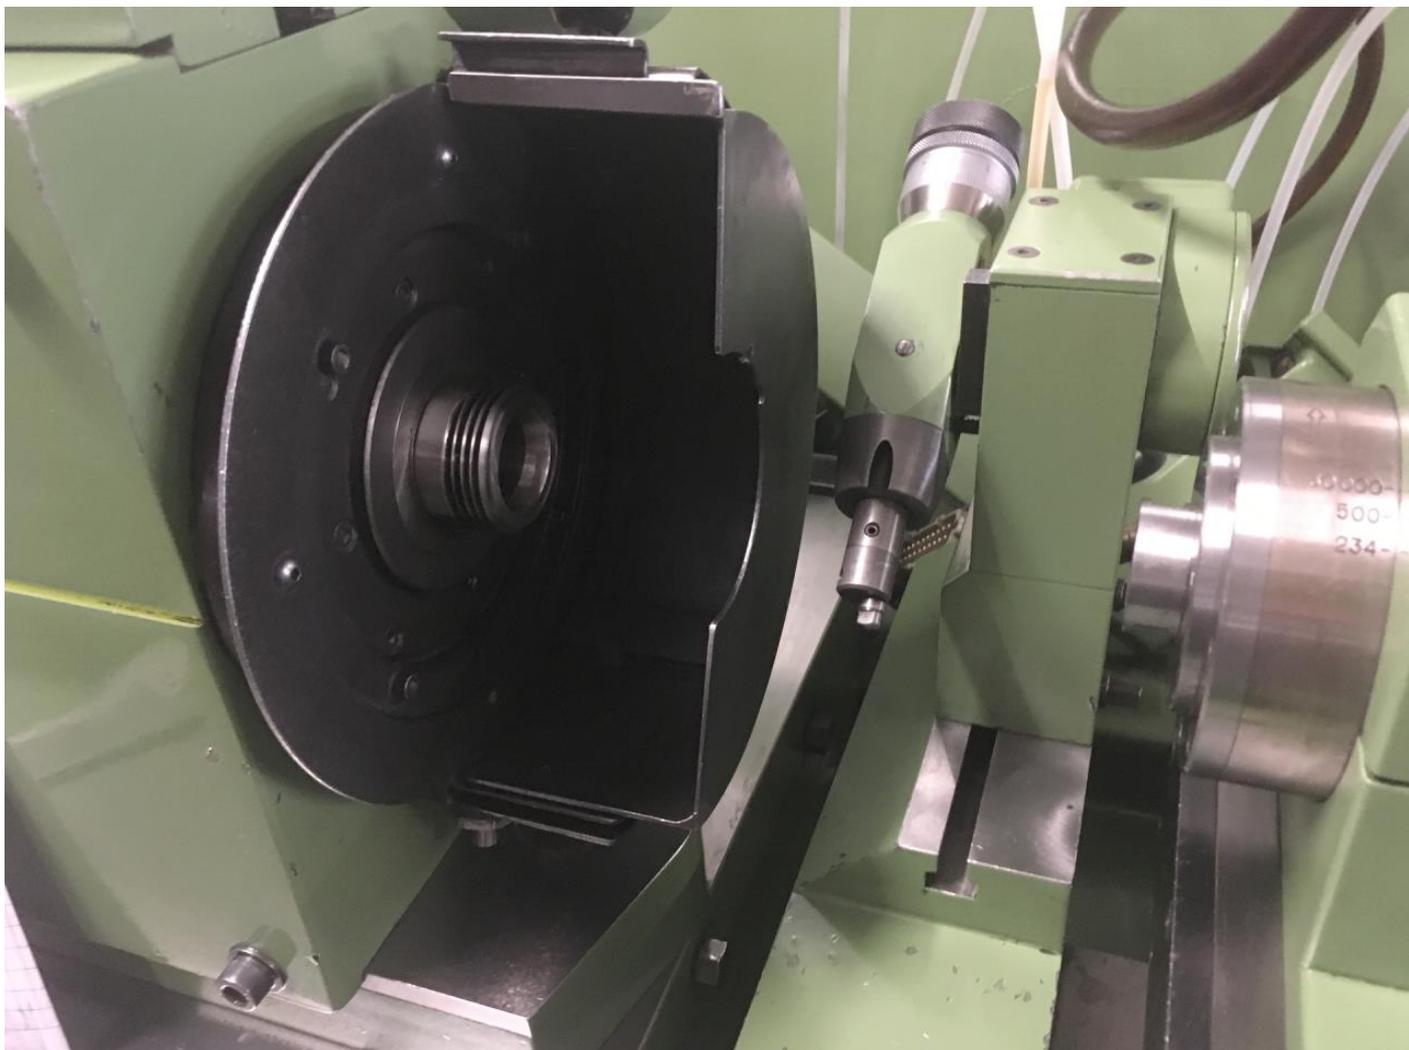



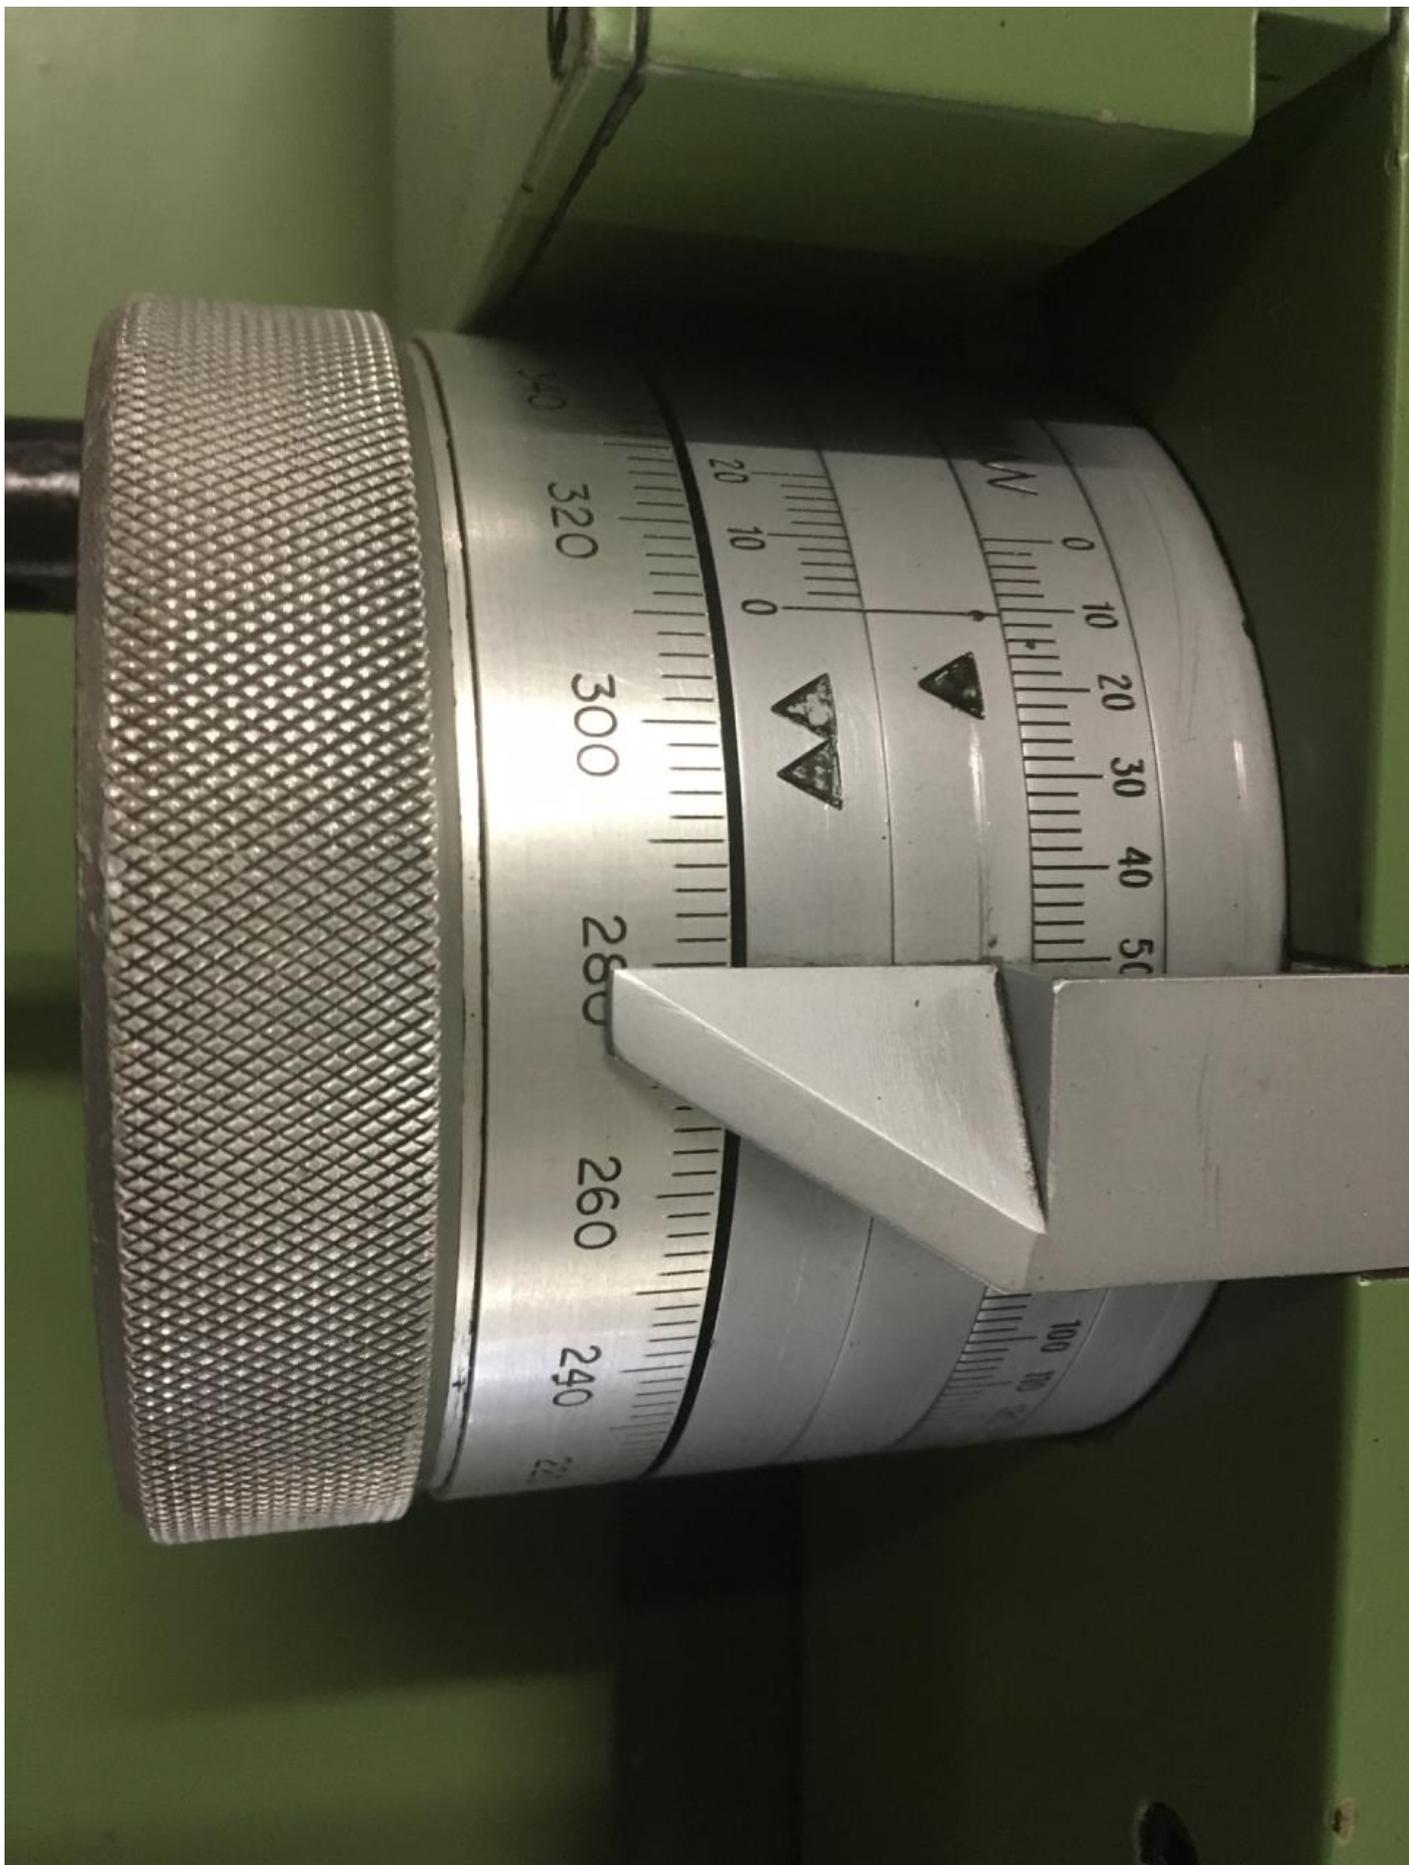










COMMANDER SE

- 01 Minimum speed (Hz) 06 Motor rated A
- 02 Maximum speed (Hz) 07 Motor rated rpm
- 03 Acceleration rate (s/100Hz) 08 Motor rated V
- 04 Deceleration rate (s/100Hz) 09 Motor rated c/s
- 05 Speed reference select 10 Parameter access



Fréquence	Tours/minutes
75	4500
100	6000
125	7500
150	9000
175	10500
200	12000
225	13500
250	15000
275	16500
300	18000
325	19500
350	21000
375	22500
400	24000
425	25500
450	27000
475	28500
500	30000
525	31500
550	33000
575	34500
600	36000
625	37500
650	39000
675	40500
700	42000
725	43500
750	45000

