



Numéro d'inventaire: 20643

Rectifieuse de filets
REISHAUER US



Données techniques

Longueur de rectifiage max.	450 mm
Longueur de serrage max.	1055 mm
Diamètre max. de la pièce	250 mm
Diamètre du filet:	
min.	2 mm
max.	250 mm
Alésage poupée porte-pièce	45 mm
Charge admise entre-pointes max.	200 kg
Pas du filet:	
min.	0.3 mm
max.	100 mm
Angle max. du pas +	40 °
Angle min. du pas -	40 °
Module max.	10
Meules:	
Diamètre:	
min.	280 mm
max.	350 mm
Largeur:	
min.	3.5 mm
max.	40 mm
Alésage	40 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	6
de	1700 t/min
à	2540 t/min

Vitesse poupée porte-pièce:

nombre (étages)	27
de	0.4 t/min
à	160 t/min

Branchement 50 Hz 3x 380 Volt

Moteur de broche 4.4 kW

Puissance totale installée 15 kVA

Poids de la machine env. 4700 kg

Encombrement machine:

Longueur	3300 mm
Largeur	1930 mm
Hauteur	1800 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage

Jeu de meules

Jeu de flasques

Appareil à redresser/profiler automatique

Dispositif à diamanter les rayons

Lunette à suivre


Jeu d'engrenages

Jeu de pointes

Aspiration brouillard d'huile

Lampe



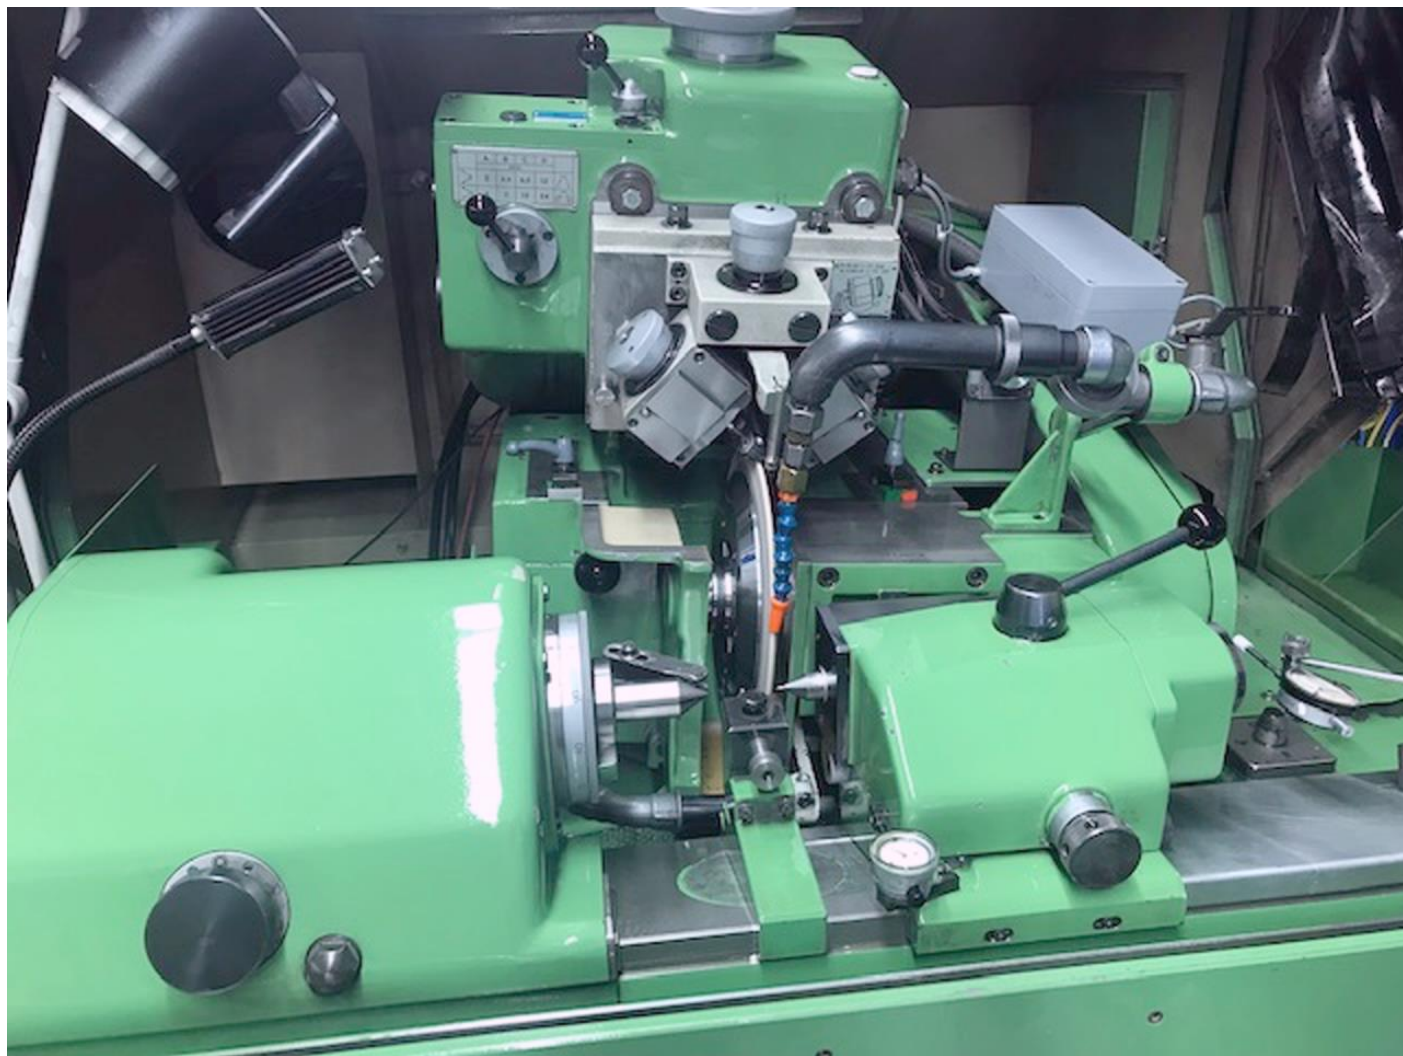







REISHAUER AG WALLISELLEN - ZÜRICH

Type	US
Serie Nr.	61550-09
Spannung	380 V
Frequenz, Phasen	50 Hz 3~
Nennleistung	23 KVA
Steuerspannung	220AC 110 DC
Nennbetriebsstrom	35 A
Max. Vorsicherung	60 A
Gewicht	4700 KG
	1986





