MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 23064

Tour CNC poupée mobile
STAR SB 16 D
FANUC Series 18i-TB
2007

Données techniques

Diamètre extérieur max.	16 mm
Longueur de tournage	155 / 205 mm
Diamètre de perçage max.	10 mm
Diamètre du filetage maxi.	8 M (métrique)
Nombre d'outils	6
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	500 t/min
à	10000 t/min
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
à	8000 t/min
Diamètre de tarraudage	6 M (métrique)
Longueur de la pièce en contre-usinage max	80 mm
Porte-outils:	
Nombre	3
Nombre de stations	20
Nombre d'outils tournants	3
Outils de tournage	5 pce.
Outils de perçage	12 pce.
Nombre de tours outils entrainées	4000 t/min
Puissance porte outils tournant	0.4 kW
Avances rapide:	35 m/min

Axe-C (broche, résolution)	15 °
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	2.2 / 3.7 kW
Poids de la machine env.	1600 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1900 mm
Largeur	1100 mm
Hauteur	1800 mm
Accessoires divers:	
Chargeur de barres	
Fabricant	LNS
Type	HYDROBAR EXPRESS 220
Année de construction	2007
Longueur de barres max.	3200 mm
Passage de barre, diamètre	2 - 20 mm
Collecteur de pièces	
Transporteur pièces en bande	
Lampe	
Aspiration brouillard d'huile	ELBARON
Système d'incendie	
Lampe de statut	

ELBARON
star
SB-16 type D

FANUC Series 18i-TB
HEAD
HEAD 2
SUB SPINDLE
MODE
OPERATION
POWER DRIVEN TOOLS
MAIN SPINDLE
BAR FEEDER
AXIS DIRECTION
POWER
MACHINE READY
CNC POWER
CONTROL MODE
SETTING MACHINING
COOLANT2
COOLANT1
MEMORY INPUT
JOG/OVERRIDE
RAPID TRAVERSE OVERRIDE
EMERGENCY STOP
FEED HOLD

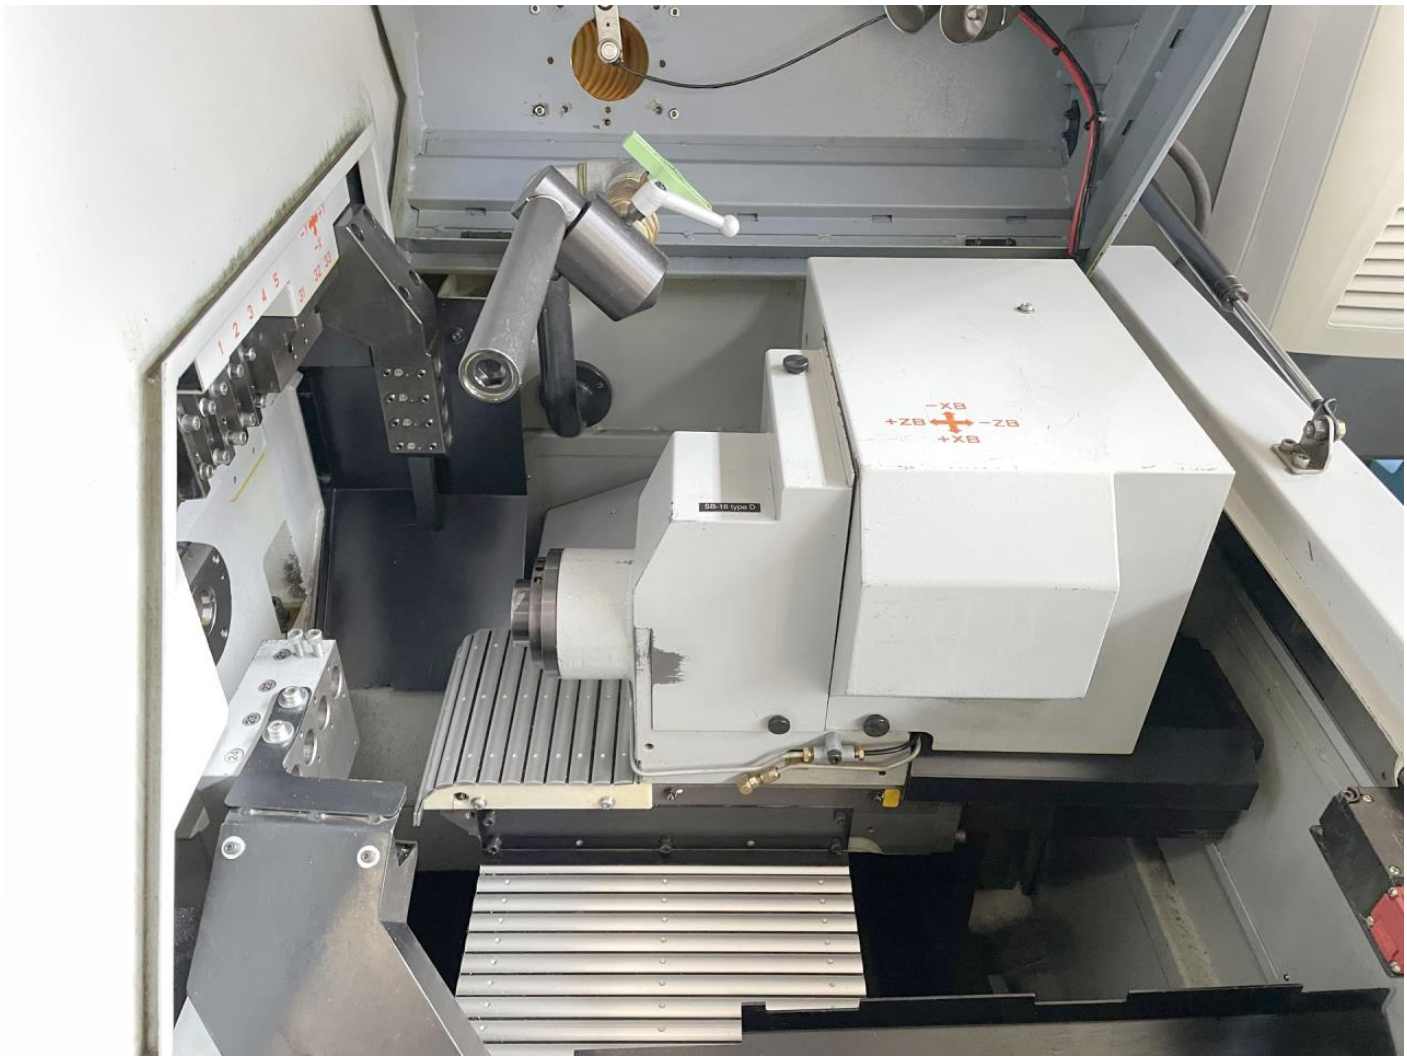
-XB
+ZB
-ZB
+XB
SB-16 type D

1 2 3 4 5
+X
-Y
+Y
-X
31 32 33

24
23
22

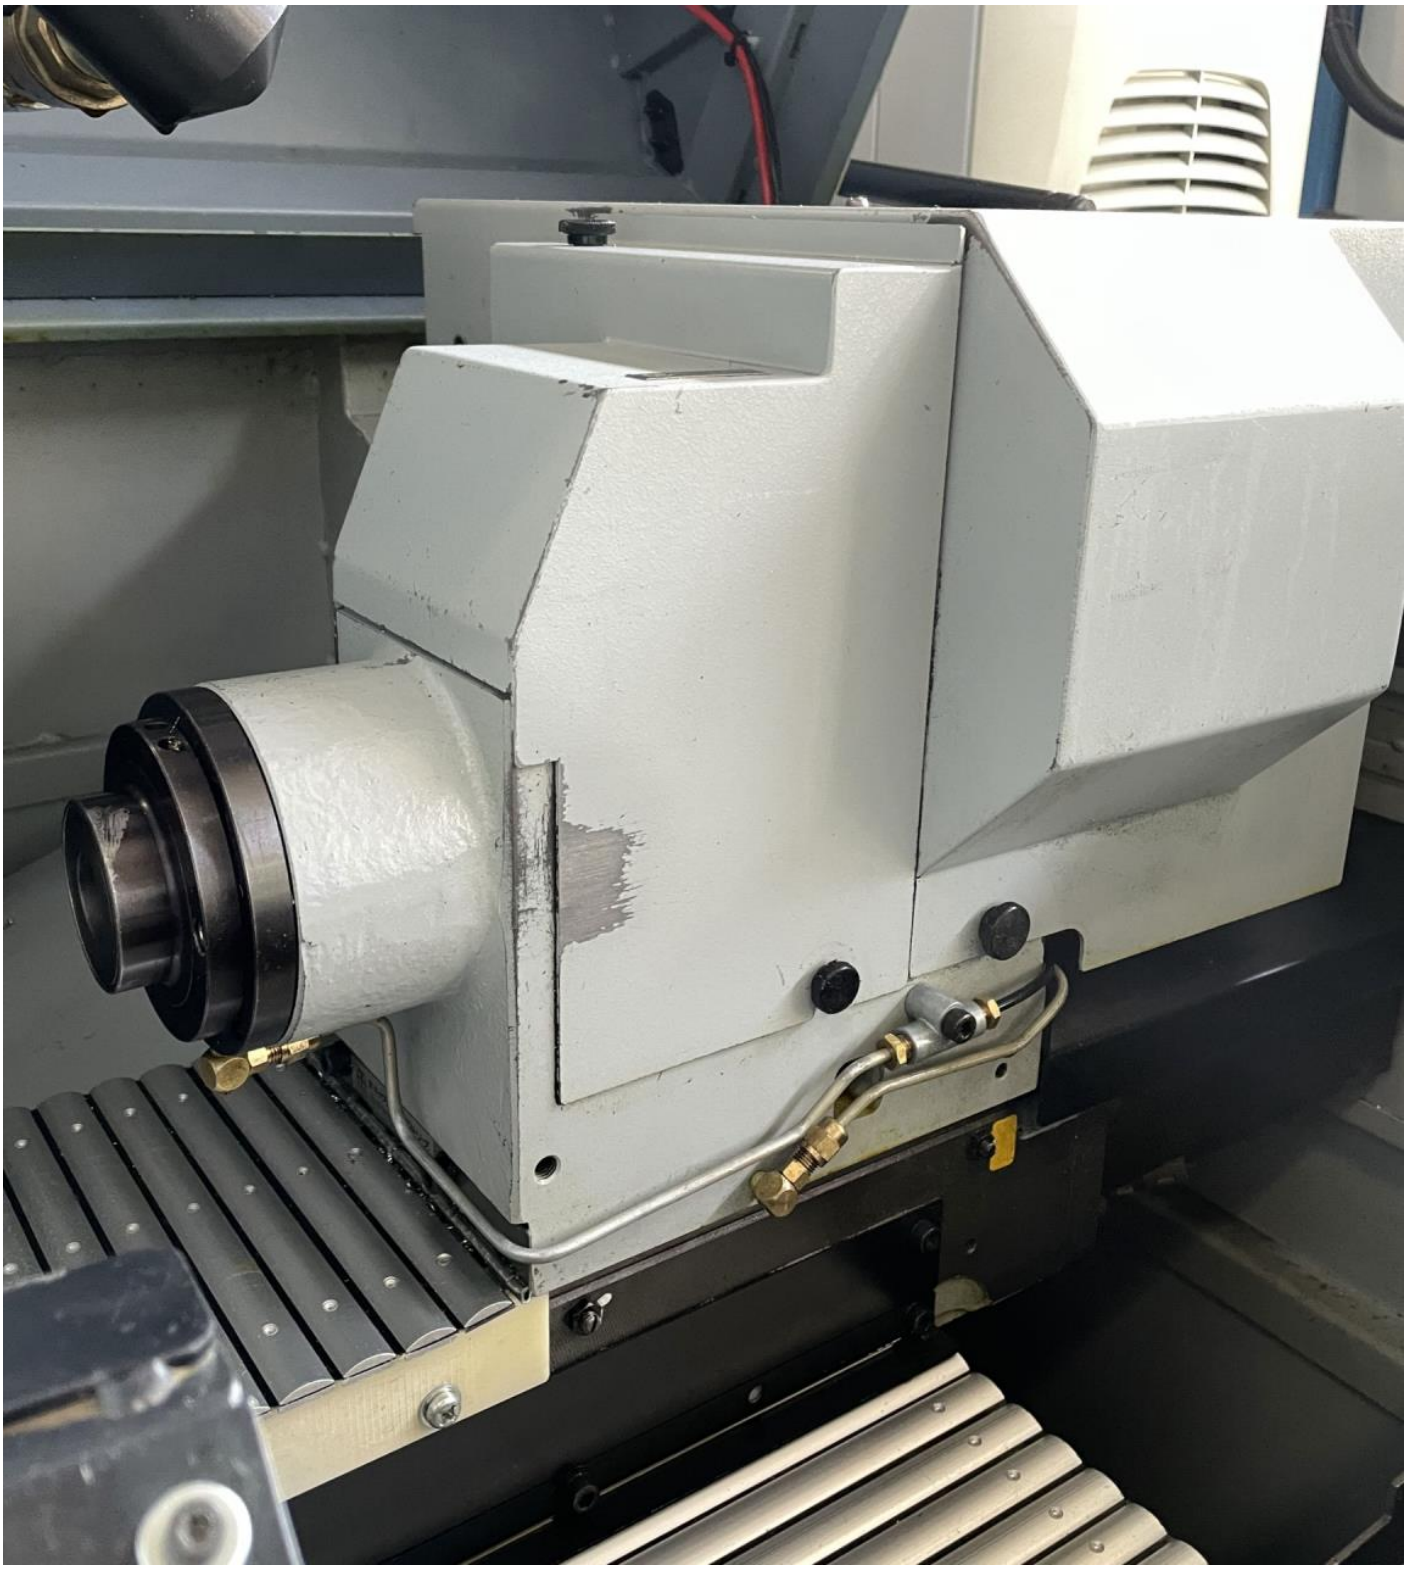

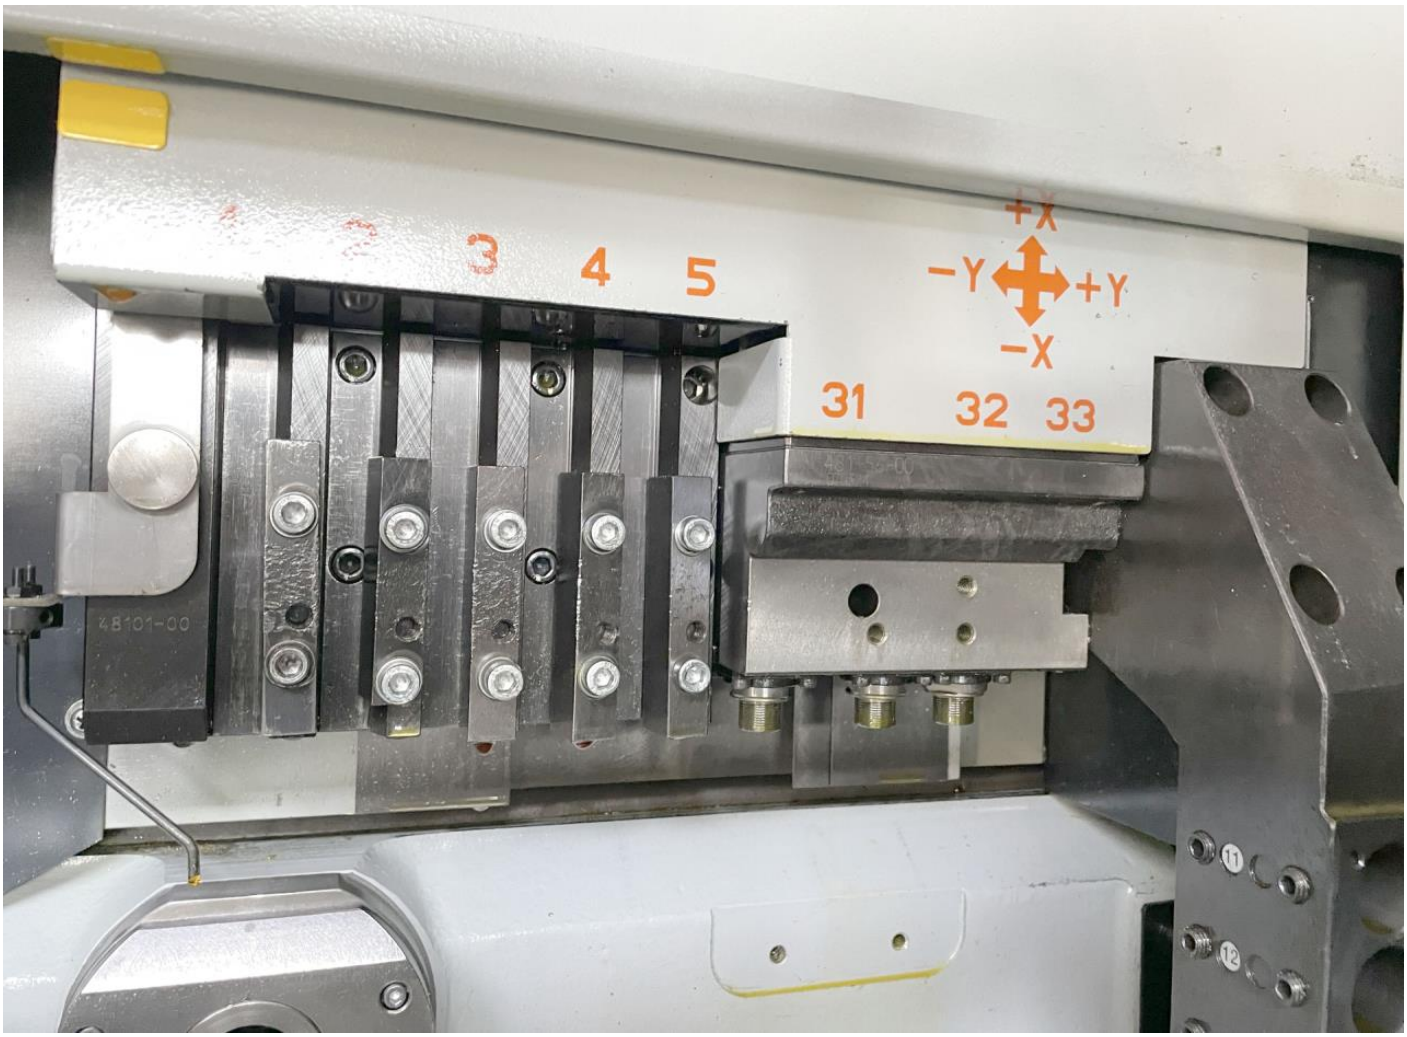
3
4
5
+X
−Y
+Y
−X
31
32
33
48101-00
11
12

32
33
11
12
13
14

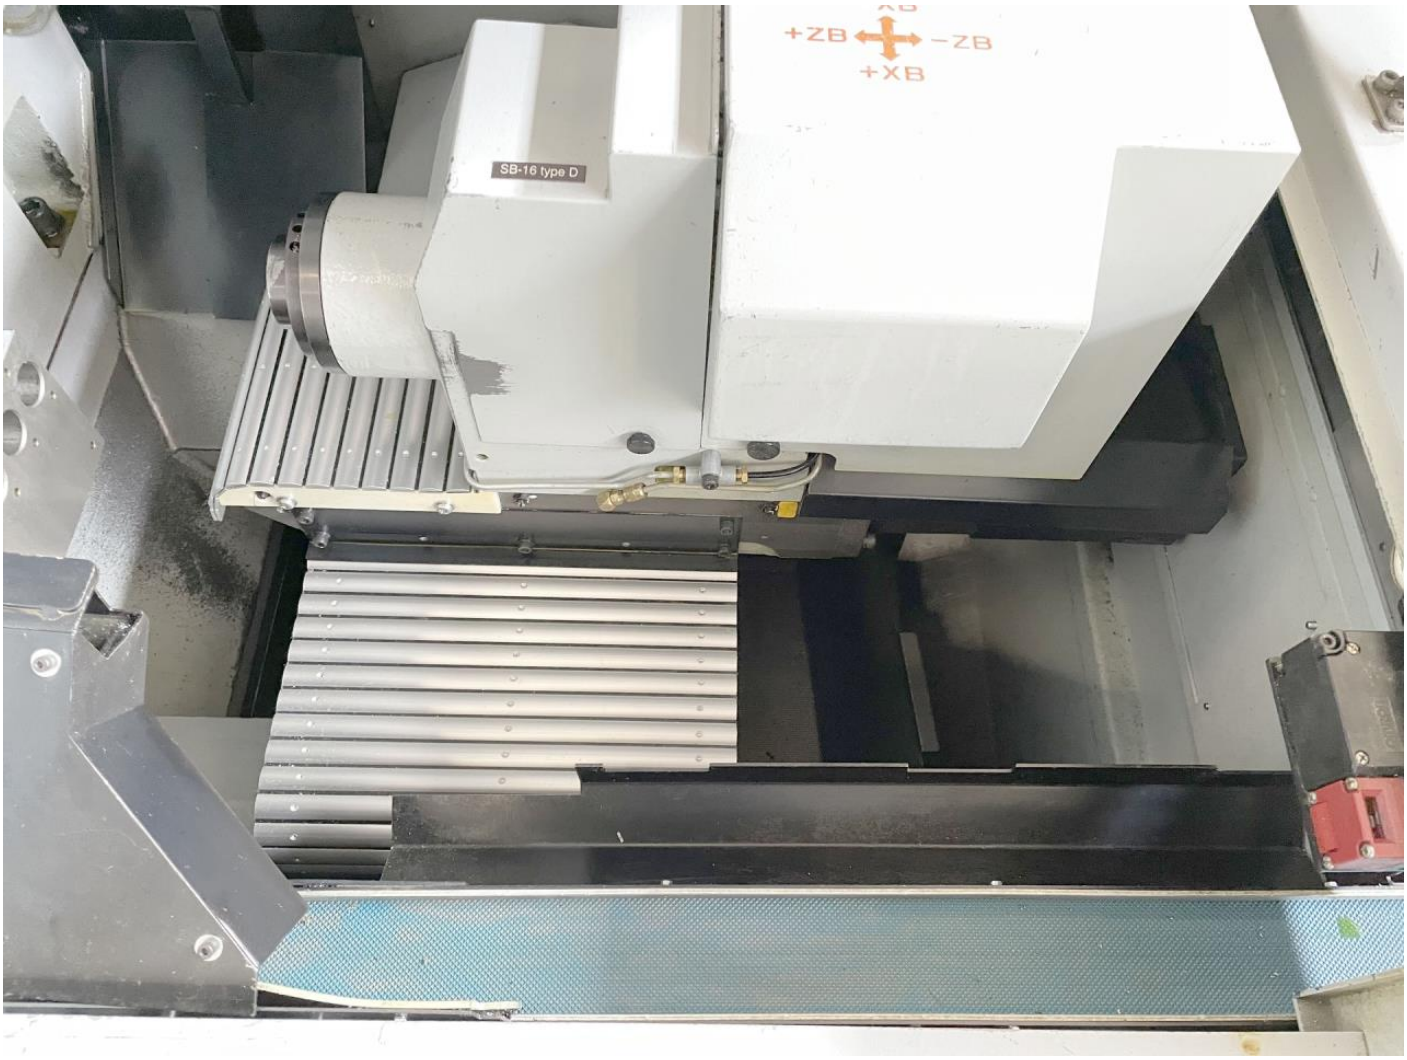
+ZB
−ZB
+XB
SB-16 type D

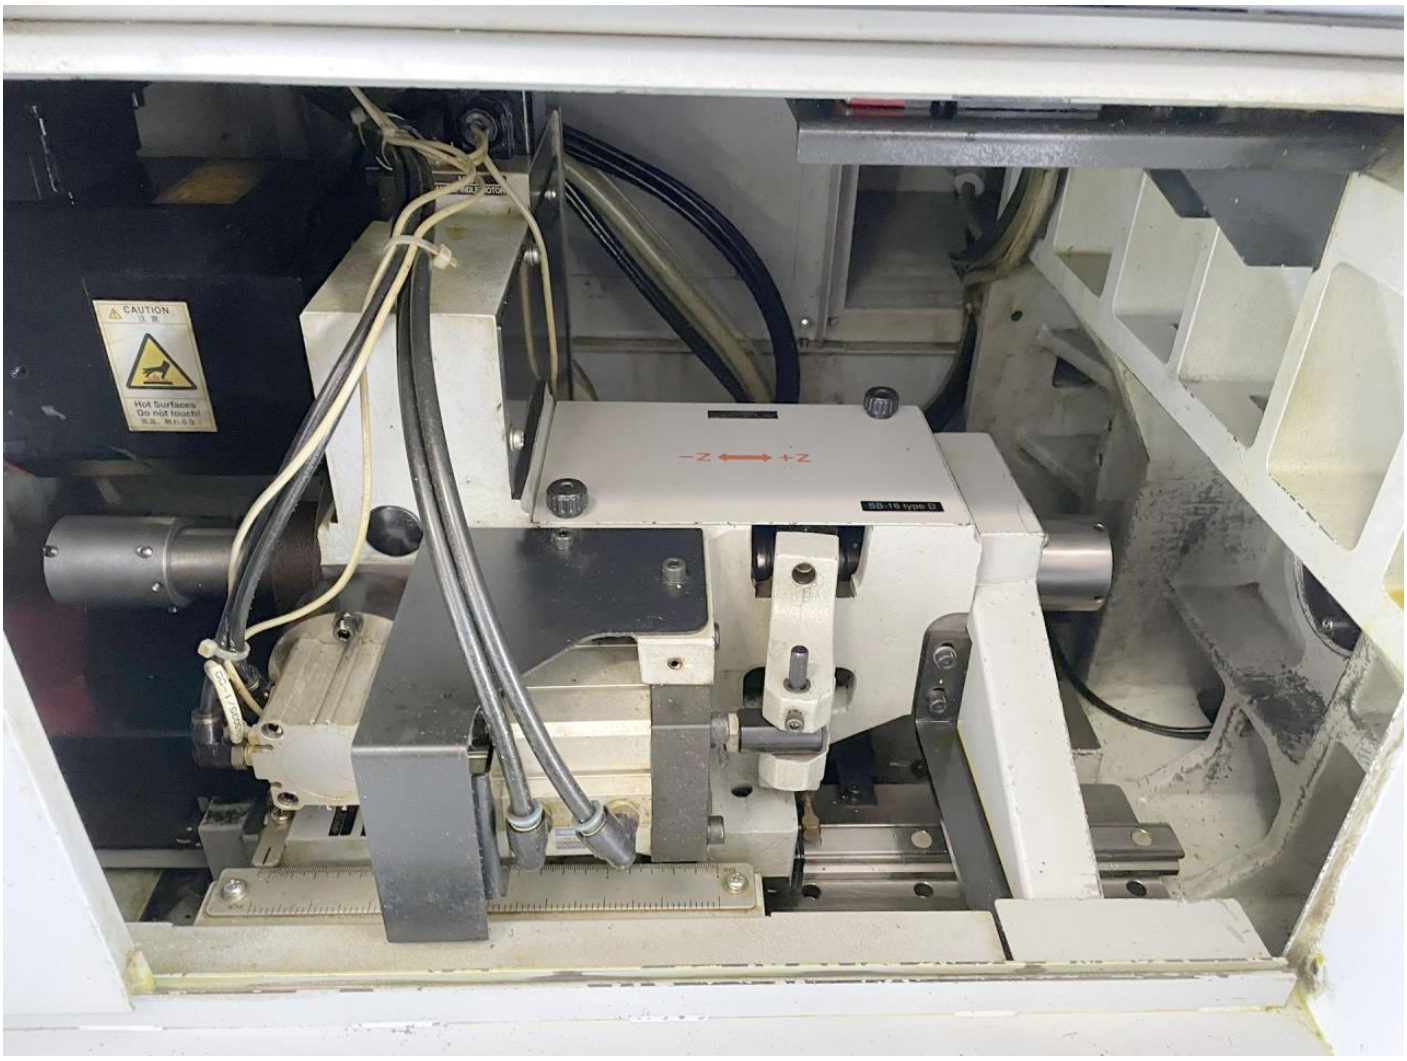
CAUTION
Hot Surfaces
Do not touch!
−Z
+Z
SB-16 type D

SB-16 type D/E

ELBARON
Elektrostatischer Luftreiniger

415C025L