



Numero di inventario: 20557

Rettificatrice per interni STETTLER STR 200



Dati tecnici

Diametro min. di rettificazione interno	0.8 mm
Diametro massimo di rettificazione interno	30 mm
Profondità di rettificazione	1 - 100 mm
Altezza punte	185 mm
Distanza fra le punte	200 mm
Giri testa portapezzo:	
numeri (gradini)	3
da	550 g/min
fino	800 g/min
Foro mandrino	20 mm
Attacco cono mandrino:	25 W
Giri mandrino:	
da	30000 g/min
fino	45000 g/min
Corsa tavola di molatura:	
min.	1 mm
massimo	100 mm
Velocità di tavola:	
con variatore continuo	
fino	5 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Peso della macchina circa	610 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1450 mm
Larghezza	760 mm
Altezza	1600 mm

Accessori diversi:


Ravvivatore

Refrigerazione








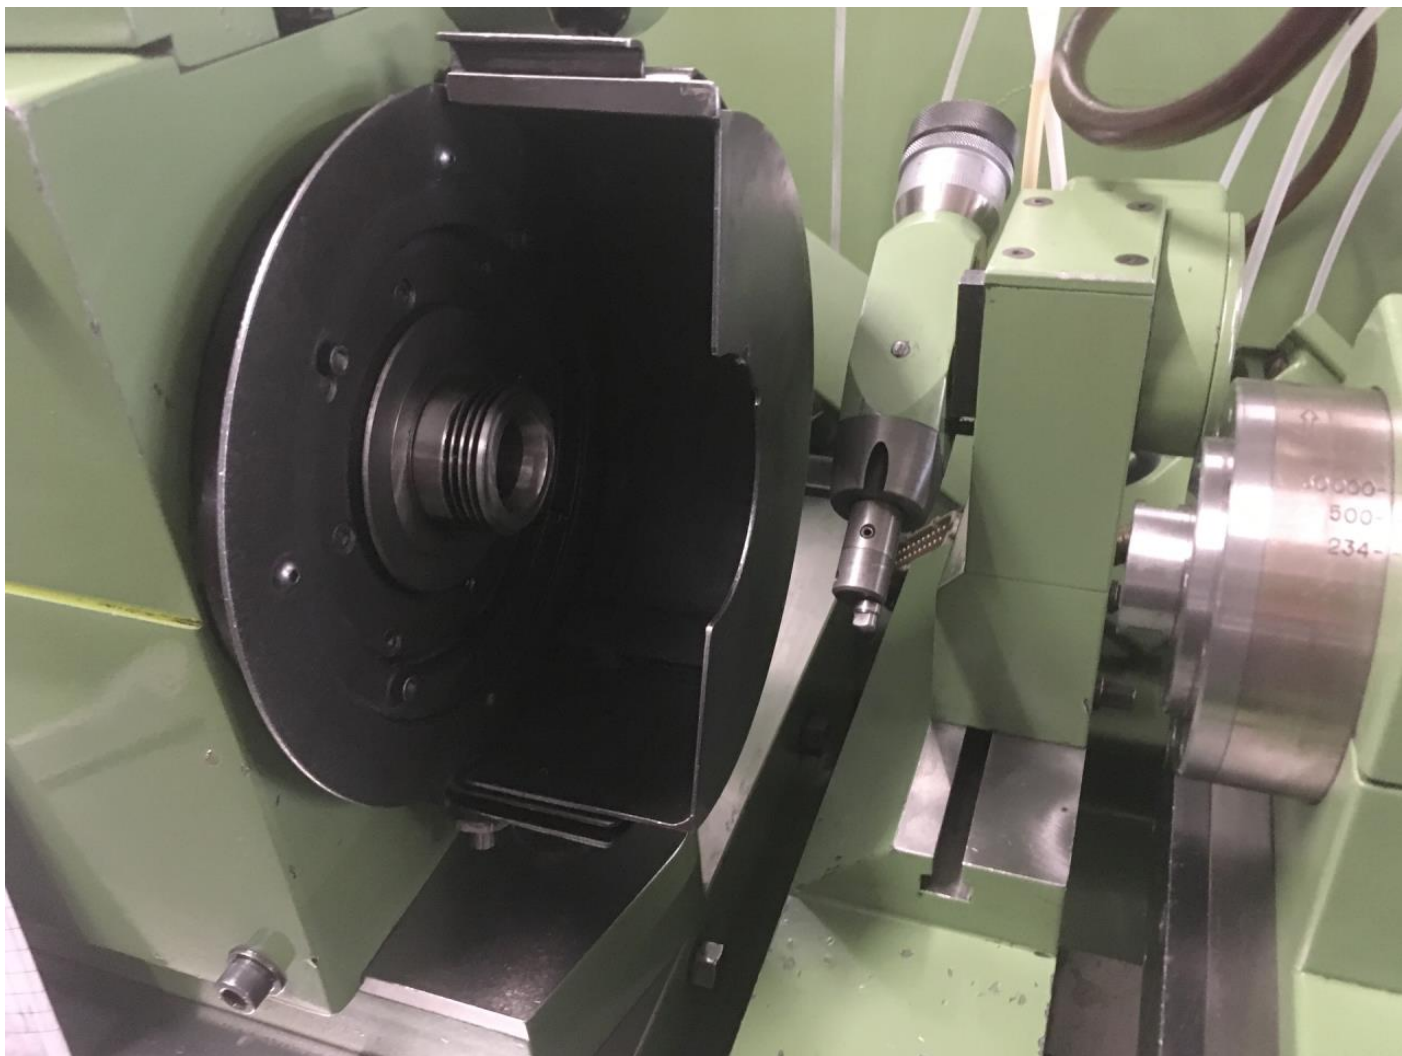



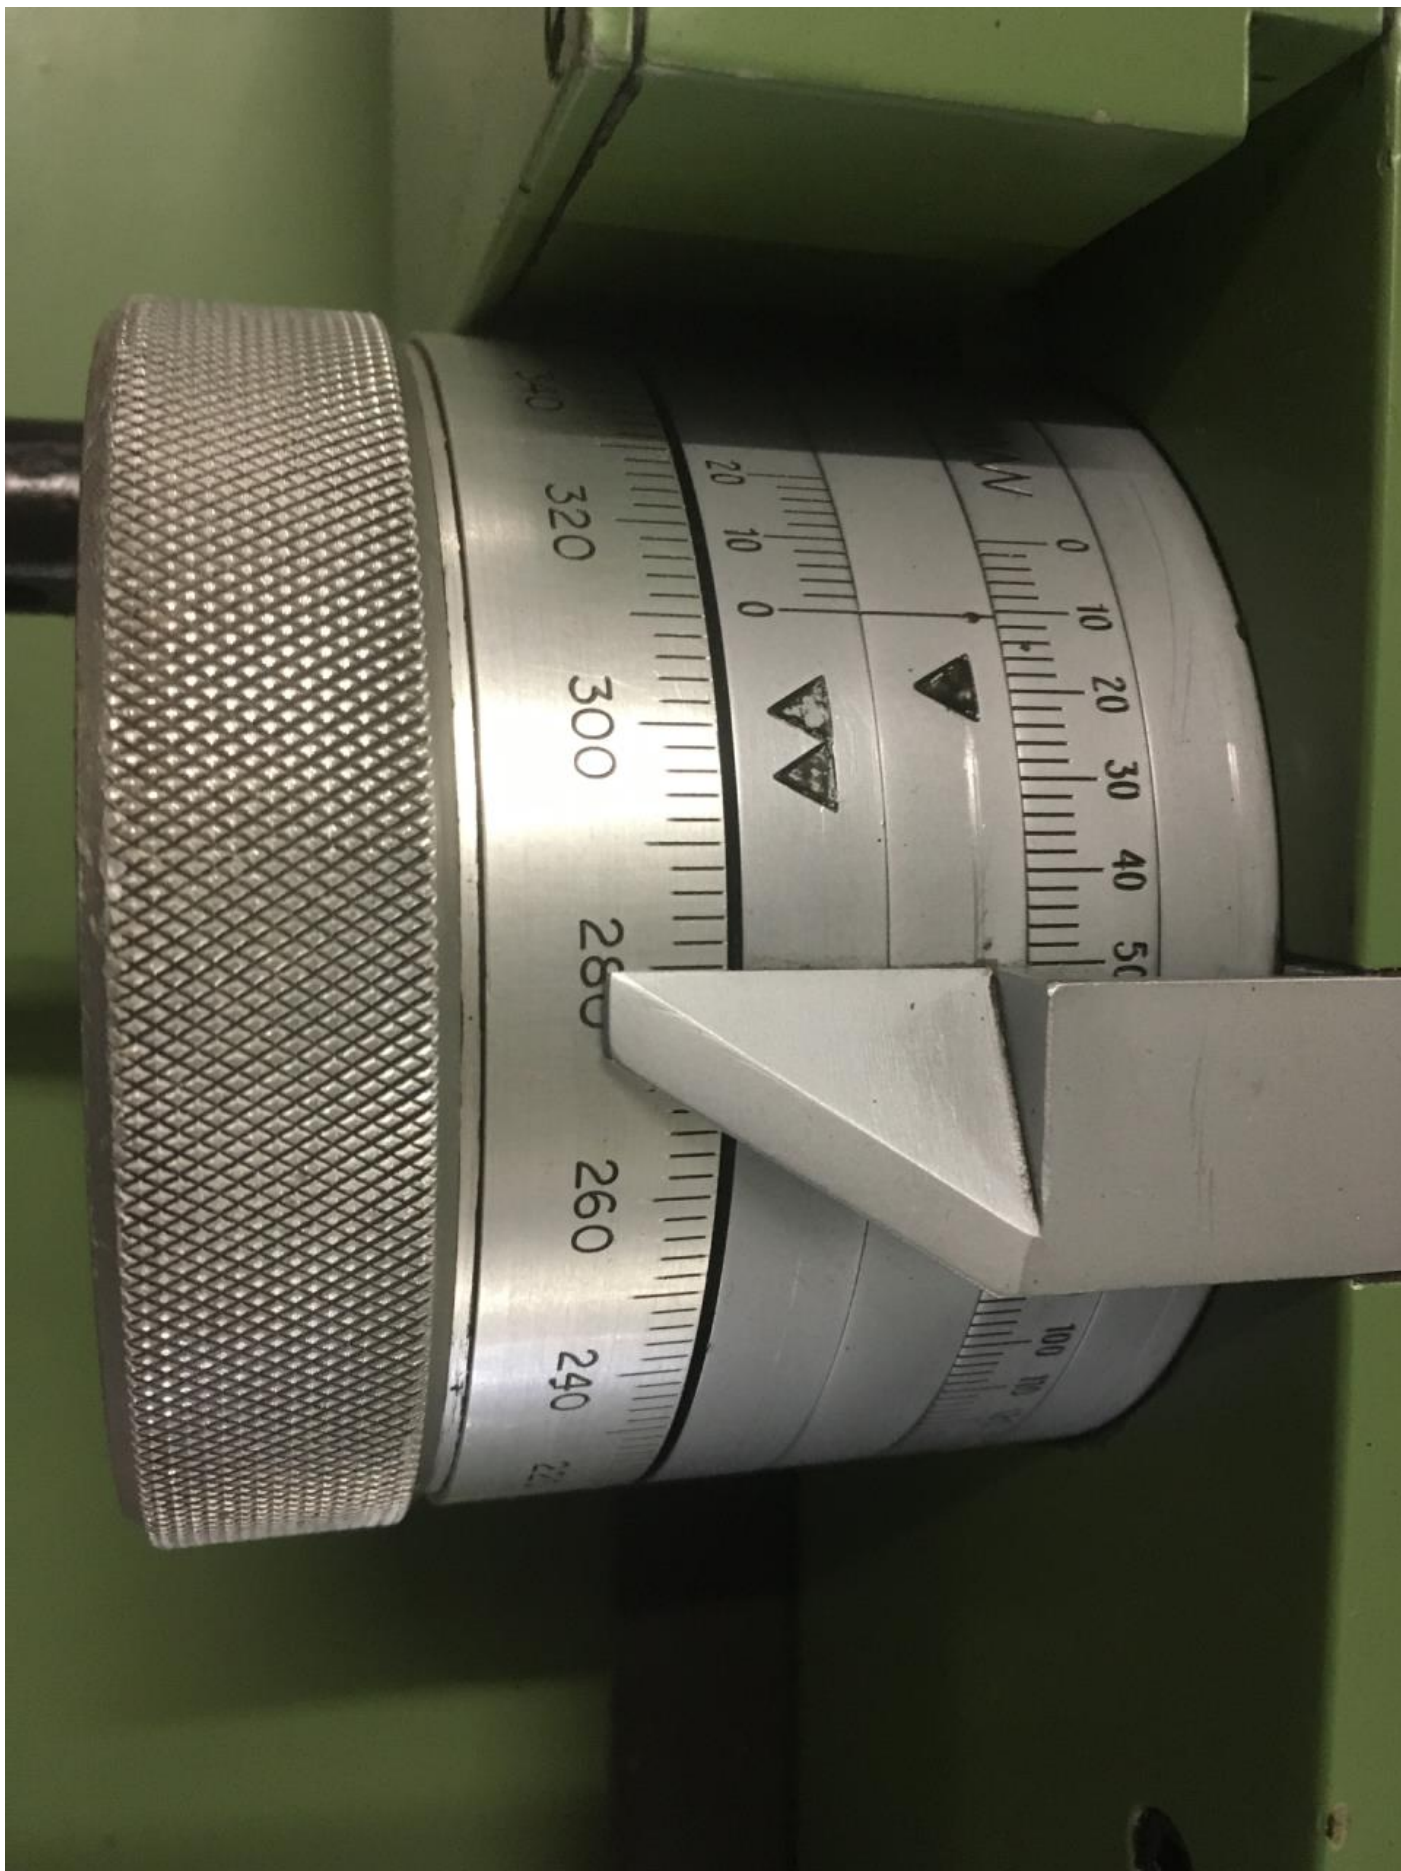









COMMANDER SE

- 01 Minimum speed (Hz) 06 Motor rated A
- 02 Maximum speed (Hz) 07 Motor rated rpm
- 03 Acceleration rate (s/100Hz) 08 Motor rated V
- 04 Deceleration rate (s/100Hz) 09 Motor rated c/s
- 05 Speed reference select 10 Parameter access



**CONTROL
TECHNIQUES**



WARNING
Please read user
manual before
connecting drive

www.controltechniques.com

Fréquence	Tours/minutes
75	4500
100	6000
125	7500
150	9000
175	10500
200	12000
225	13500
250	15000
275	16500
300	18000
325	19500
350	21000
375	22500
400	24000
425	25500
450	27000
475	28500
500	30000
525	31500
550	33000
575	34500
600	36000
625	37500
650	39000
675	40500
700	42000
725	43500
750	45000

