MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 21278

Centro di lavoro orizzontale
DMG DMC 55H duoBLOCK
HEIDENHAIN iTNC 530
2010

Dati technici

Tempo di accensione	75886 Ora
Tempo di funzionamento	27052 Ora
Numero di assi totale	4
Numero di mandrini	1
Peso mass. su tavola	500 kg
Corsa longitudinale (X-asse)	560 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	600 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	600 mm
Superficie del pezzo mass.:	
Altezza	850 mm
Diametro	630 mm
Divisioni della tavola a dividere (B)	360 °
Risoluzione	0.001 °
Giri della tavola	40 g/min
Coppia di tenuta del piano del tavolo	1580 / 2300 Nm
Momento torcente mass.	1550 Nm
Sistema per cambiamento palette:	
Lunghezza	400 mm
Larghezza	400 mm
Peso massimo del pezzo	500 kg
Invertitore di utensili:	
numero utensili	120
Diametro massimo del utensili max.	80 mm
Diametro massimo con acconto posto libero	160 mm
Lunghezza massima del utensili	400 mm
Peso del utensili mass.	12 kg

Attaco cono mandrino: HSK	63 DIN 69893 Form A
Diametro mandrino	225 mm
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	
da	0 g/min
fino	12000 g/min
Momento torcente mass.	1550 Nm
Avanzamenti di lavoro	0 - 60000 mm/min
Avanzamenti rapidi:	60 m/min
Max. Forza di alimentazione	10 N
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza del mandrino	20 kW
Potenza installata totale	58 kVA
Peso della macchina circa	9700 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	2700 mm
Altezza	2700 mm
Accessori diversi:	
Robot di carico	KUKA
Pompa refrigerante alta pressione	
Refrigerante centro mandrino	40 bar
Soffiatura per cono del mandrino	
Palpatore	
Convogliatore di trucioli	
Scaffale per pallet	
Palette numero	20
Posto di allestrire (numero)	60 (3x20)
Lampada	
Pistola di risciacquo	
Finestra di visualizzazione rotante	
Armadio elettrico Condizionatore d'aria	
Pedale	
Luce di stato	
Mandrino cambiato	2017

DMG

DMG MORI
ERGOline
RUCKMELDUNG SCHMIERUNG 0-SIGNAL
Programm-
Einspeichern
iTNC 530
CUSTOM
1/3 SMARTKEY
Operation Mode
Access Level
4
2/2 SPINDLE INFO
MASCHINE
MAGAZIN
VERWALTUNG
OPTIONEN
OEM
Steuerung ein : 02022:51:24
Maschine ein : 75888:03:56
Programmlauf : 27052:08:44
BETRIEBSSTUNDEN 27001:37:30
ENDE
HEIDENHAIN

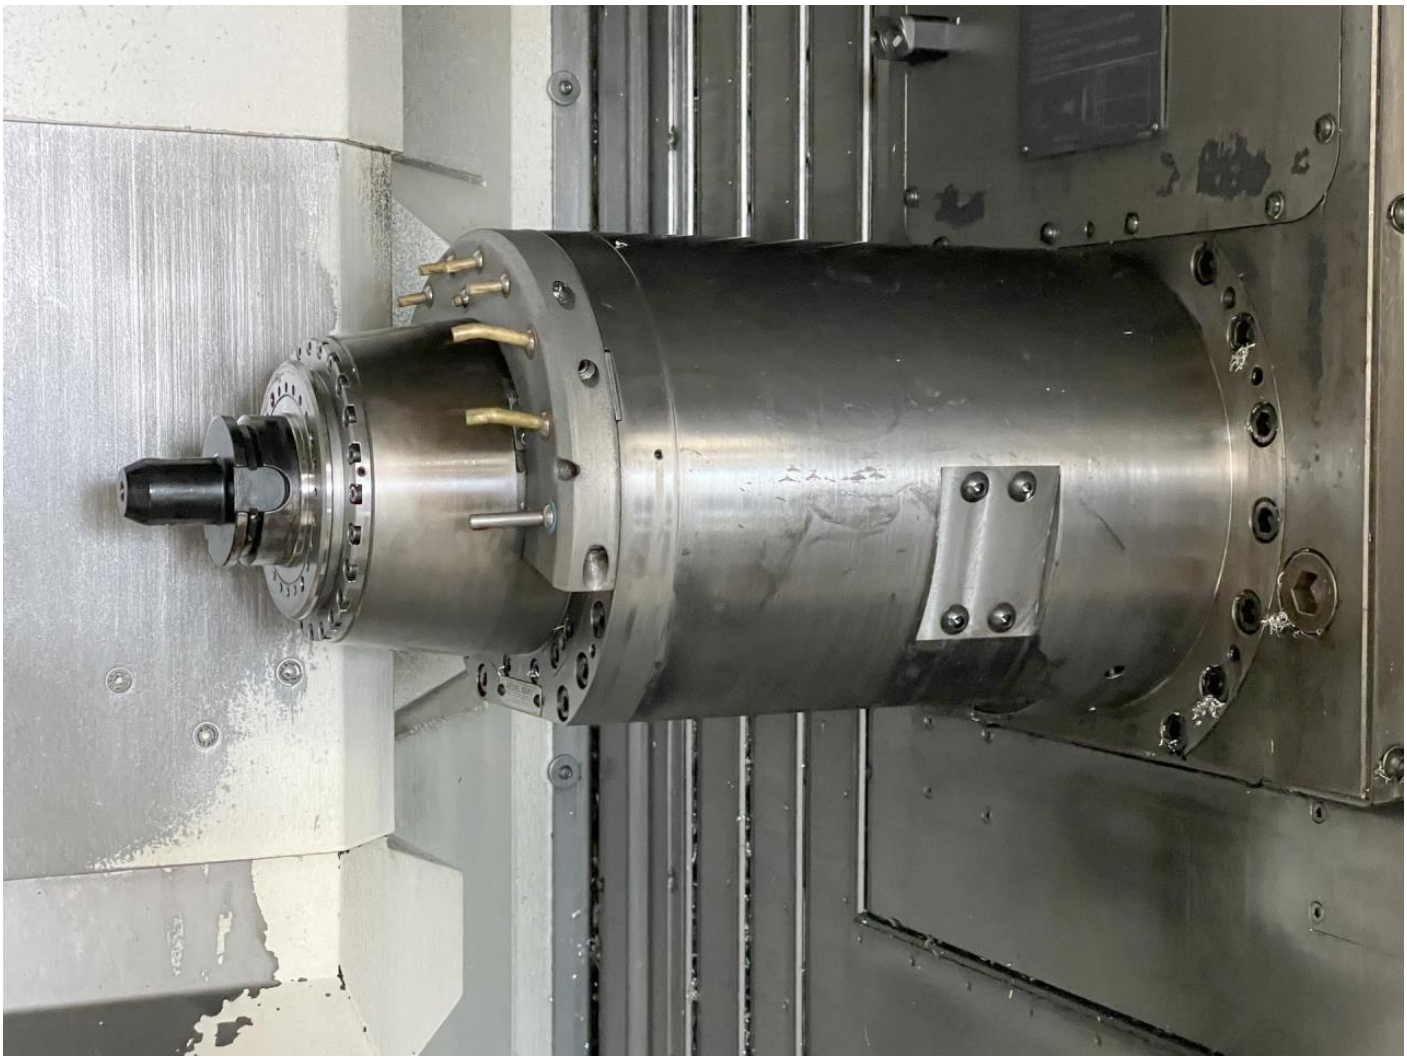

PH 200|20
DMG AUTOMATION
Maho DMC 55H
(Roboter)
Neu 1507352
Art HA2610

KUKA
KUKA

RWA

ALT F4 neu OTS
DMG Tool management
EMERGENCY

OILEX
Medium 45

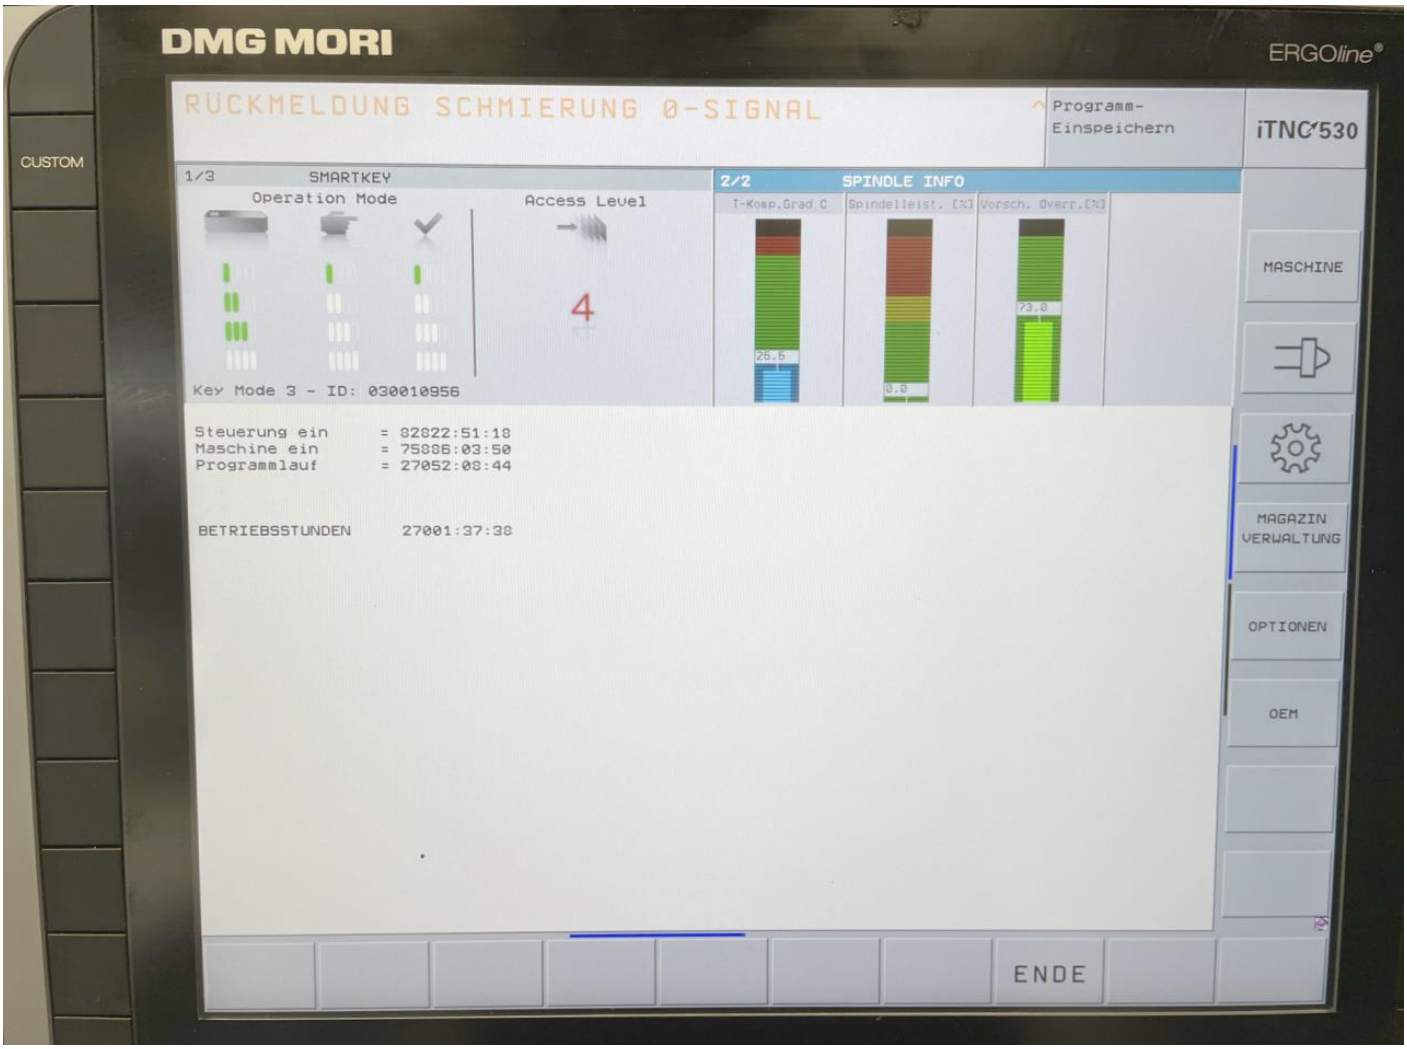
DMG MORI
ERGOline
RÜCKMELDUNG SCHMIERUNG 0-SIGNAL
Programm-
Einspeichern
iTNC 530
CUSTOM
1/3 SMARTKEY
Operation Mode
Access Level
4
Key Mode 3 - ID: 030010956
2/2 SPINDLE INFO
T-Komp.Grad C
Spindelleist. [%]
Vorsch. Overr.[%]
Steuerung ein = 82822:51:18
Maschine ein = 75886:03:50
Programmlauf = 27052:08:44
BETRIEBSSTUNDEN 27001:37:38
MASCHINE
MAGAZIN VERWALTUNG
OPTIONEN
OEM
ENDE

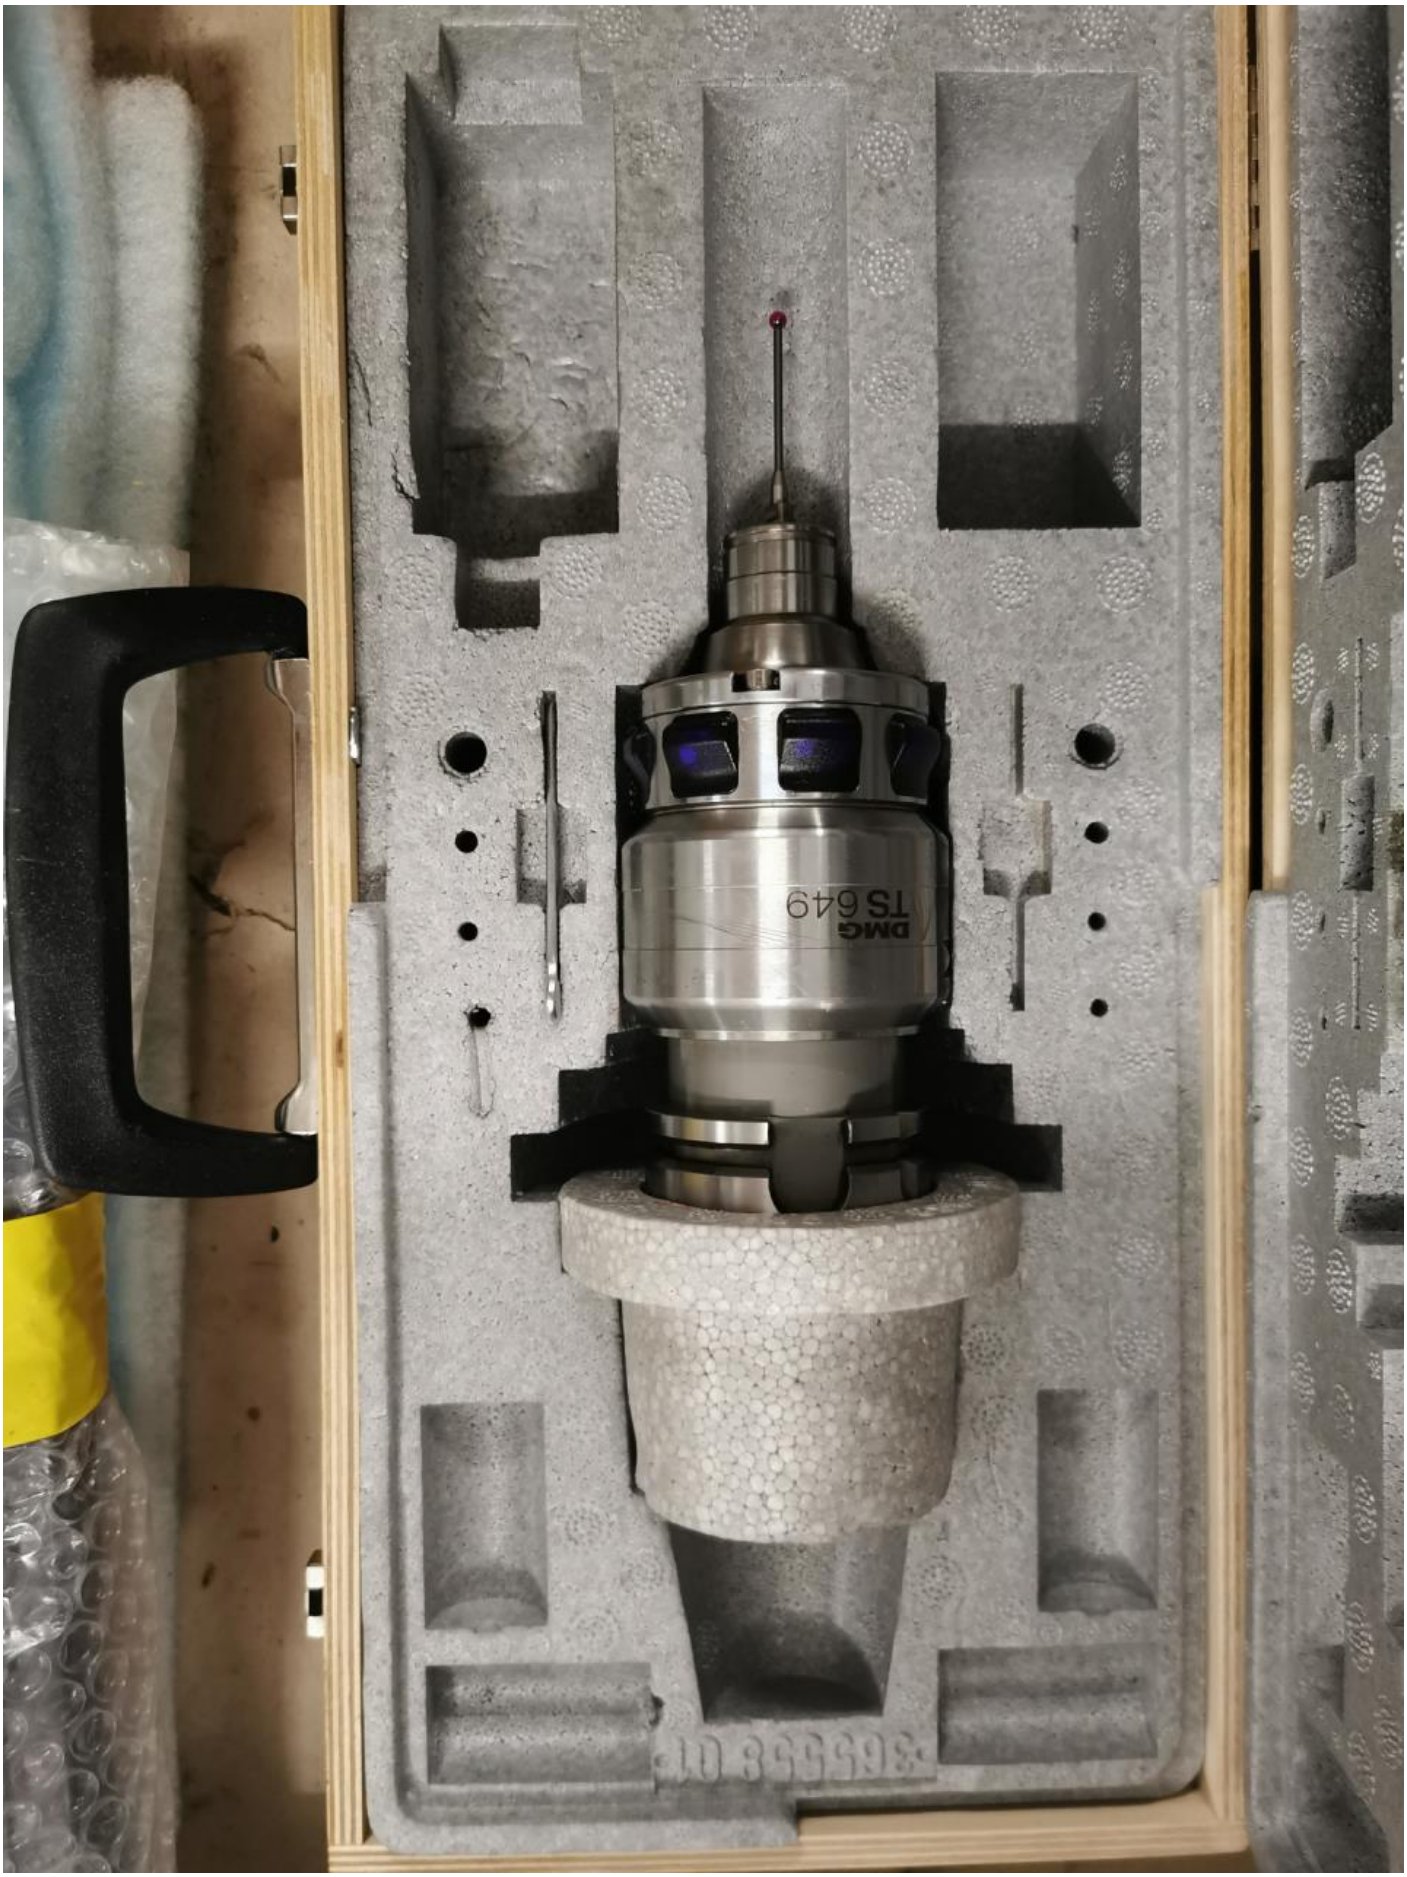
DMG
TS 649

ASV 2

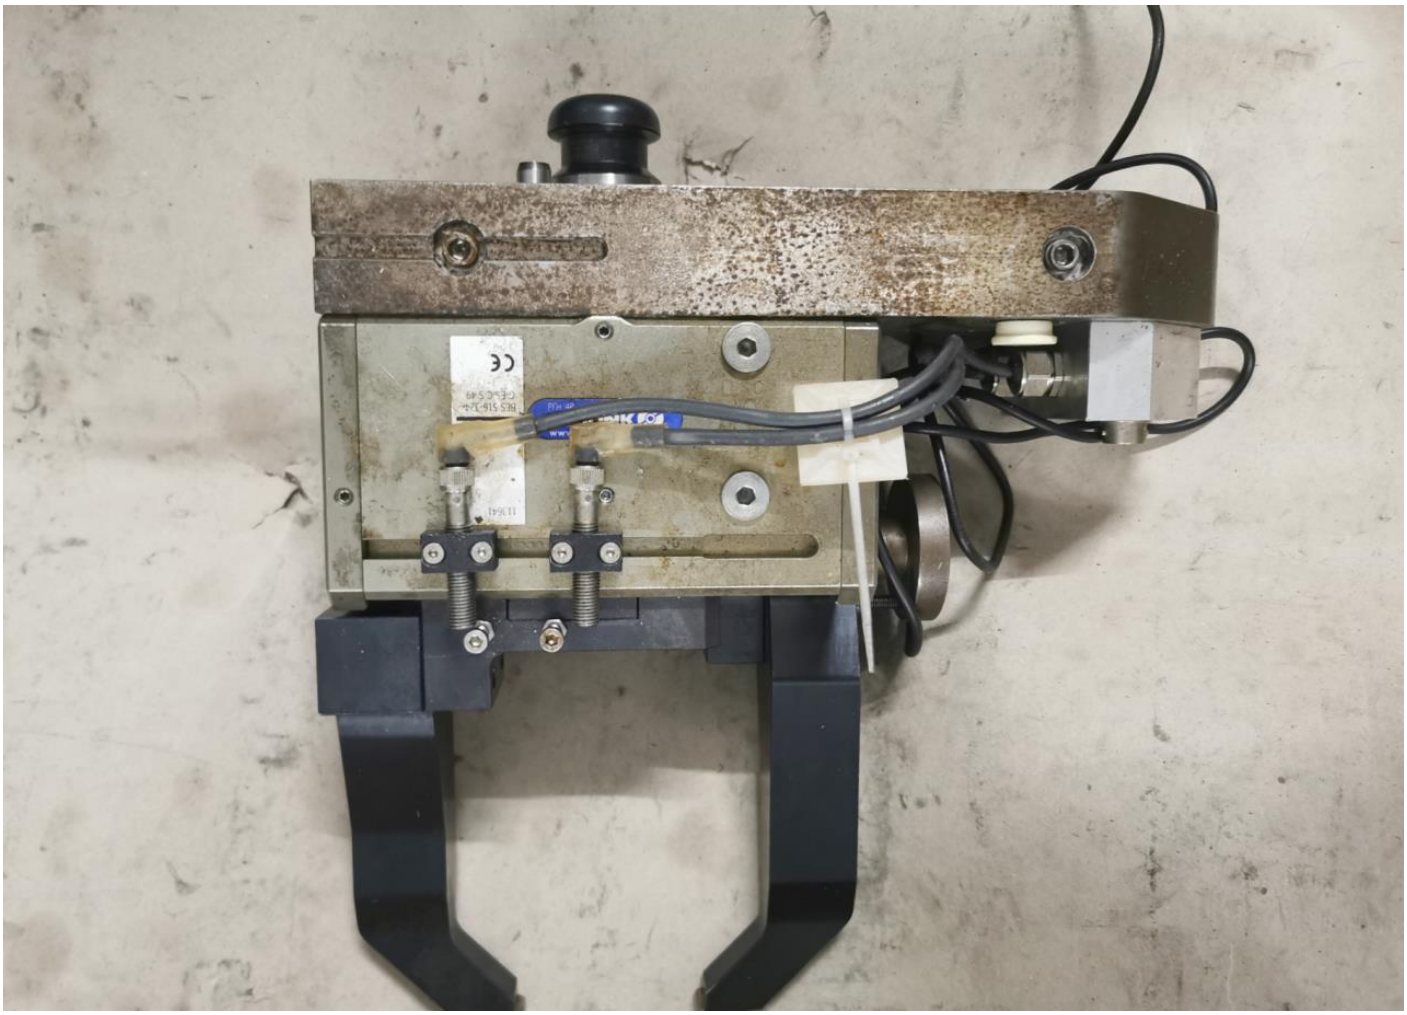

SMI-UNILOCK®
Roboterschnittstelle
UL 09-1610-001
ID # 77500