



Numero di inventario: 23057

Rettificatrice senza ponte
AGATHON 150 SL




Dati tecnici


| | |
|------------------------------------|------------|
| Diametro min. di rettificazione | 0.1 mm |
| Diametro massimo di rettificazione | 12 mm |
| Larghezza della mola | 50 mm |
| rettifica in profondità | 50 mm |
| Mola abrasiva: | |
| diametro mola nuova | 150 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Alesaggio | 50 mm |
| Giri mandrino: | |
| fino | 4500 g/min |
| Mola regolatore: | |
| diametro mola nuova | 100 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Alesaggio | 40 mm |
| Giri mandrino: | |
| con variatore continuo | |
| da | 15 g/min |
| fino | 150 g/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 Volti |
| molatura | 1.5 kW |
| Motore mola regolatore | 0.25 kW |
| Peso della macchina circa | 650 kg |
| Dimensioni macchina: | |
| Lunghezza | 1200 mm |
| Larghezza | 800 mm |


| | |
|------------------------|---------|
| Altezza | 1200 mm |
| Dimensioni comando: | |
| Lunghezza | 500 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Altezza | 1800 mm |
| Accessori diversi: | |
| Lampada | |
| Trasportatore a scosse | |
| Luce di stato | |



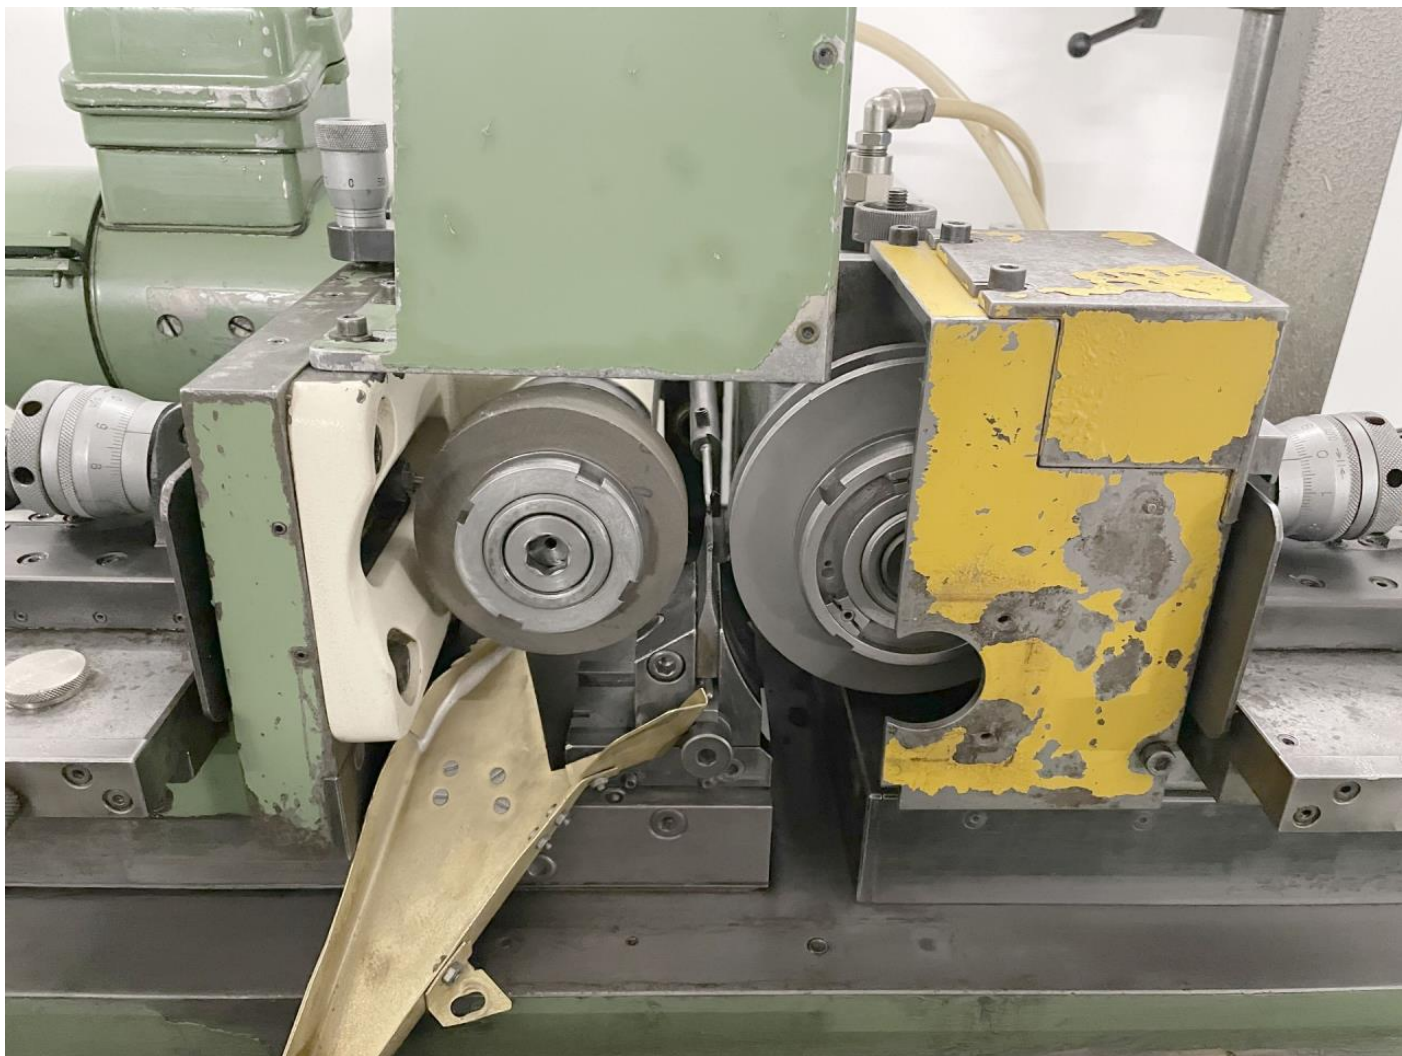




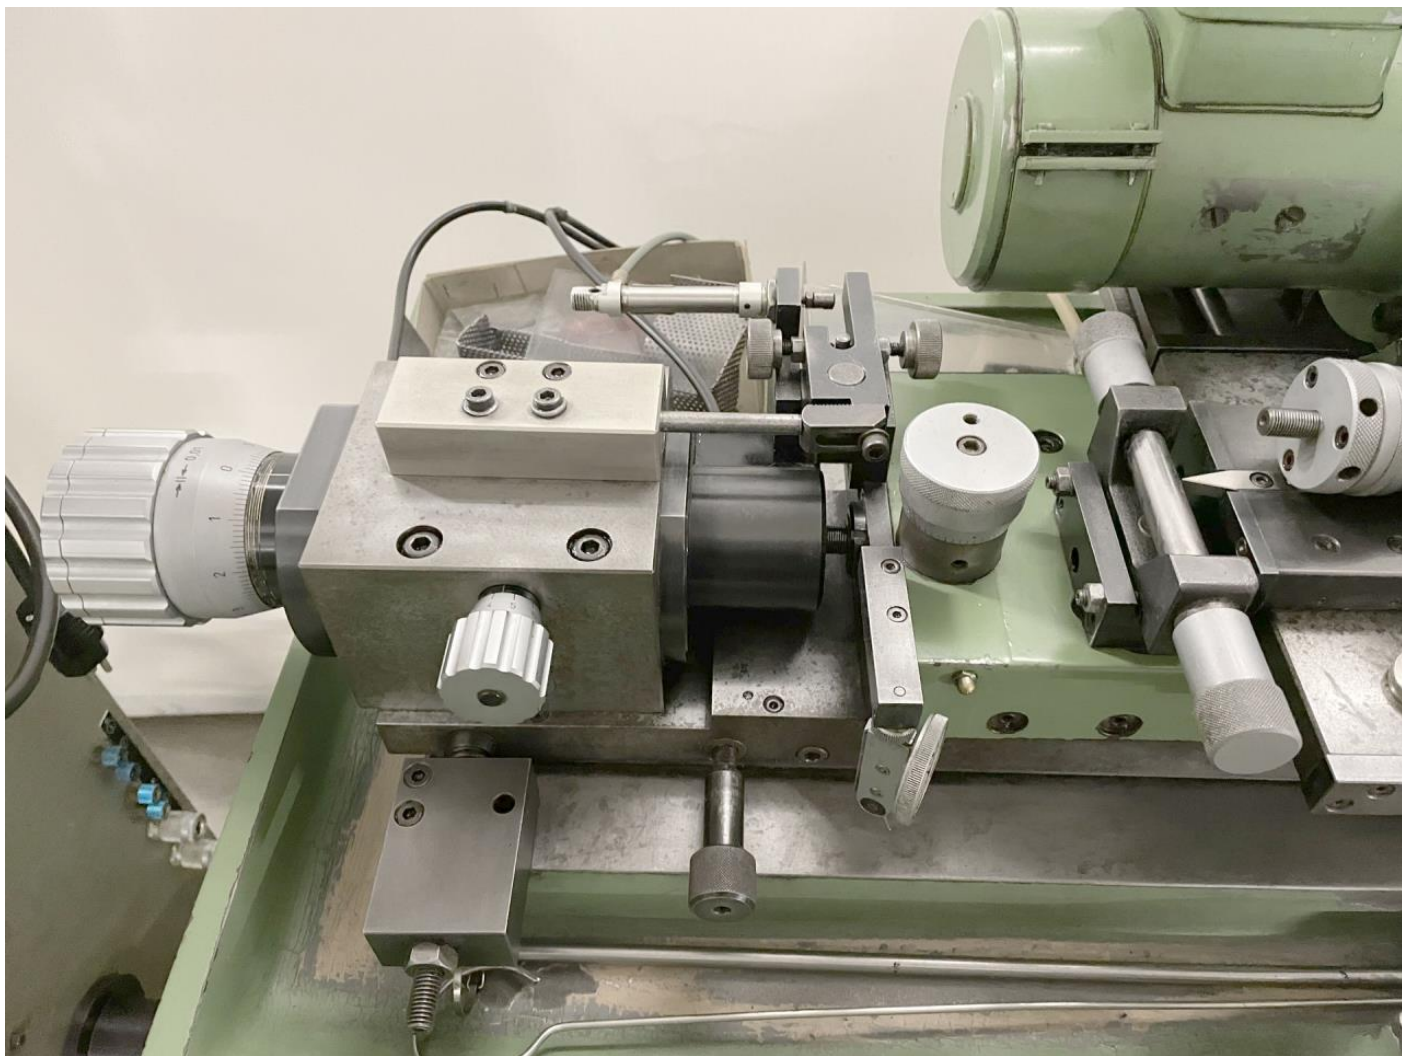

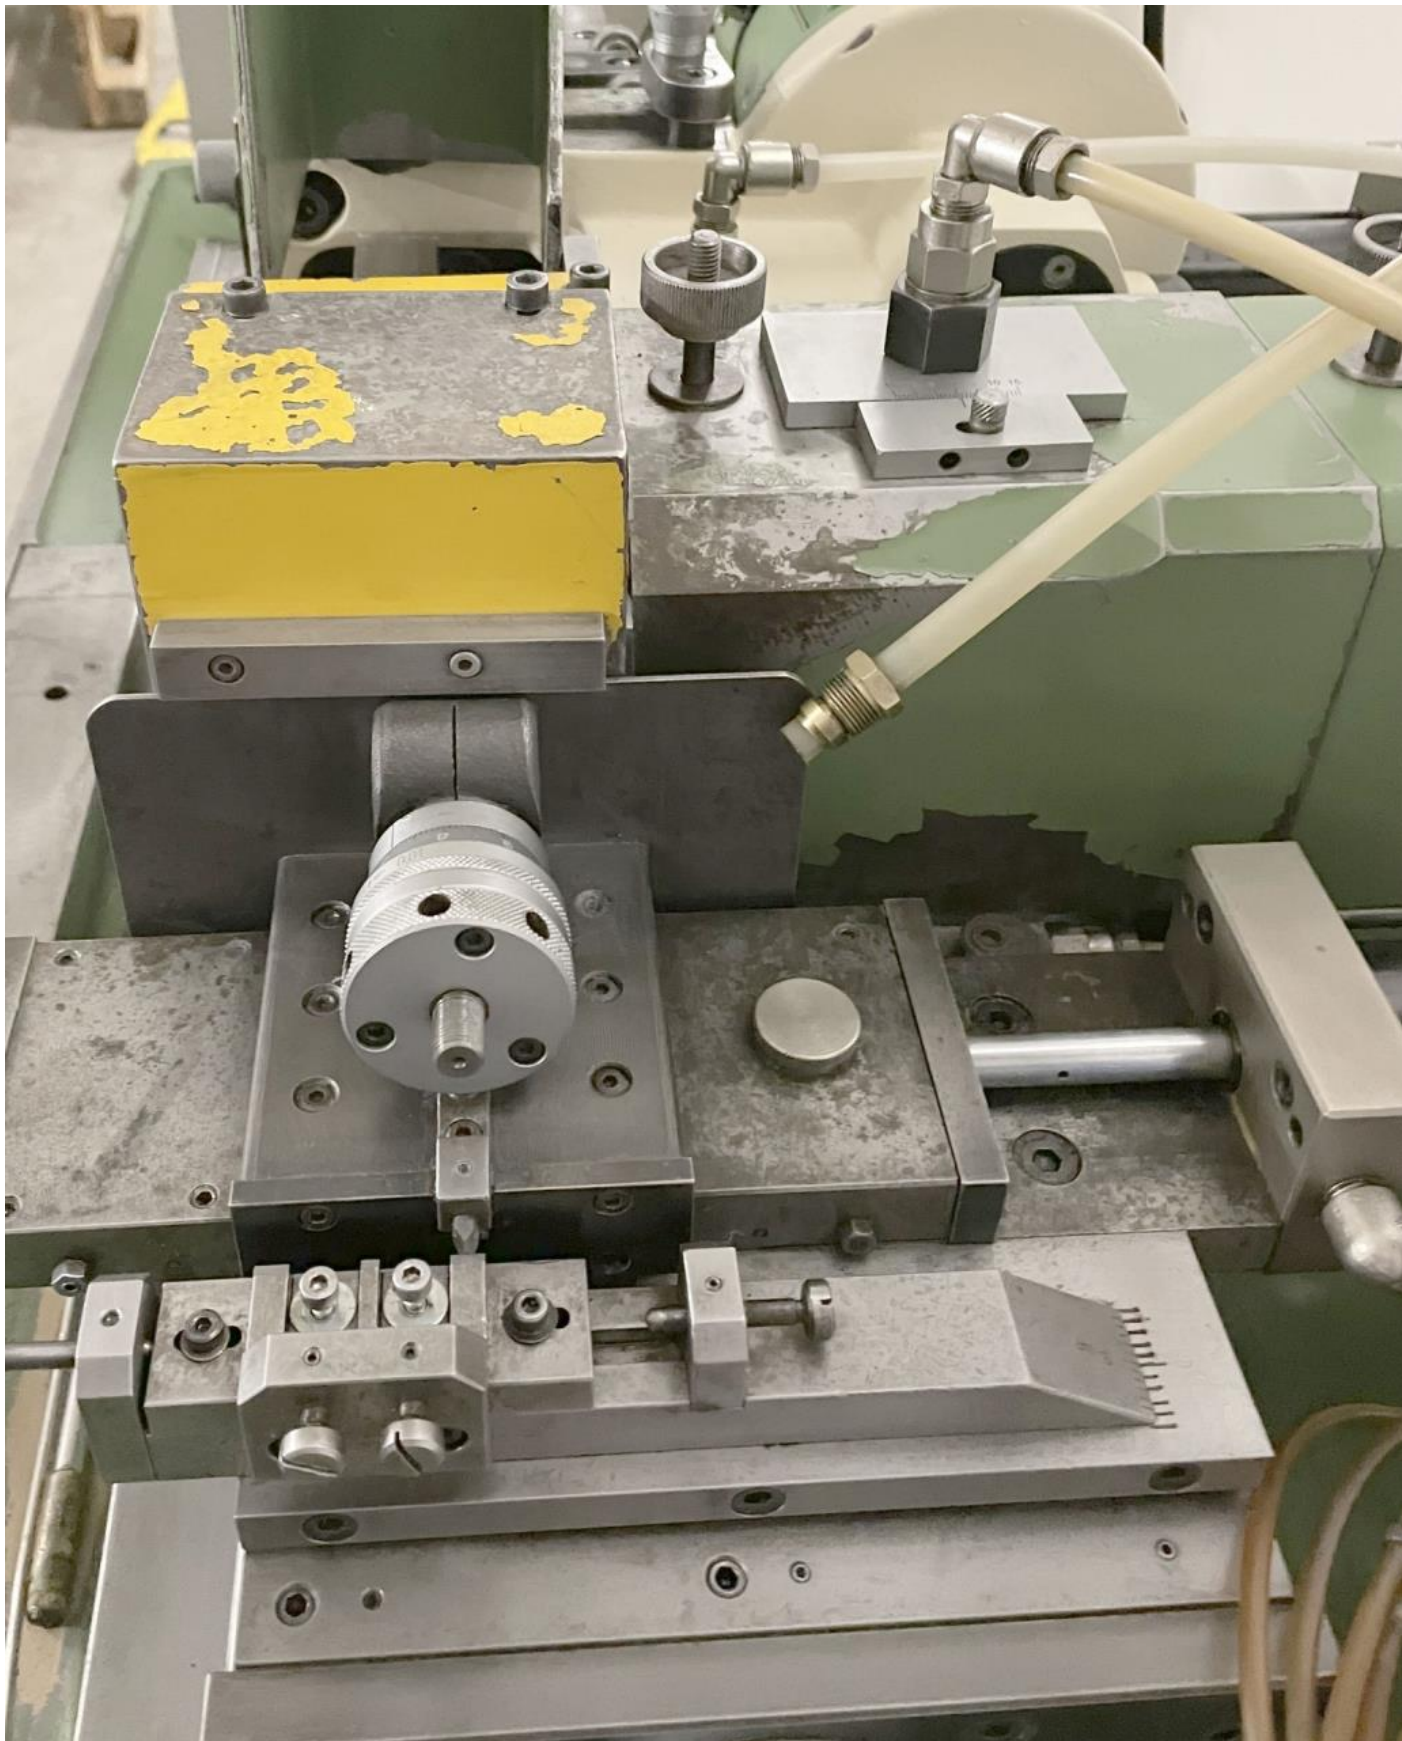



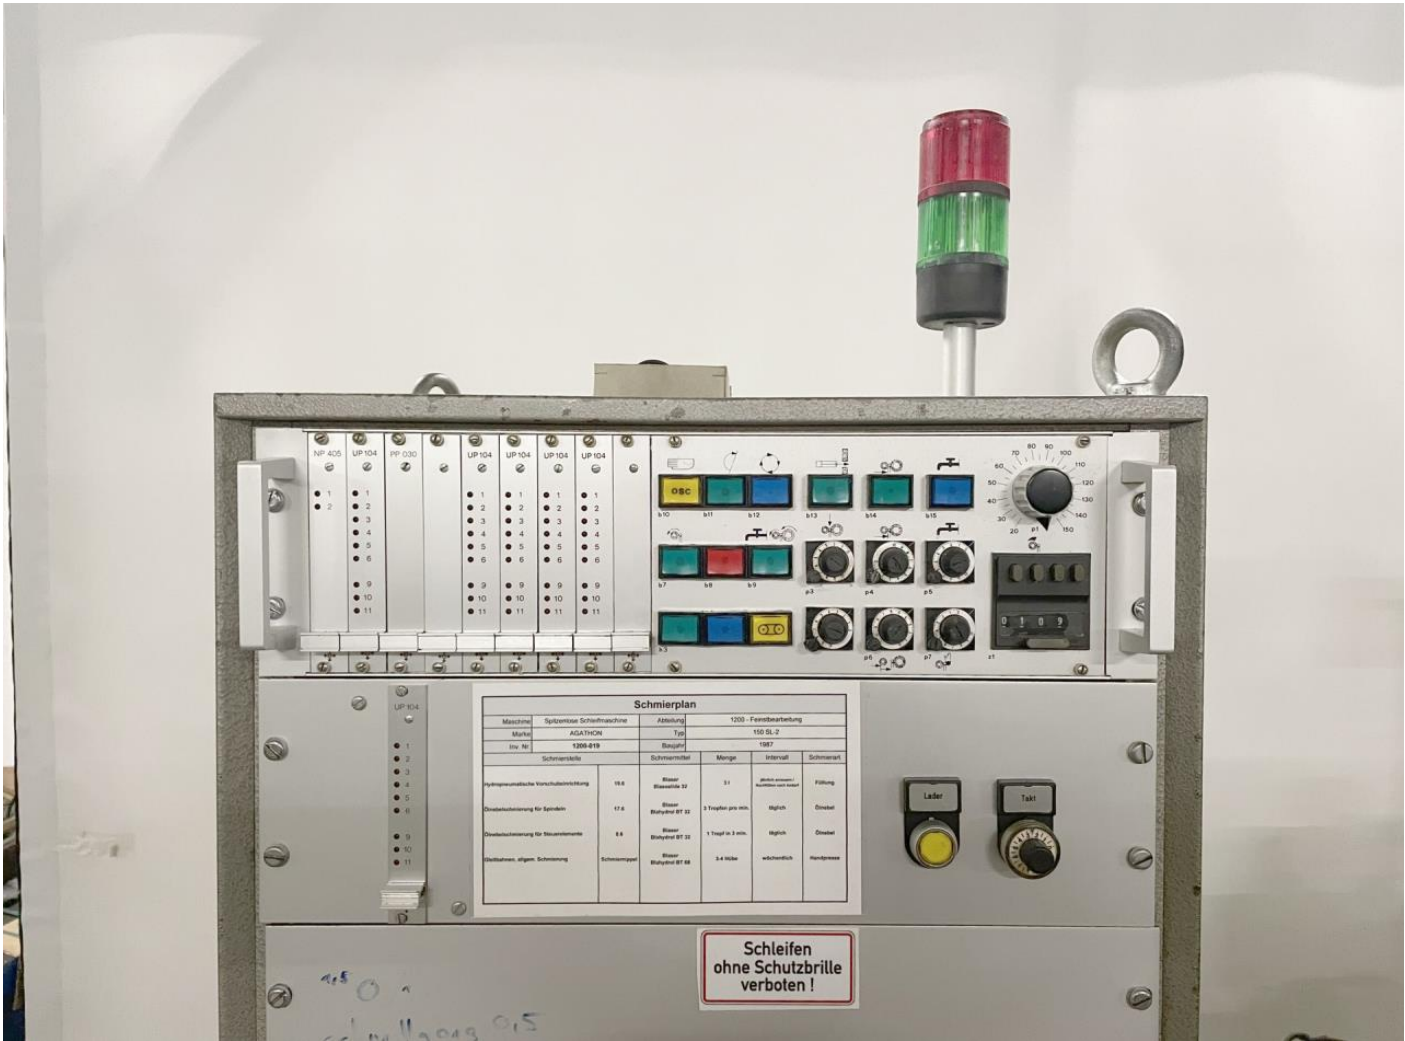

| Schmierplan | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|---------------------|--|------------|
| Maaschine | Spezialmaschine | Schleifmaschine | Abbildung | 1200 - Feinbearbeitung | |
| Marke | AGATHON | | Typ | 150 SL 2 | |
| Inv. Nr. | 1200-019 | | Stangennr. | V087 | |
| Schmierstelle | | Schmiermittel | Menge | Intervall | Schmierart |
| Hydrodynamische Vorschubschichtbildung | 15.0 | Wasser Bismacke 32 | 1 l | alle 20 min abhängig von Temperatur | Füllung |
| Druckschmierung für Spindel | 11.0 | Wasser Wolylux BT 32 | 3 Tropfen pro min. | abhängig | Druckel |
| Druckschmierung für Steuerkolben | 8.0 | Wasser Wolylux BT 32 | 1 Tropfen in 3 min. | abhängig | Druckel |
| Reibschmierung, allgemein | Schmierpunkt | Wasser Wolylux BT 32 | 3-4 Hölzer | schichtweise | Handpresse |

Schleifen
ohne Schutzbrille
verboten!

