MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 23083

Rettificatrice cilindrica CNC
KELLENBERGER KEL-VARIA 2RU 225/1500
HEIDENHAIN GRINDING Plus
2006

Dati technici

Altezza punte	225 mm
Distanza fra le punte	1500 mm
Diametro massimo di rettificazione	432 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	150 kg
Mola a sinistra	
Diametro	400 mm
Larghezza	63 mm
Alesaggio	127 mm
Mola a destra:	
Diametro	500 mm
Larghezza	80 mm
Alesaggio	127 mm
Asse B incrementi max.	0.1 °
Giri della mola:	
con variatore continuo	
da	1000 g/min
fino	2150 g/min
Inclinazione	+10 / -230 °
Velocità periferica	45 m/s
Testa porta pezzo:	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	8 g/min
fino	800 g/min
Cono	5 CM
Capacità di carico consentita	160 Nm

Contropunta:	
with micro adjustment	
Ritorno idraulico	
Cono della contropunta:	4 CM
Corsa cannotto	50 mm
Pressione	200 - 700 N
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Accessori diversi:	
Cicli di rettifica della filettatura	KEL-ASSIST 100
Refrigerante centro mandrino	
Filtro a carta	
Asse C	
Asse B	
Apparecchio di misura elettronico	MOVOMATIC
Apparecchio di misurazione dell'utensili	KEL-SET
Palpatore	MOVOMATIC C25
Ravvivatore al sottotavolo	
Ravvivatore sul tavolo superiore	
Porta diamante girevole	
Dispositivo per interni:	
Set di flangia per interni	
Mola con flangia	
Flangia per mola	
Dispositivo di equilibratura	
Dispositivo di bilanciamento automatico	KEL-BALANCE
Mandrino magnetico diametro	400 mm
Pack de logiciels (foggiatura)	

HARDINGE
KELLENBERGER
KEL-VARIA 2RU 225/1500

MOVOMATIC
ES400
HEIDENHAIN

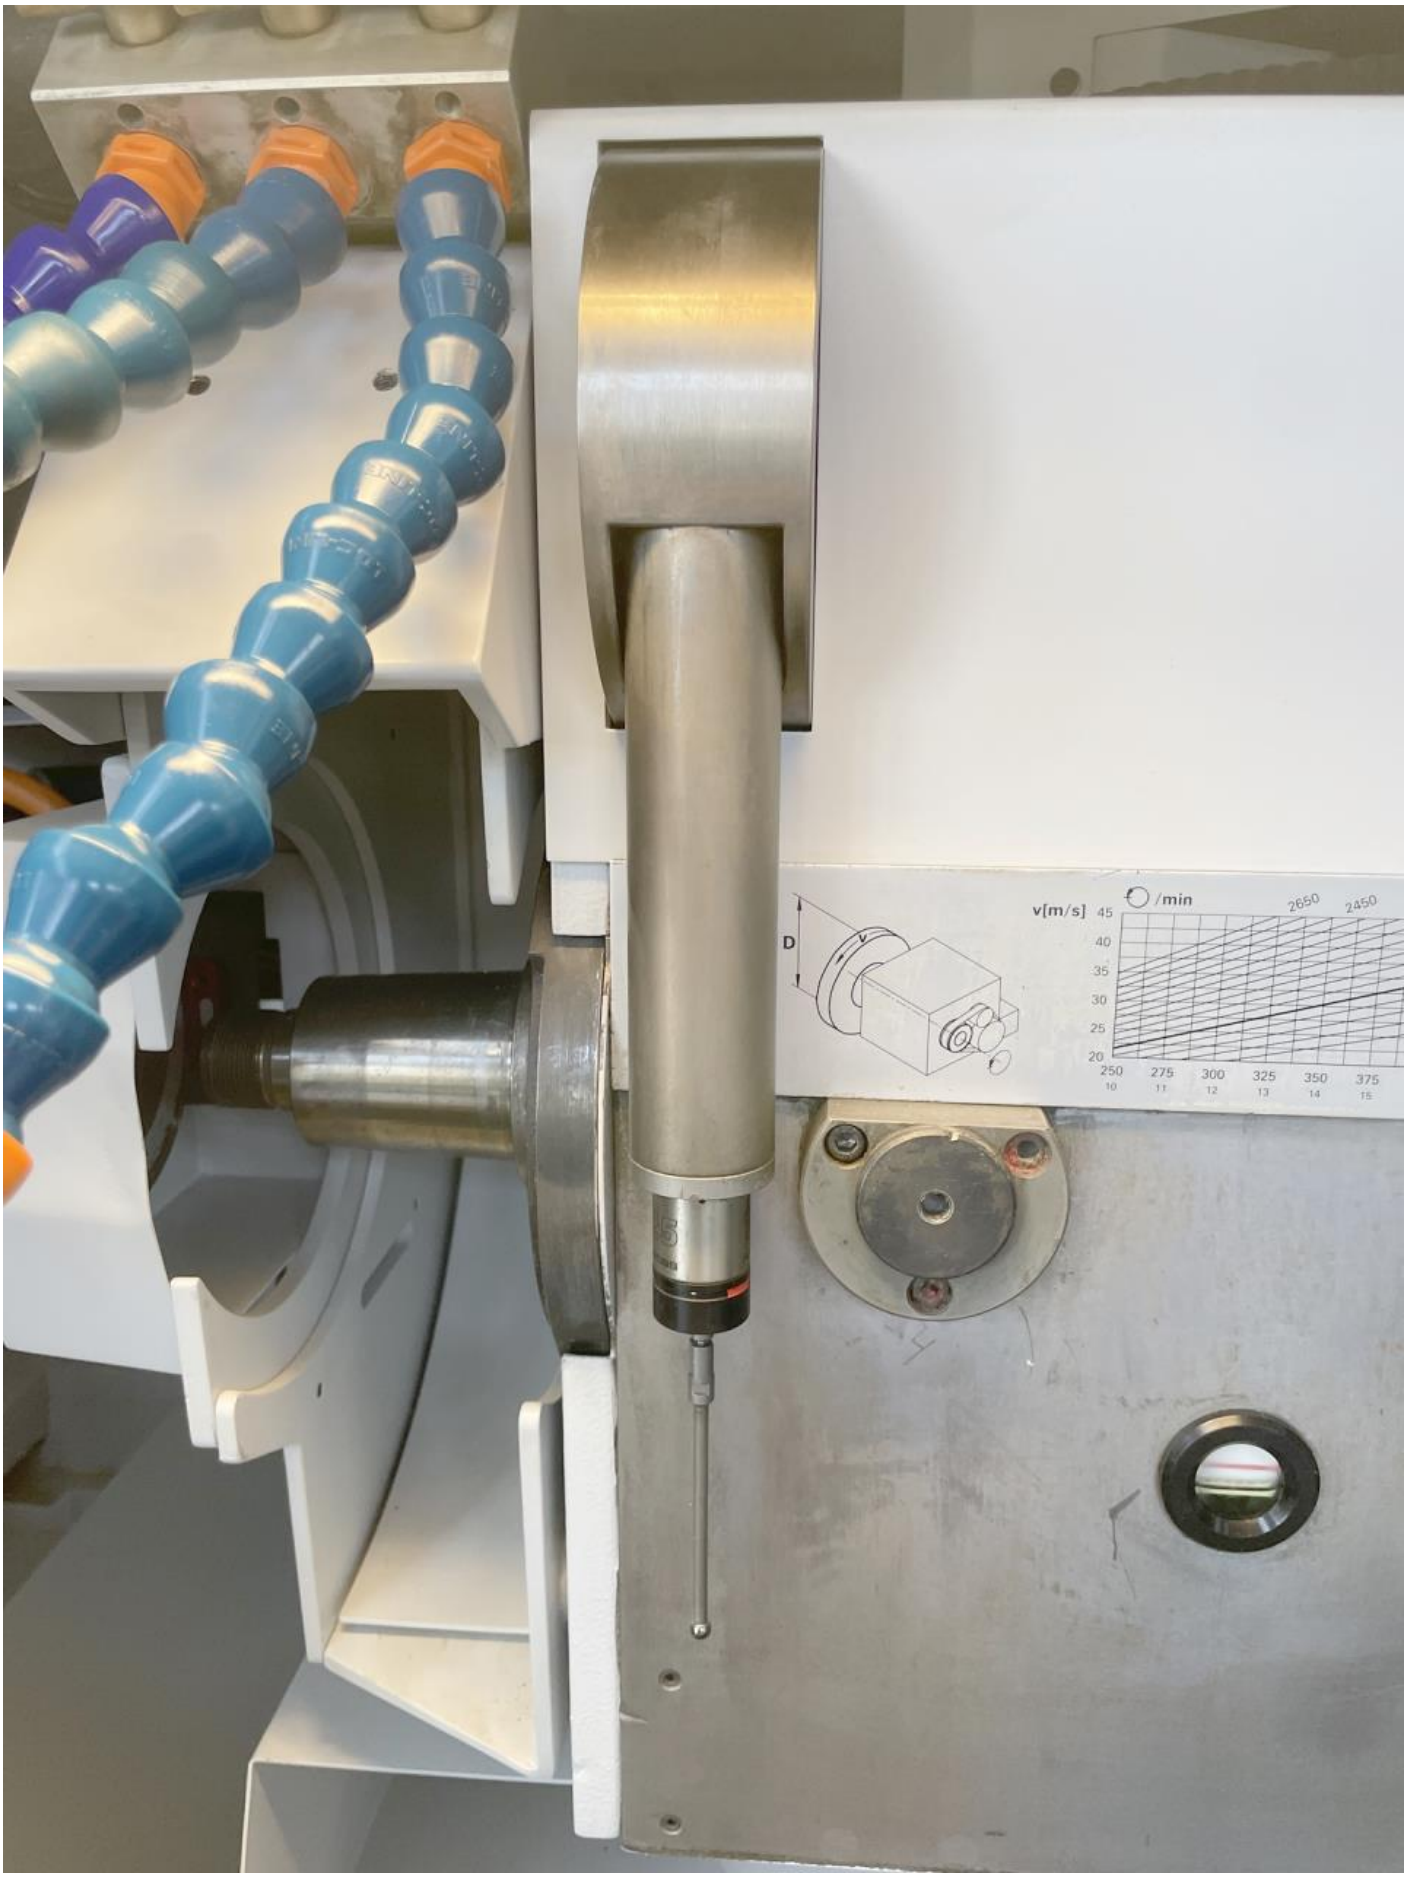
D
v[m/s]
/min
45
40
35
30
25
20
2650
2450
250
275
300
325
350
375

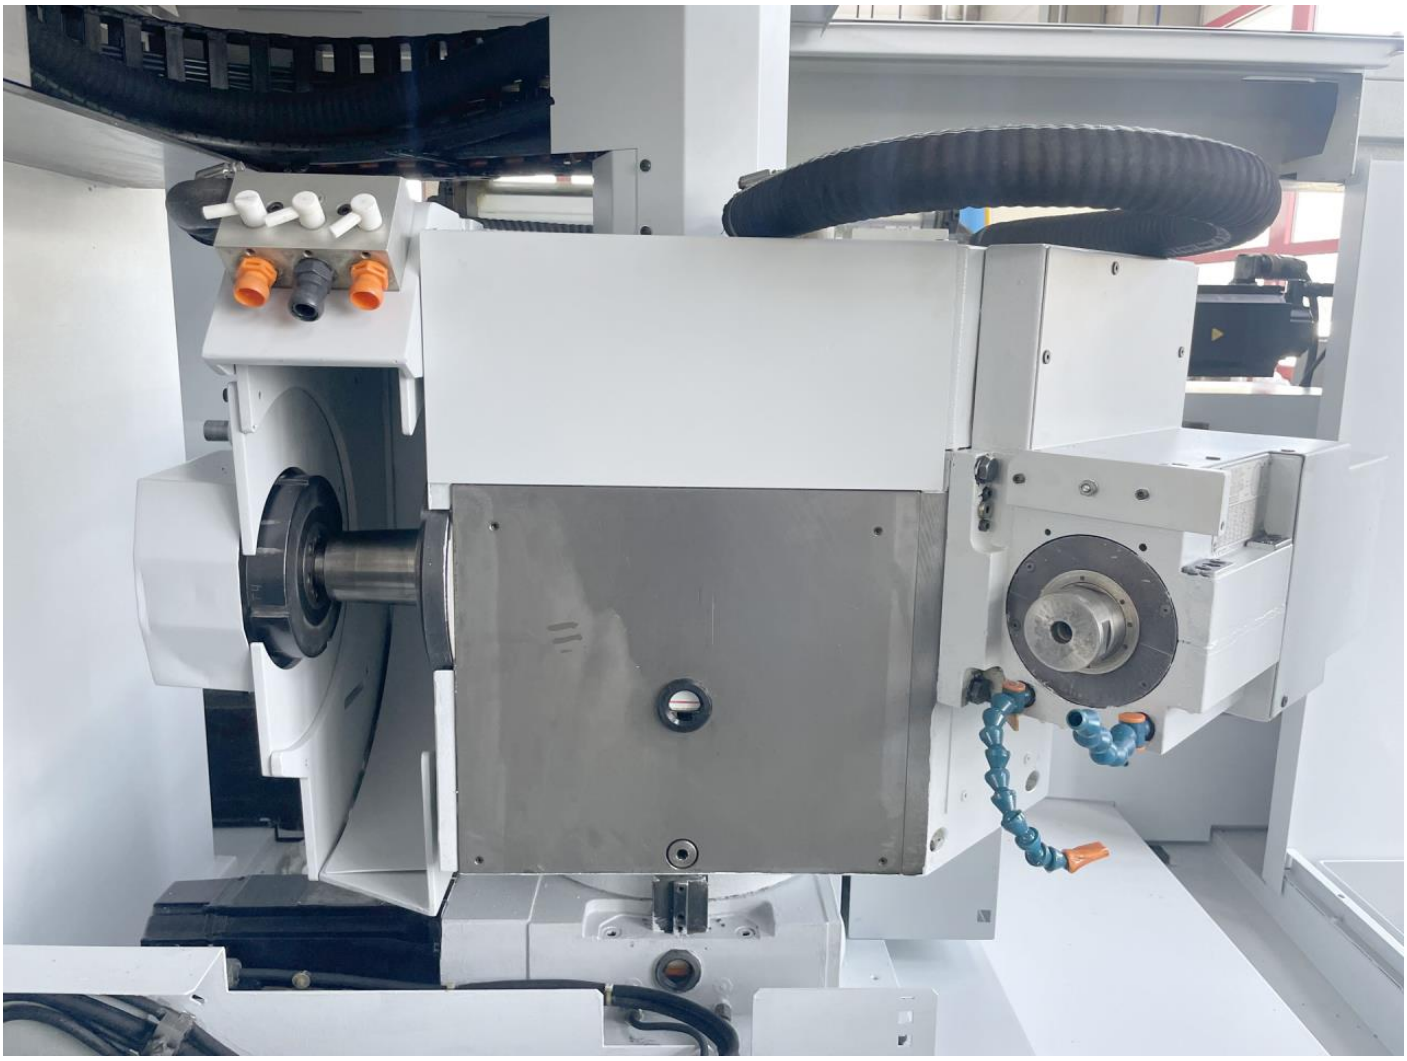

SERVAX
elaso

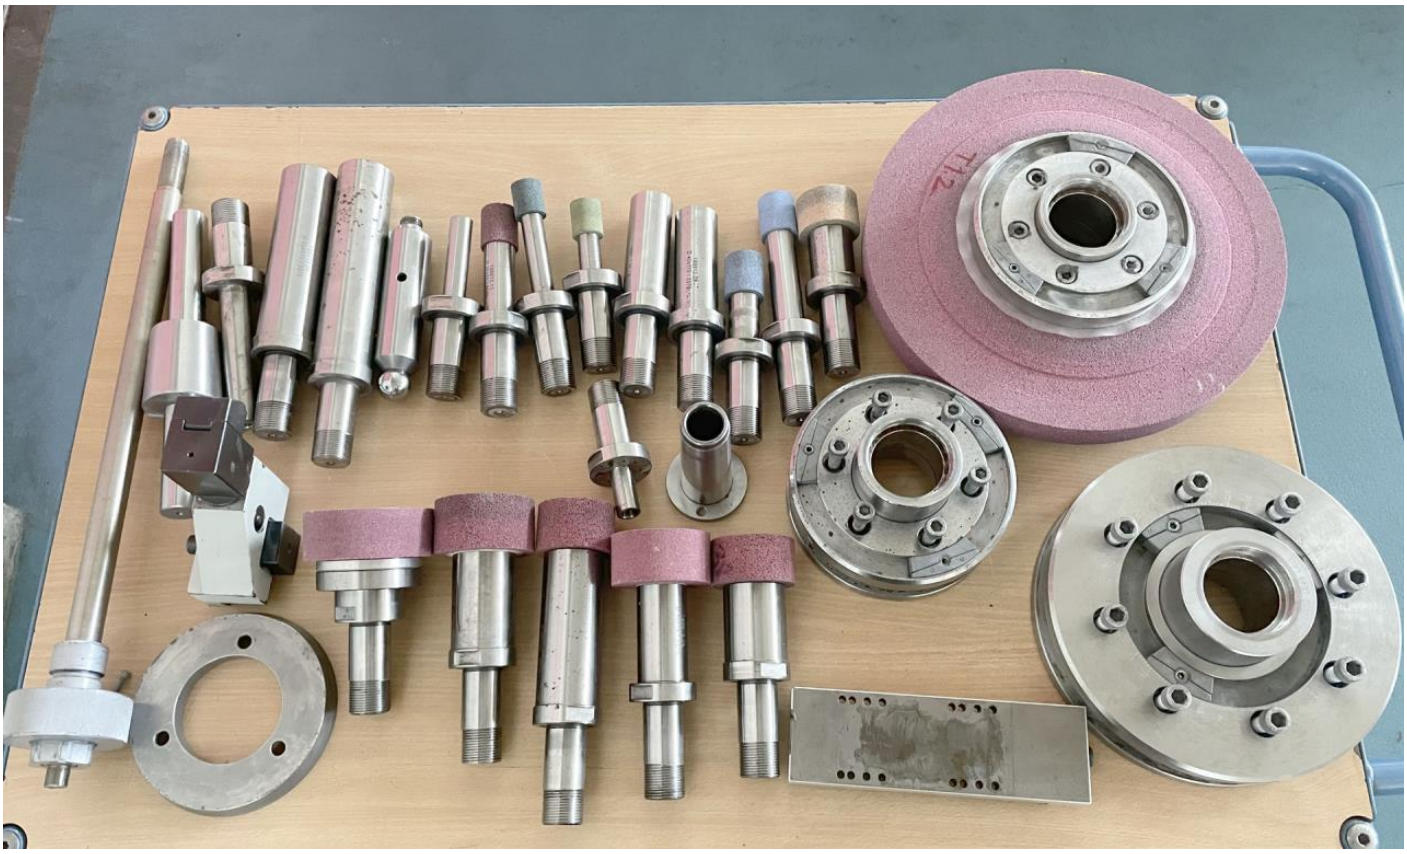

558