

SAM 022346**TSUGAMI-MORI Type BS32CE(S)-V**

Groupe	Tour CNC poupée mobile
Fabricant	TSUGAMI-MORI
Type	BS32CE(S)-V
Commande	TSUGAMI-MORI MSC-501 (FANUC)
Année	2007
Video youtube	https://youtu.be/Pv5mdakeAMA



Nombre d'axes total	7
Nombre de broches	2
Diamètre de tournage max.	8 - 32 mm
Longueur de tournage maximale	250 mm
Diamètre de perçage max.	12 mm
Diamètre du filetage maxi.	10 M
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	200 t/min
à	7000 t/min
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
de	200 t/min
à	6000 t/min
Nez de broche pour pince type	F37
Porte-outils:	
Nombre de stations	4
Nombre d'outils	20
Nombre d'outils tournants	5
Outils de tournage	5 pce
Outils de perçage	6 pce
Outils d'usinage transversal	4 pce
Nombre de tours outils entraînés	200 - 5000 t/min
Puissance porte outils tournant	0.9 kW
Avance:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1 mm/min
à	6'000 mm/min
Avances rapide:	20 m/min
Moteur de la broche	5.5 kW
Puissance contre-broche	2.2 kW
Branchement à l'air comprimé	5 bar
Poids de la machine env.	2800 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2150 mm
Largeur	1500 mm
Hauteur	1800 mm

Accessoires divers:



Chargeur automatique

www.mullermachines.ch

Fabricant
 Type
 Longueur de barres max.
 Passage de barre, diamètre
 Collecteur de pièces
 Lampe
 Aspiration brouillard d'huile
 Jeu de pinces
 Interface port série RS 232
 Lampe de statut

LNS
 Express 332
 3000 mm
 3 - 32 mm



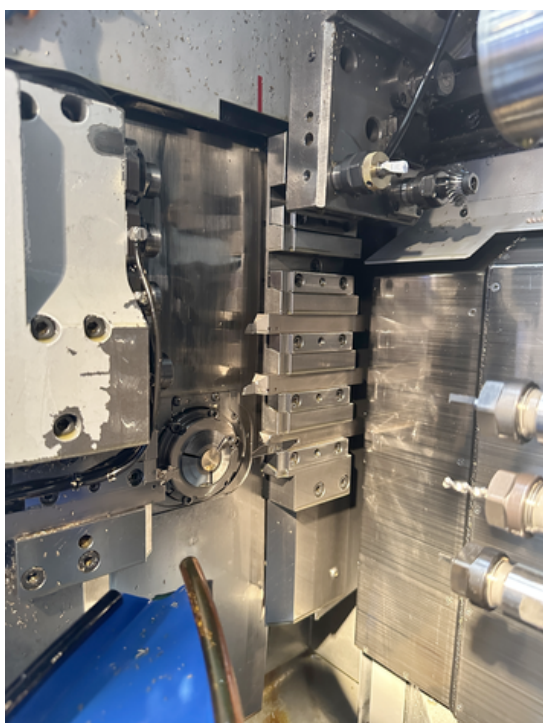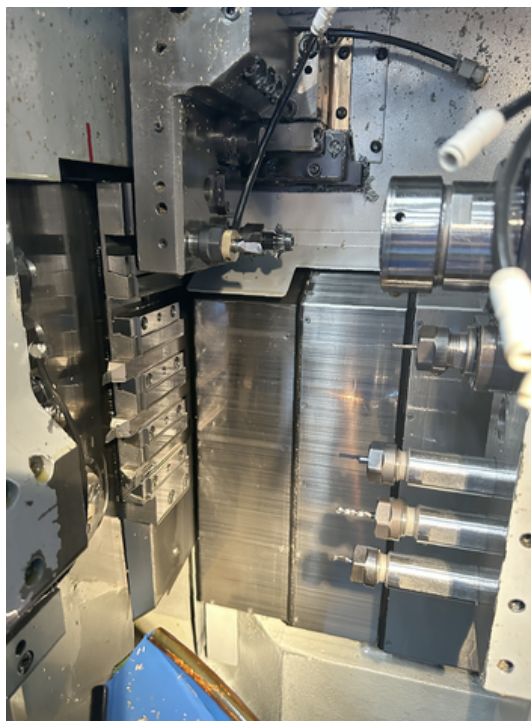

www.mullermachines.ch

