

**SAM 022931****TSCHUDIN Art HTG 400**

**Gruppe** Rundschleifmaschine  
**Hersteller** TSCHUDIN  
**Art** HTG 400



|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Spitzenhöhe                        | 150 mm     |
| Spitzenweite                       | 400 mm     |
| Schleifscheibe rechts und links    |            |
| Schleifscheibe:                    |            |
| Durchmesser                        | 300 mm     |
| Breite                             | 50 mm      |
| Bohrung                            | 127 mm     |
| Schleifscheibendrehzahlen:         |            |
| Anzahl (Stufen)                    | 3          |
| von                                | 1500 t/min |
| bis                                | 1900 t/min |
| Werkstückspindelstock:             |            |
| Drehzahlen:                        |            |
| Stufenlos                          |            |
| von                                | 65 t/min   |
| bis                                | 500 t/min  |
| Drehbar                            | 360 °      |
| Spindelbohrung                     | 23 mm      |
| Spindelkonus                       | 4 CM       |
| Reitstock-Pinolenaufnahme:         | 3 CM       |
| Grösste Schrägstellung des Tisches | 9 °        |
| Geschwindigkeit des Tisches:       |            |
| Stufenlos                          |            |
| bis                                | 5 m/min    |
| Anschluss 50 Hz 3x                 | 380 Volt   |
| Aussen-Schleifspindelmotor         | 2.5 CV     |
| Gesamtleistungsbedarf              | 4 CV       |
| Maschinengewicht ca.               | 1'600 kg   |
| Abmessungen Maschine:              |            |
| Länge                              | 1600 mm    |
| Breite                             | 1200 mm    |
| Höhe                               | 1550 mm    |

**Diverses Zubehör:**


|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Reitstock                              |        |
| Innenschleifeinrichtung wegschwenkbar: |        |
| Rückklappbare Abrichtvorrichtung       |        |
| 3-Backenfutter Ø                       | 120 mm |
| 3-Backenfutter Ø                       | 160 mm |
| Magnetfutter Durchmesser               | 150 mm |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Magnetfutter Durchmesser  
Kühlmitteleinrichtung  
Papierfilteranlage  
Lünette  
Satz Erhöhungsplatten

100 mm

50 mm

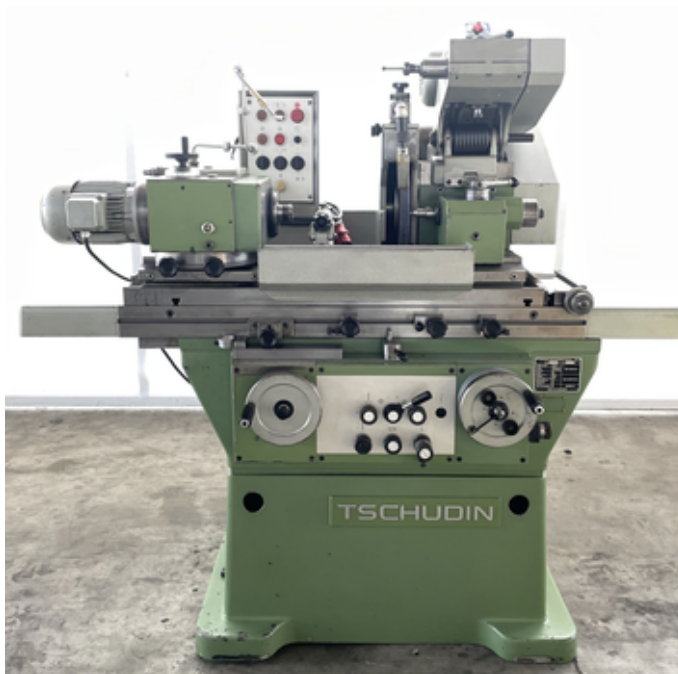



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

