

SAM 022455**KELLENBERGER Type KEL-VARIA R175 x 1500**

Groupe	Rectifieuse cylindrique CNC
Fabricant	KELLENBERGER
Type	KEL-VARIA R175 x 1500
Commande	GE FANUC Series 18i-T
Année	2005



Hauteur de pointes	175 mm
Distance entre pointes	1500 mm
Courses:	
Axe Z	1650 mm
Charge admise entre-pointes max.	150 kg
Meule:	
Diamètre	500 mm
Largeur	80 mm
Alésage	203 mm
Diamètre	400 mm
Largeur	63 mm
Alésage	127 mm
Axe B incréments max	2.5 °
Vitesses de la meule:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1000 t/min
à	2150 t/min
Poupée porte-meule inclinable (axe-b)	+30° / -210°
Vitesse de la meule	45 m/s
Course max.	320 mm
Vitesse d'avance	7500 mm/min
Poupée porte-pièce:	
Inclinaison	-10 / +100 °
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	8 t/min
à	800 t/min
Cône de réception intérieur	5 CM
Prise de cône court à l'extérieur	DIN 55026 Gr. 5
Capacité de charge admise	160 Nm
Contre-poupée:	
Cône de la contre-poupée :	4 CM
Course du fourreau de la contre-poupée	50 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
Avance rapide	15 m/min
Inclinaison max. de la table	7 °
Branchement à l'air comprimé	6 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche	7.5 kW




www.mullermachines.ch

Moteur poupée porte-pièce	2 kW
Poids de la machine env.	6000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4'700 mm
Largeur	2300 mm
Hauteur	2000 mm



Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage	
Filtration par papier	
Palpeur MARPOSS	
Jeu de meules	
Pointe tournante	
Jeu de pointes	
Jeu d'entraîneurs de pièces	
Jeu de jauges de mâchoire	
Lampe	
Armoire d'outillage	2x
Contre-poupée avec réglage fin	
Aspiration brouillard d'huile	
Nez de broche pour pinces	

www.mullermachines.ch

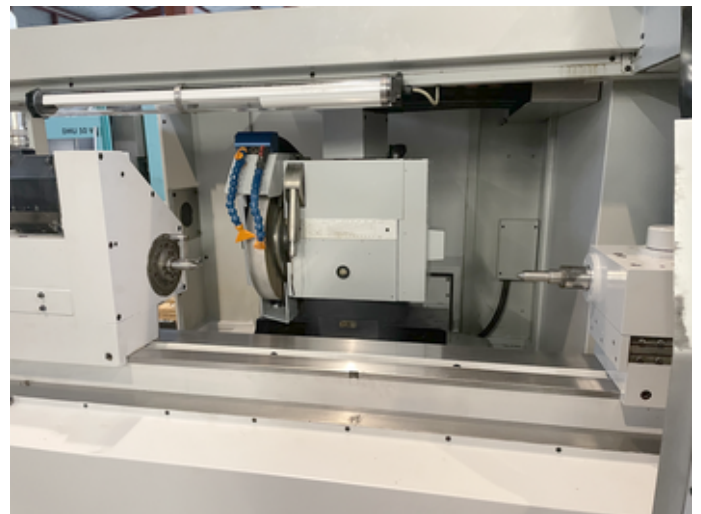

www.mullermachines.ch

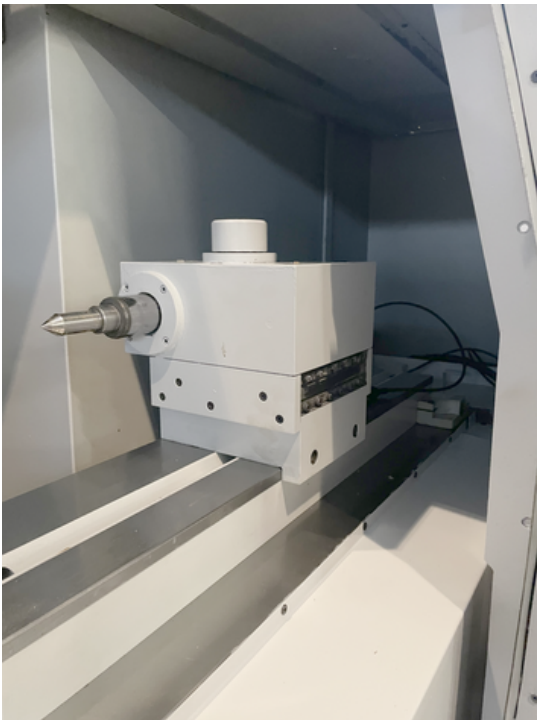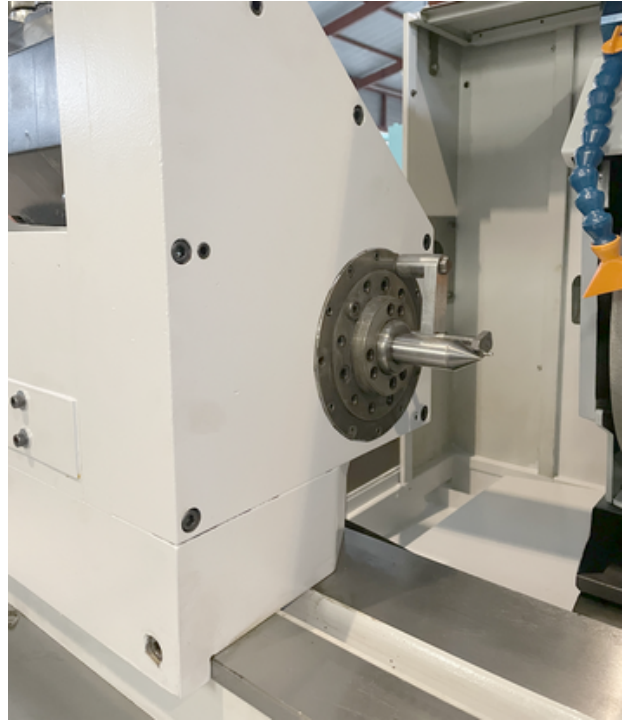

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

