

SAM 023768**AVEREX Type HS-450i**



Groupe	Centre d'usinage 4 axes
Fabricant	AVEREX
Type	HS-450i
Commande	FANUC Series 31i-Nano Control
Année	2011






Course longitudinale (axe-X)	640 mm
Course transversale (Y)	610 mm
Course verticale (axe-Z)	680 mm
Dimensions de la pièce:	
Hauteur	1000 mm
Diamètre	785 mm
Divisions du plateau (C)	0.001 °
Poids maximum de la pièce	550 kg
Changeur d'outils:	
Magasin d'outils supplémentaire	120
Vitesse de la broche:	
à	15000 t/min
Vitesse rapide longitudinale	60 m/min
Vitesse rapide transversale	60 m/min
Vitesse rapide verticale	60 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Poids de la machine env.	11645 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4730 mm
Largeur	2260 mm
Hauteur	2600 mm

Accessoires divers:

Vis à billes
 Arrosage par le centre de la broche
 Evacuateur de copeaux
 Refroidissement de la broche
 Conv. de copeaux à bande racleuse et de rinçage

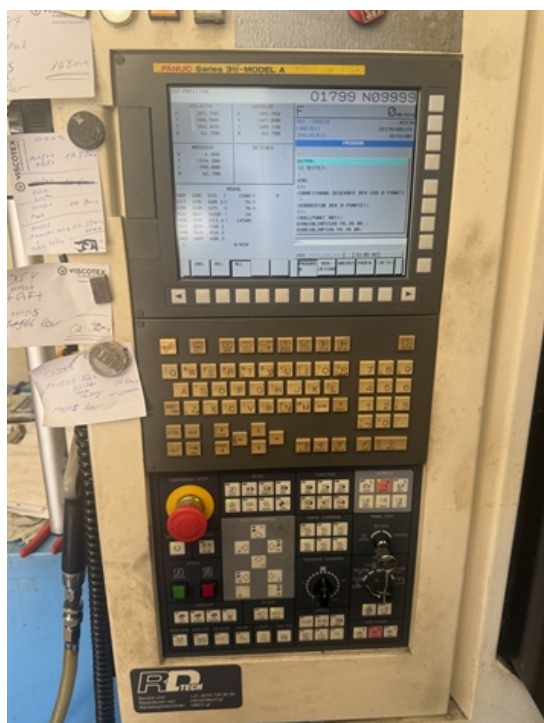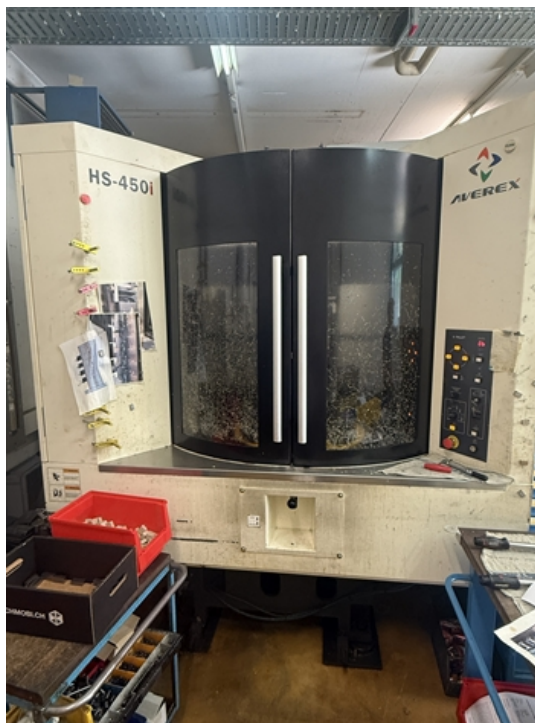

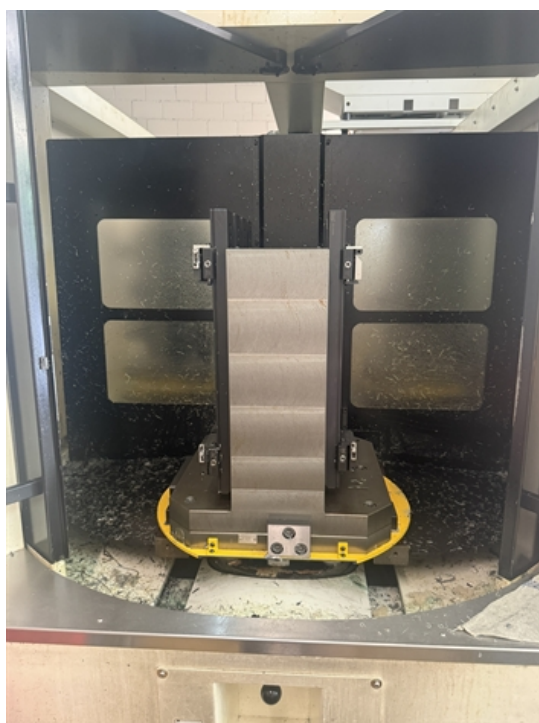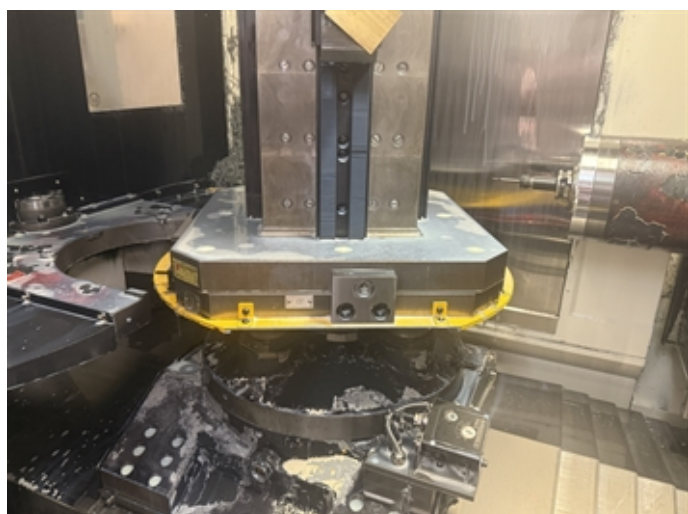

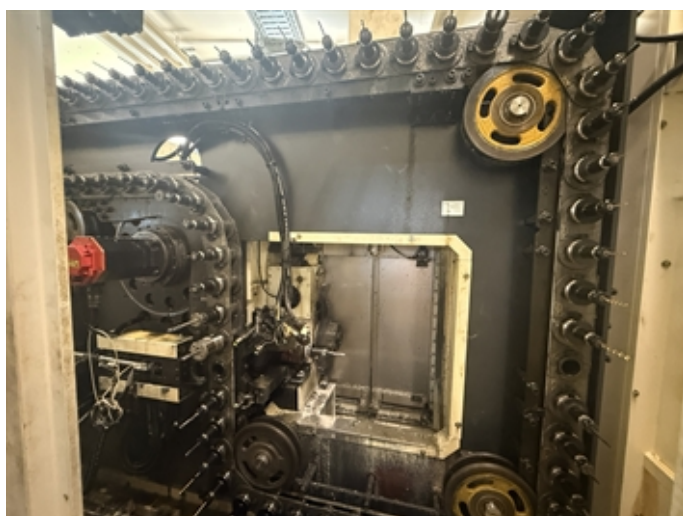



www.mullermachines.ch

