

**SAM 022083****HAUSER Type S 40**

<b>Groupe</b>	Rectifieuse à coordonnées CNC
<b>Fabricant</b>	HAUSER
<b>Type</b>	S 40
<b>Commande</b>	FANUC 210 IS-M
<b>Année</b>	2002
<b>Video youtube</b>	<a href="https://youtube.com/shorts/STBTxWiM1W8?feature=share">https://youtube.com/shorts/STBTxWiM1W8?feature=share</a>





Exécution à 2 montants	
Longueur de la table	770 mm
Largeur de la table	630 mm
Charge admise sur la table max.	500 kg
Course longitudinale (axe-X)	650 mm
Course transversale (Y)	450 mm
Course verticale (axe-Z)	500 mm
Course de la broche	130 mm
Passage libre entre centre de broche et le montant	600 mm
Capacité max. de meulage	230 mm
avec plaque intermédiaire	360 mm
Passage entre montants	750 mm
Cône max. pouvant être rectifié:	
à	16.0 °
Longueur de la course Z, variateur	0 - 140 mm
Vitesse mouvement planétaire axe c	
Variateur (réglage progressif)	
de	5 t/min
à	250 t/min
Vitesse de broche de meulage possible:	
Variateur (réglage progressif)	
de	4500 t/min
à	80000 t/min
Avec turbine air comprimé	160000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Puissance totale installée	8 kW
Poids de la machine env.	4000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4000 mm
Largeur	3600 mm
Hauteur	3200 mm

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

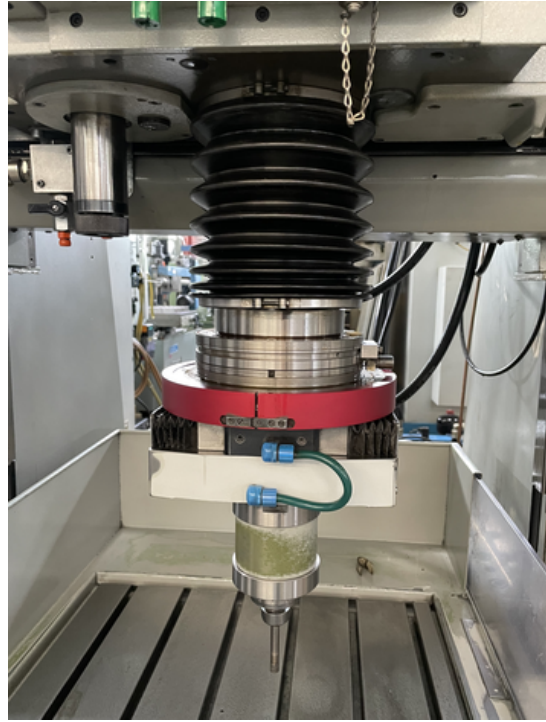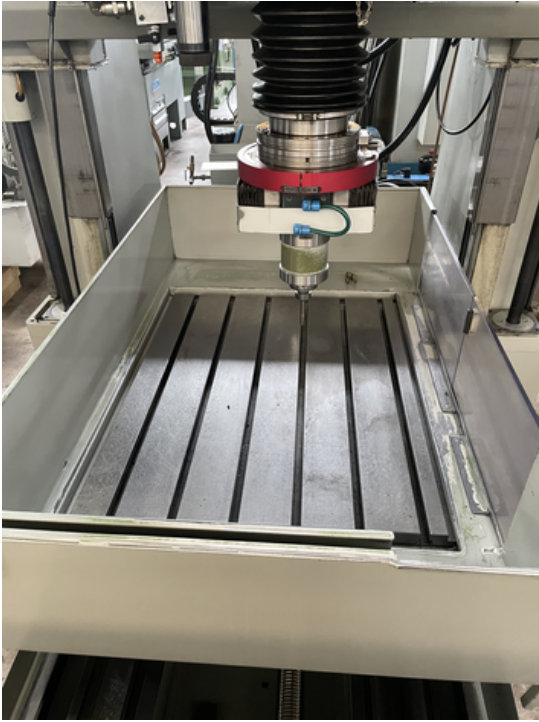

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

