

SAM 019549**TSCHUDIN Type PL 105 A**

Groupe	Rectifieuse cylindrique CNC
Fabricant	TSCHUDIN
Type	PL 105 A
Commande	GE FANUC Series 18-T
Année	2002



Hauteur de pointes	175 mm
Distance entre pointes	1000 mm
Diamètre de rectification max.	348 mm
Longueur de rectifiage	1000 mm
Charge admise entre-pointes max.	250 kg
Meule:	
Diamètre	500 mm
Largeur	100 mm
Vitesse de la meule	45 m/s
Coulisse longitudinale:	
Course max.	1400 mm
Résolution	mm
Vitesse d'avance de	8000 mm/min
Coulisse transversale:	
Course max.	340 mm
Résolution	mm
Inclinaison	+9/-9 °
Vitesse d'avance de	8000 mm/min
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
de	20 t/min
à	1000 t/min
Inclinable	+30/-45 °
Précision d'usinage	mm
Cône de la broche: CM	6
Contre-poupée:	
Cône de la contre-poupée :	4 CM
Course du fourreau de la contre-poupée	50 mm
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche	15 kW
Puissance totale installée	27 kW
Puissance totale installée	16 kVA
Poids de la machine env.	5100 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4'410 mm
Largeur	3550 mm
Hauteur	1900 mm




Accessoires divers:


Plongée oblique

www.mullermachines.ch

Tête de mesure MARPOSS
Jeu de meules



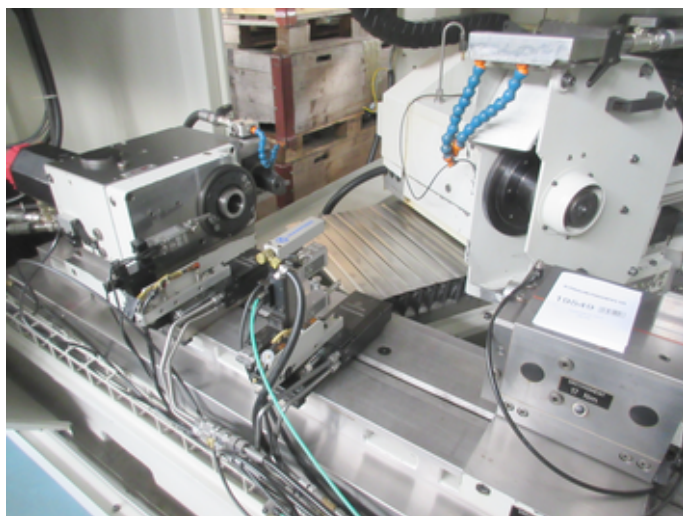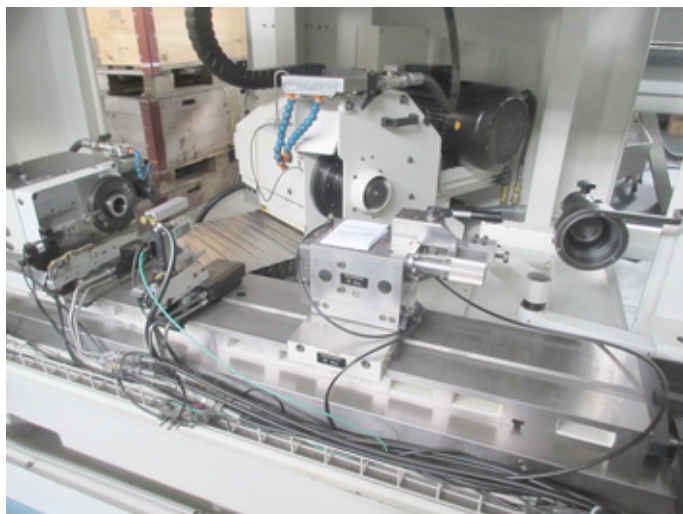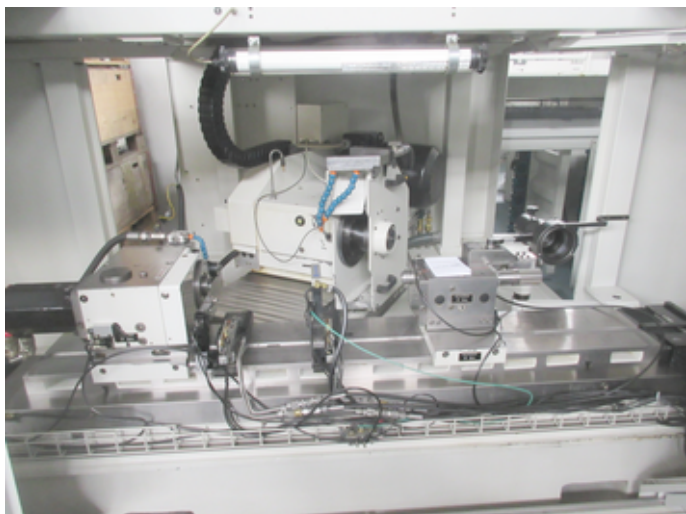

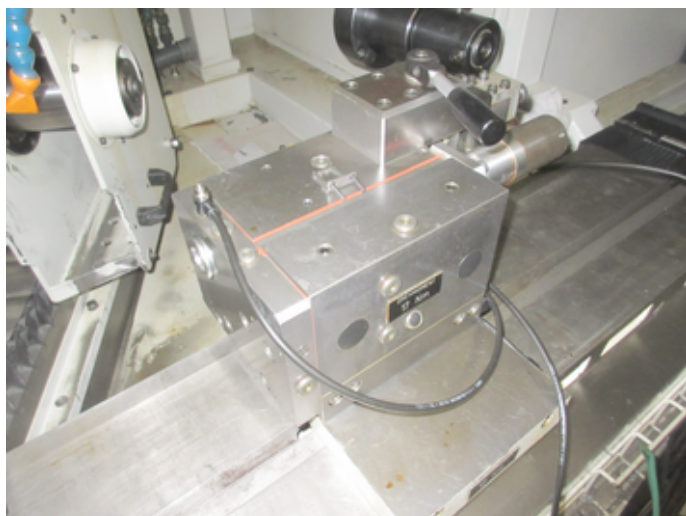

www.mullermachines.ch

