

**SAM 023078****DOOSAN Tipo PUMA 2000 LSY**

<b>Gruppo</b>	Tornio CNC
<b>Produttori</b>	DOOSAN
<b>Tipo</b>	PUMA 2000 LSY
<b>Controller</b>	FANUC Series 18iTA
<b>Anno</b>	2006



Diametro dell'oscillazione sul letto	600 mm
Diametro dell'oscillazione tramite slitta a croce	550 mm
Diametro massimo tornibile	330 mm
Foro mandrino	86 mm
Lunghezza massima	760 mm
Asta canale sotterraneo	65 mm
Diametro autocentranti	255 mm
Corse:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	830 mm
Corsa trasversale (X-assi)	250 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	100 (+50 / -50) mm
Avanzamenti rapidi X	20 m/min
Avanzamenti rapidi Y	7.5 m/min
Avanzamenti rapidi Z	24 m/min
Torretta a revolver:	
Tipo	BMT 65P
Numero posizione revolver 1	12
Porta utensili rotante azionato revolver 1	12
Giri mandrino	6000 t/min
Potenza utensili rotante	2.2 / 3.7 kW
Mandrino principale:	
Attacco mandrino:	
Camlock	A2-6
Asse C	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
fino	4500 t/min
Contro mandrino:	
Giri massimo	6000 t/min
Potenza contro mandrino	5.5 / 7.5 kW
Unità di :	Capto C6
Motore mandrino	11 / 15 kW
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza installata totale	85 kVA
Peso della macchina circa	5350 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3500 mm
Larghezza	1'700 mm
Altezza	2060 mm

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

**Accessori diversi:**

Refrigerazione

12 bar / 23 l/min

Filtro a carta

Preparazione per caricatore di pezzi

Asse Y

Nastro trasportatore

Controllo del utensile

Convogliatore di trucioli

Portautensili radale rotante (num.)

1

Portautensili rotante (num.)

2




Portautensile fisso (num.)

11

Portautensili rotante (num.)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

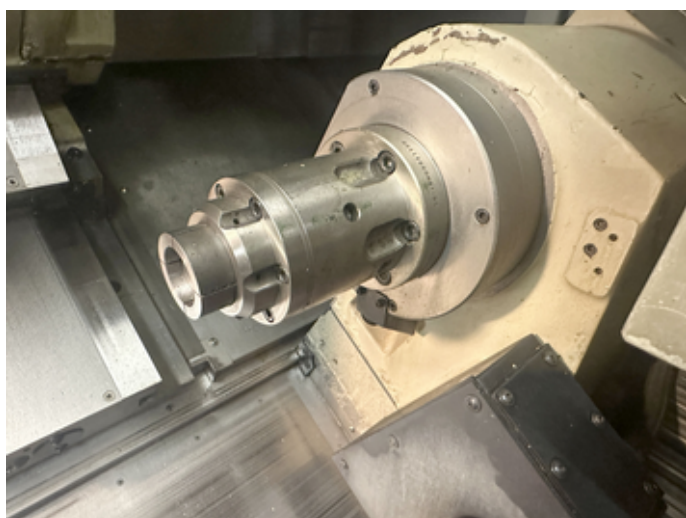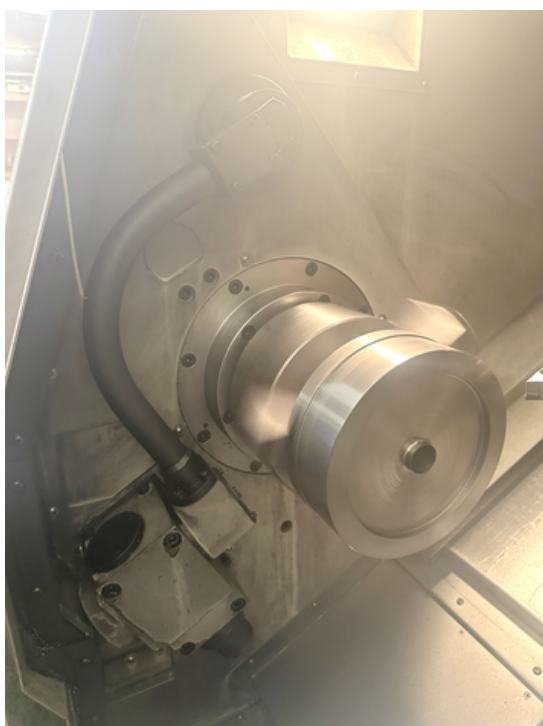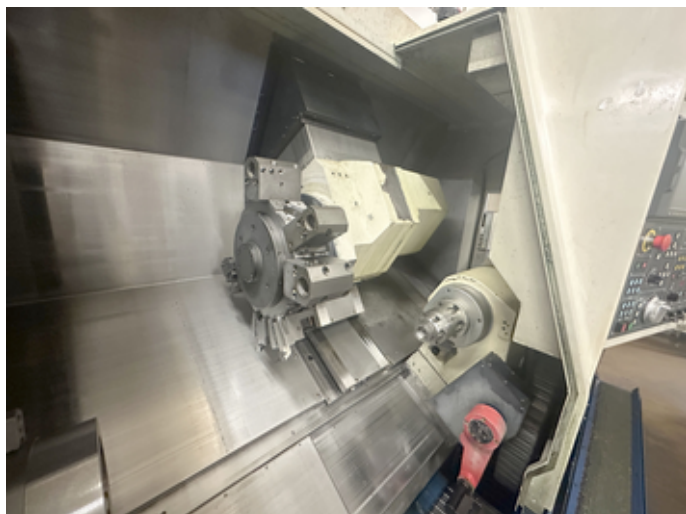

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

