

SAM 021634**INDEX Tipo G 200 COMPACT**

Gruppo	Centro tornitura-fresatura-foratura CNC
Produttori	INDEX
Tipo	G 200 COMPACT
Controller	SIEMENS SINUMERIK C
Anno	2002



Numero di mandrini	2
Numero di revolver	2
Foro mandrino	65 mm
Diametro tornibile	200 mm
Lunghezza tornibile	400 mm
Torretta revolver:	
Numero posizione revolver 1	14
Numero posizione revolver 2	14
Porta utensili rotante azionato revolver 1	14
Porta utensili rotante azionato revolver 2	14
Giri mandrino	6000 t/min
Potenza utensili rotante	5.5 kW
Attacco cono mandrino DIN	69 880
Tempo di manovra	0.4 s
Torretta a revolver superiore:	
Asse X	155 mm
Asse Y	120 mm
Asse Z	400 mm
Torretta a revolver inferiore:	
Asse X	105 mm
Asse Z	400 mm
Mandrino principale:	
Diametro interno mandrino	60 mm
Attacco per pinza typo	HEINBUCH BZI 65
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
fino	6000 t/min
Contro mandrino:	
Giri massimo	6000 t/min
Attacco per pinza typo	F66
Diametro interno mandrino	60 mm
Diametro mandrino	160 mm
Corsa del contromandrino	445 mm
Avanzamenti rapidi X	23 m/min
Avanzamenti rapidi Z	45 m/min
Avanzamenti rapidi Y	8 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volt
Potenza totale installata	40 kW
Peso della macchina circa	4280 kg
Dimensioni macchina:	

www.mullermachines.ch




Lunghezza	2500 mm
Larghezza	2'000 mm
Altezza	2200 mm

Accessori diversi:

Set di pinze
Lampada
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)
Caricatore
Tipo
Lunghezza massima barra
Interfaccia porta seriale RS 232
Nastro trasportatore
Convogliatore di trucioli
Pedale
Set di supporti in acciaio
Set di portautensili
Impianto antincendio
Finestra di visualizzazione rotante

LNS
HYDROBAR SPRINT
3200 mm



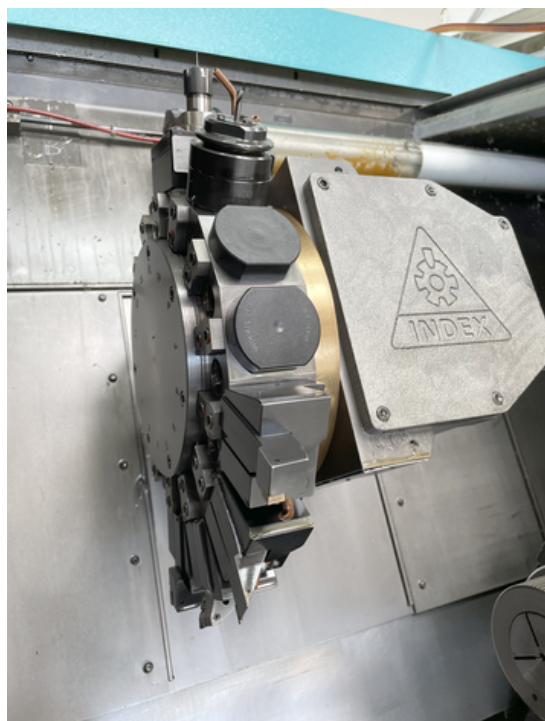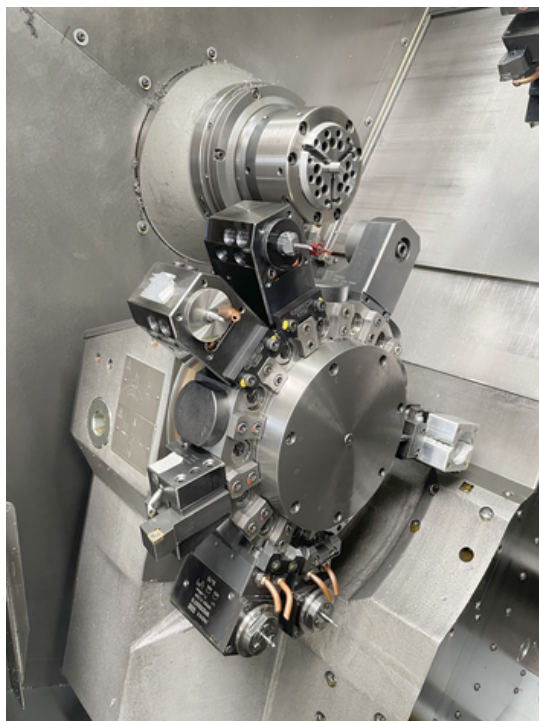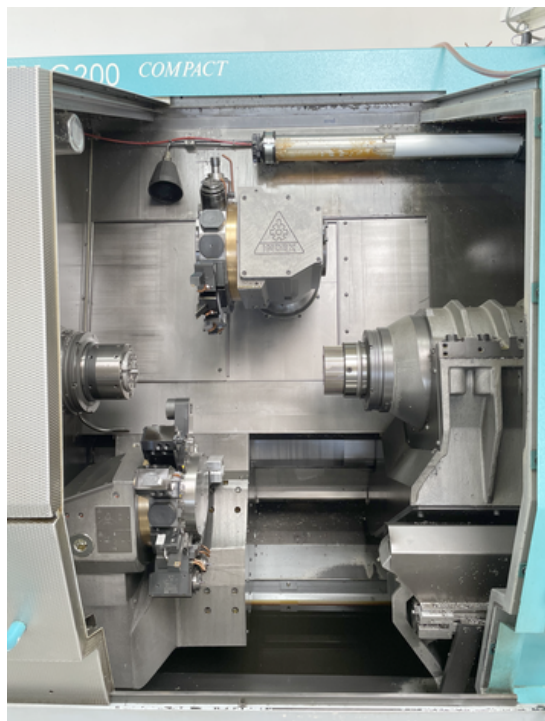



www.mullermachines.ch

