

SAM 022432**KELLENBERGER Tipo KEL-VISTA UR 175X600**

Gruppo	Rettificatrice cilindrica CNC
Produttori	KELLENBERGER
Tipo	KEL-VISTA UR 175X600
Controller	GE FANUC Series 21i-T
Anno	2003
Video youtube	https://youtu.be/J-p2kEzXJDI



Altezza punte	175 mm
Distanza fra le punte	800 mm
Lunghezza di rettificazione	600 mm
Diametro massimo ammesso del pezzo	349 mm
Corse:	
Asse Z	750 mm
Asse X	320 mm
Peso del pezzo sopra le punta mass.	100 kg
Mola a sinistra	
Diametro	400 mm
Larghezza	80 mm
Alesaggio	127 mm
Mola a destra:	
Diametro	300 mm
Larghezza	40 mm
Alesaggio	127 mm
Giri della mola:	
con variatore continuo	
da	875 t/min
fino	1900 t/min
Testa porta mola:	
Testa porta mola girevolabile (asse-b)	+10 / -210 °
Asse girevole automatico Hirth (B1)	3 °
Regolazione fine (B2)	°
Velocità periferica	35 m/s
Testa porta pezzo:	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	8 t/min
fino	800 t/min
Cono	5 CM
Girevolabile	+100 / -10 °
Contropunta:	
with micro adjustment	
Cono della contropunta:	4 CM
Corso della contropunta	50 mm
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
Avanzamento rapido	12 m/min
Collegamento aria compressa	6 bar




www.mullermachines.ch

Collegamento 50 Hz	3x	400 Volt
Potenza motore della mola		5 kW
Peso della macchina circa		3000 kg
Dimensioni macchina:		
Lunghezza		3'200 mm
Larghezza		1700 mm
Altezza		2000 mm


Accessori diversi:

Refrigerazione	
Refrigerante centro mandrino	
Filtro a carta	
Tasto MARPOSS	
Comando di misura	MOVOMATIC
Positionnement axial automatique	KEL-POS
Dispositivo per interni:	
Numero di mandrini	1
Numero di giri	
fino	42000 t/min
Set di flangia	
Dispositivo di equilibratura	
Mandrino di equilibratura	
Dispositivo equilibrante elettrico	KEL-BALANCE
Contropunta regolabile fino	
Positionnement longitudinale asse-Z active	
Interface RS-232	

www.mullermachines.ch

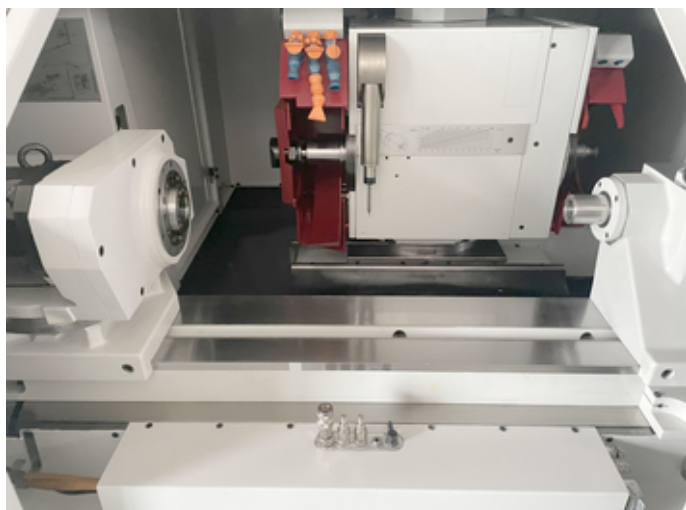

www.mullermachines.ch

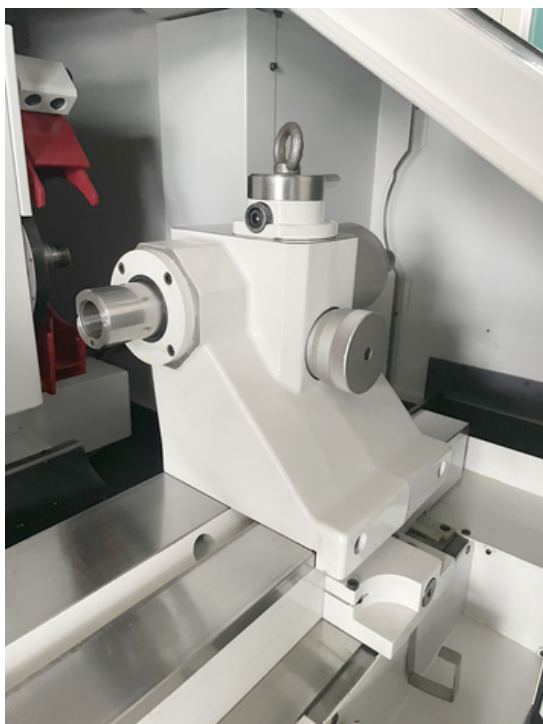

www.mullermachines.ch

