



Inventarnummer: 23057

Spitzenloeschleifmaschine AGATHON 150 SL




Technische Daten


Schleifdurchmesser min.	0.1 mm
Schleifdurchmesser max.	12 mm
Schleifscheibenbreite	50 mm
Einstechschleifen	50 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser neue Scheibe	150 mm
Breite	50 mm
Bohrung	50 mm
Drehzahlen:	
bis	4500 U/min
Regelscheibe:	
Durchmesser neue Scheibe	100 mm
Breite	50 mm
Bohrung	40 mm
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	15 U/min
bis	150 U/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Schleifmotor	1.5 kW
Motor Regelscheibe	0.25 kW
Maschinengewicht ca.	650 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1200 mm
Breite	800 mm


Höhe	1200 mm
Abmessungen der Steuerung:	
Länge	500 mm
Breite	400 mm
Höhe	1800 mm
Diverses Zubehör:	
Lampe	
Schüttelförderer	
Zustandsleuchte	



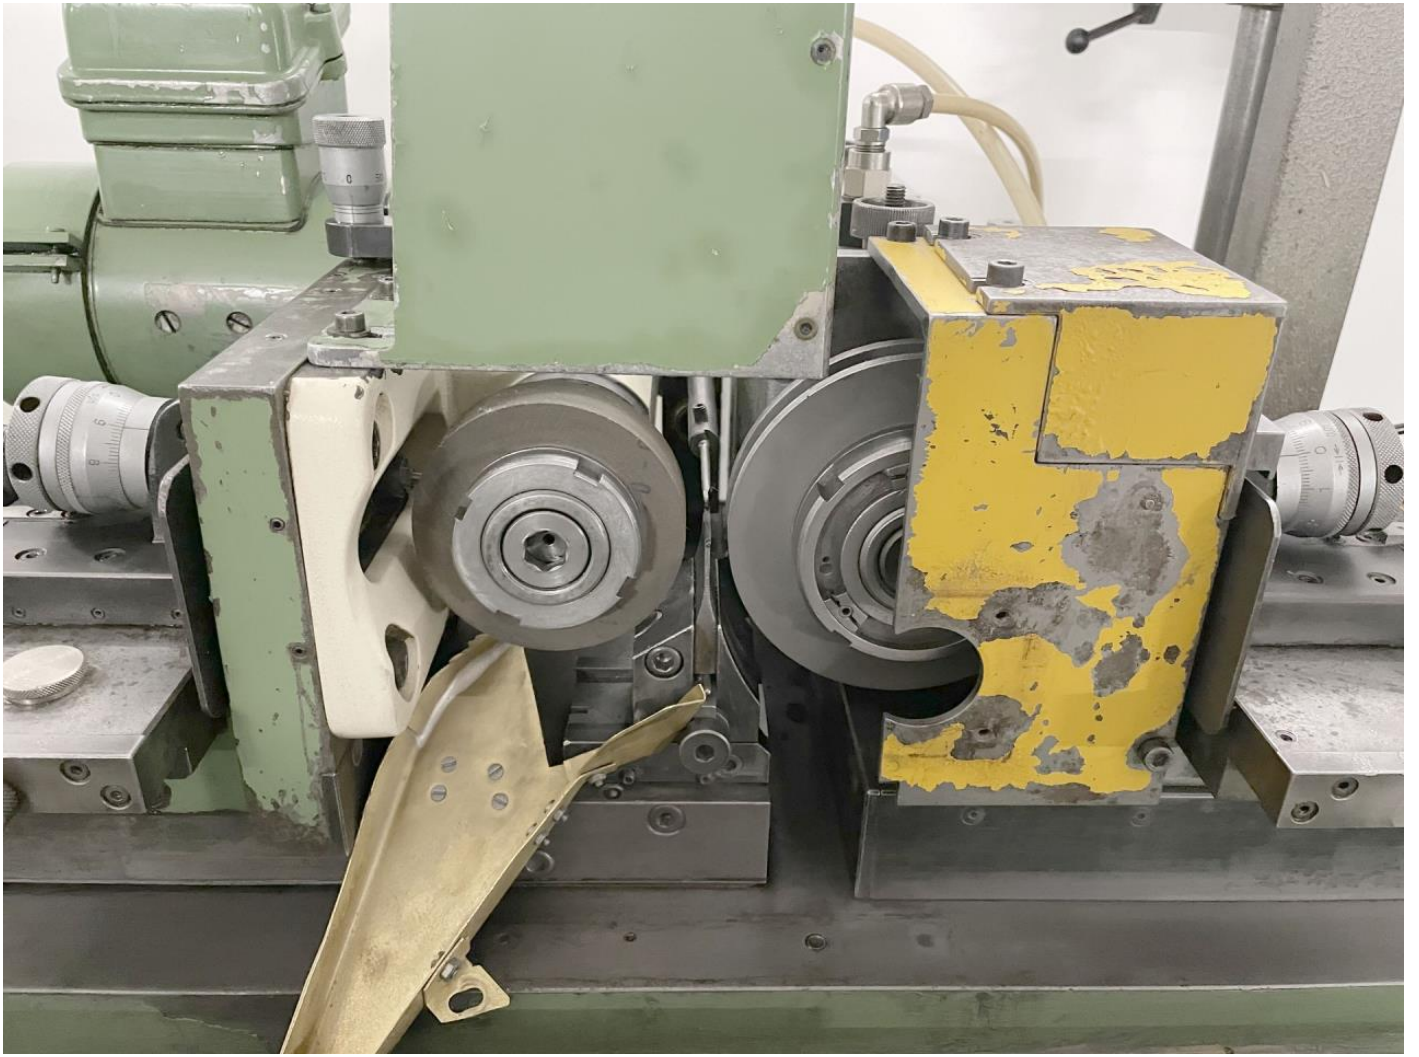




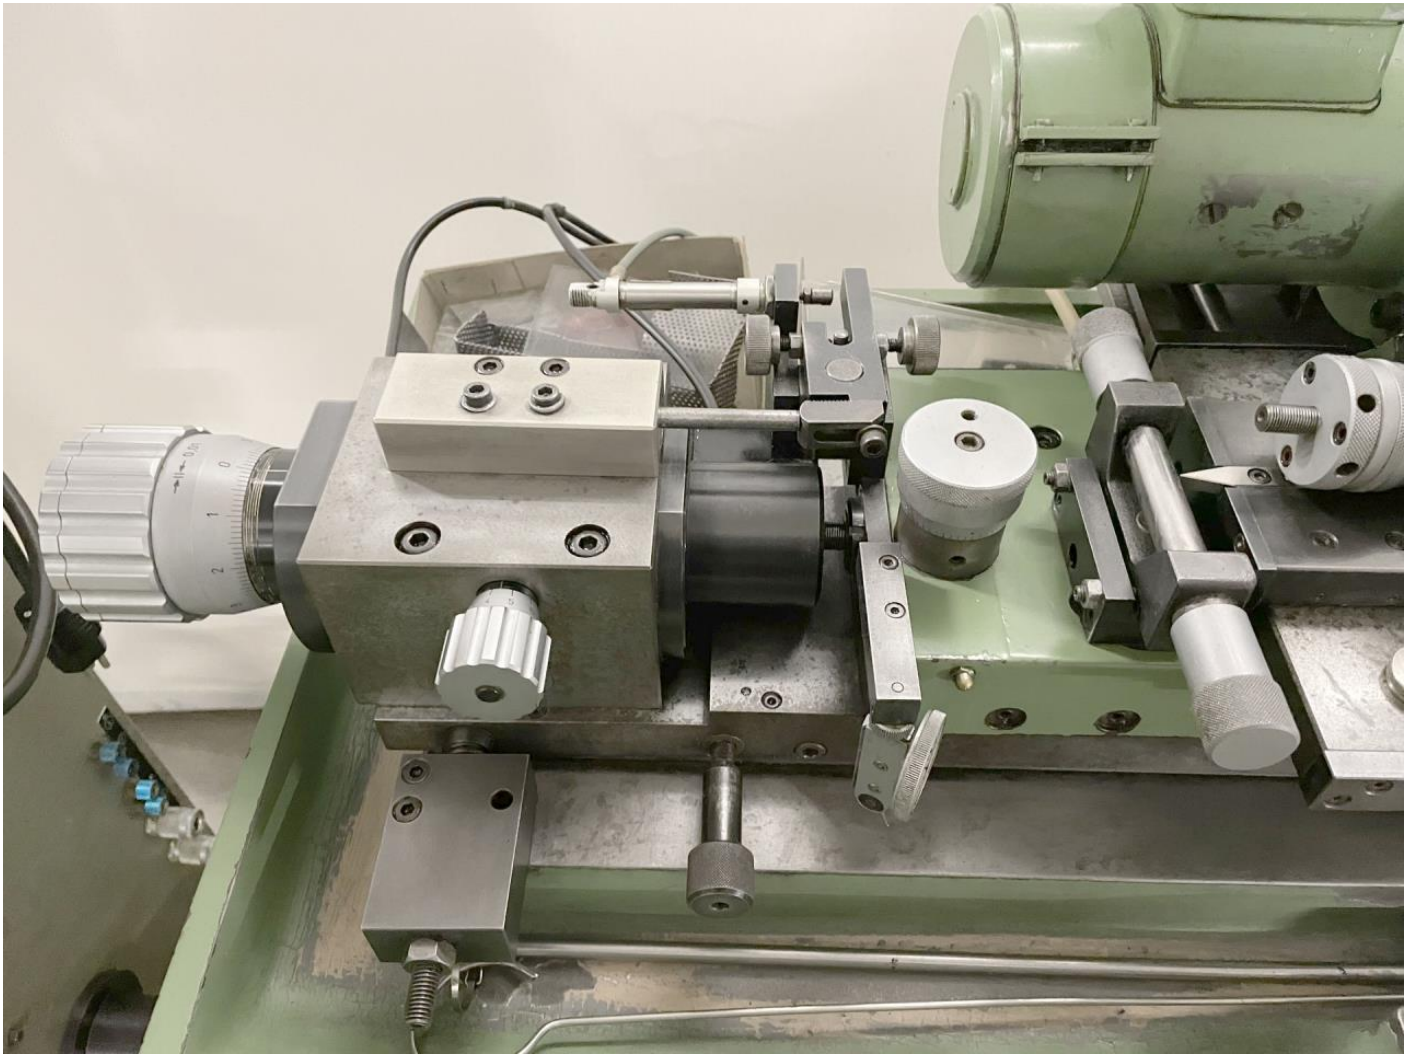

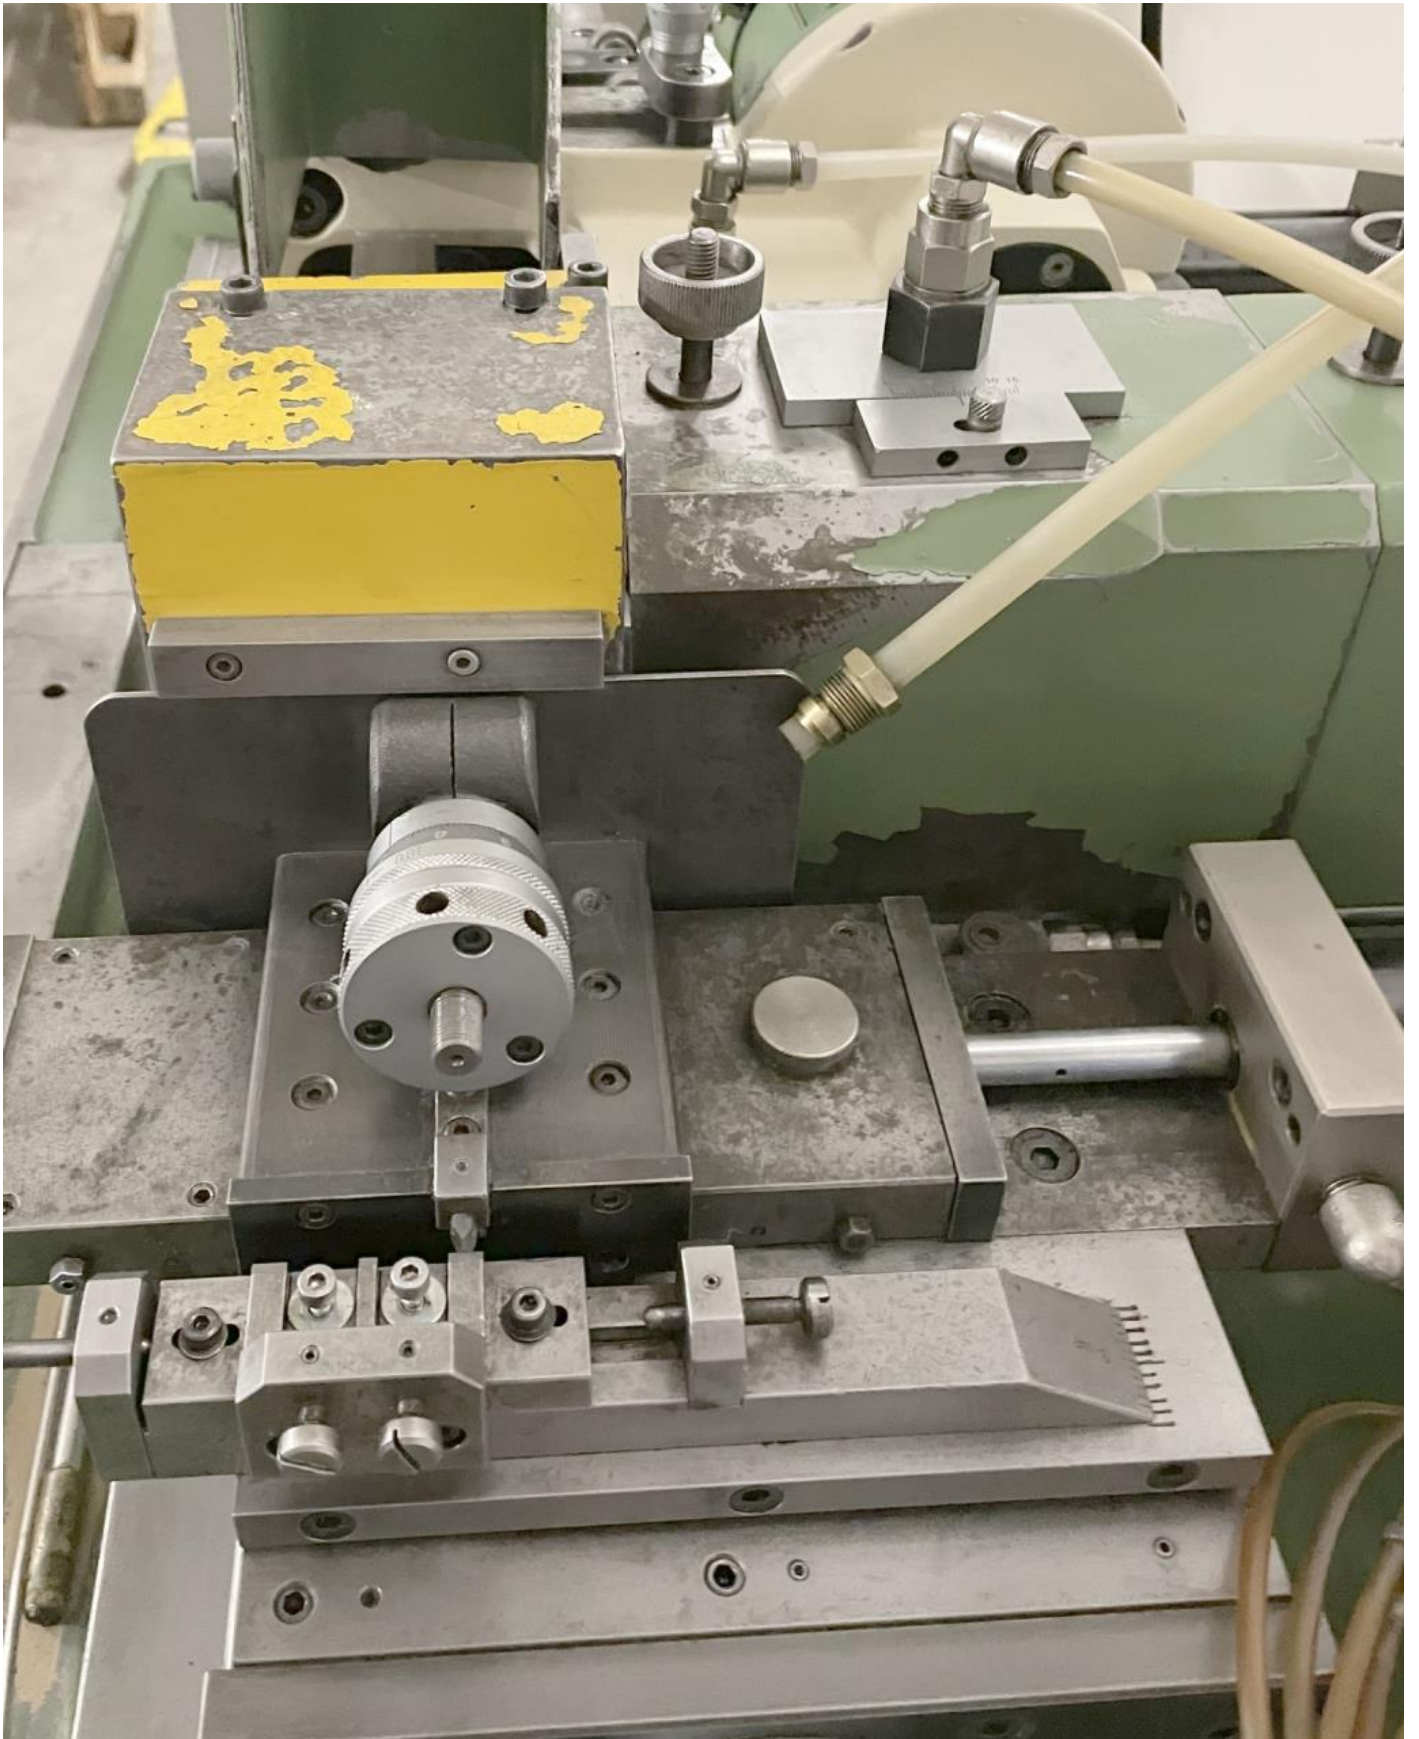



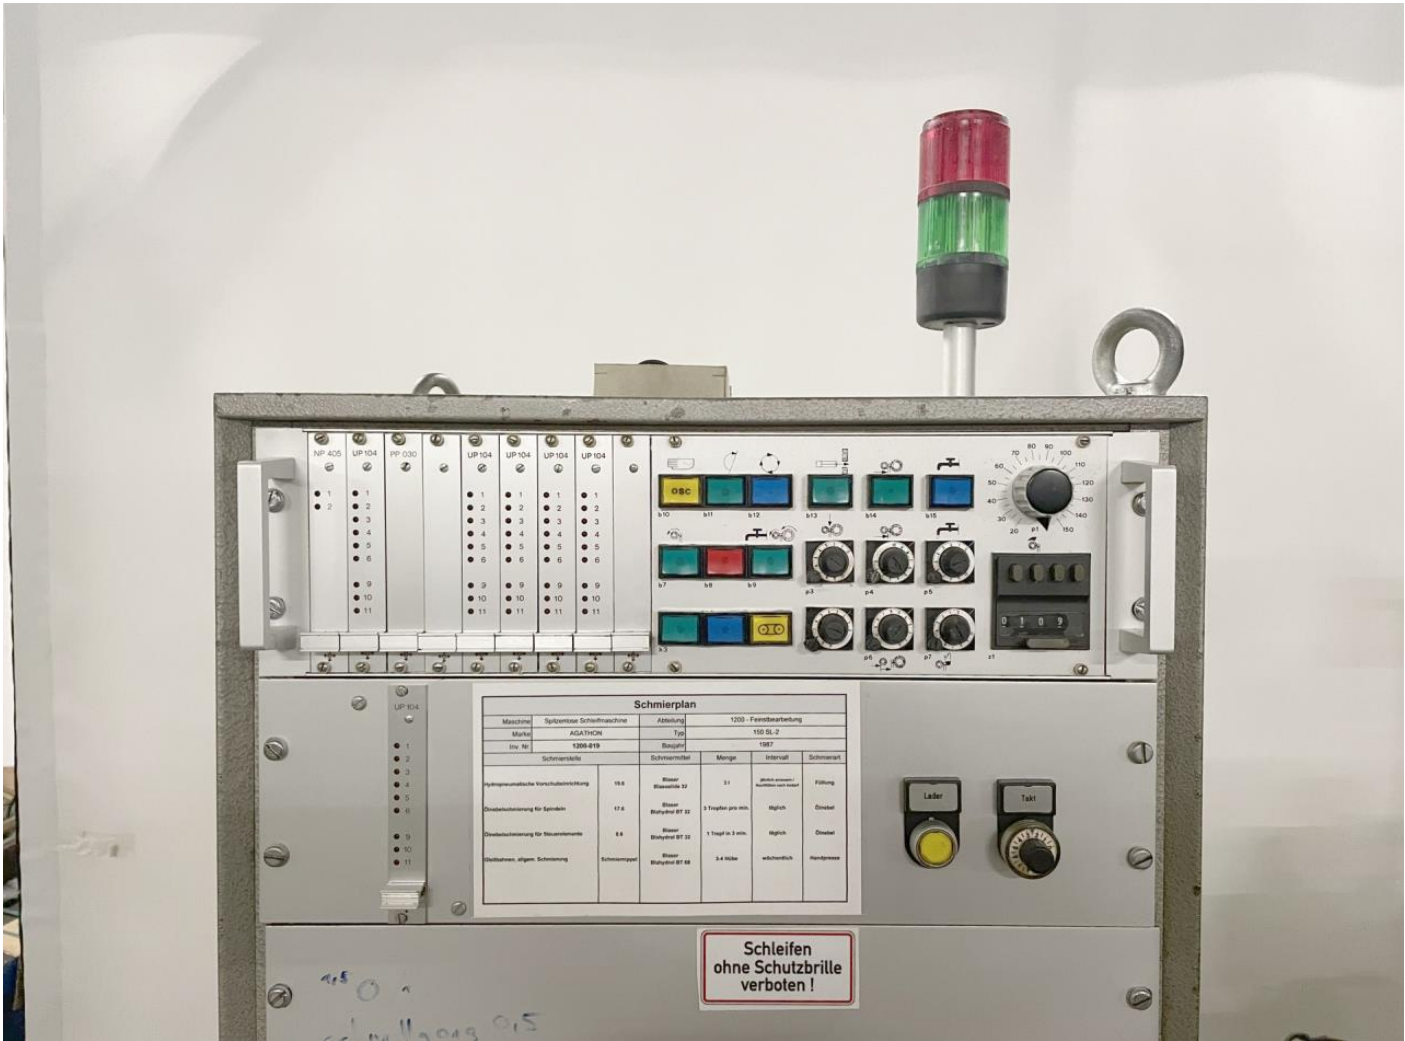

Schmierplan					
Maaschine	Spezialversion	Schneidmaschine	Abbildung	1200 - Feinbearbeitung	
Marke	AGATHON		Typ	150 SL 2	
Inv. Nr.	1200-019		Stangengr.	1507	
Schmierstelle		Schmiermittel	Menge	Intervall	Schmierart
Hydropannendrucke Vorlaufschichtleitung	15.0	Wasser Bismacke 32	1 l	alle 20 min Arbeitsbeginn und -ende	Füllung
Druckschichtung für Spindel	11.0	Wasser Molybdän BT 33	3 Tropfen pro min.	stetig	Druckel
Druckschichtung für Steuerkolben	8.0	Wasser Molybdän BT 33	1 Tropfen in 3 min.	stetig	Druckel
Stellrahmen, allgem. Schmierng.	Schmierpulver	Wasser Molybdän BT 33	3-4 Hölzer	schichtweise	Handpresse

Schleifen
ohne Schutzbrille
verboten!

